

► Piotr Higersberger

# COSMO T6 i... liczy się komfort

Technologia podłączenia środkowego T6 całkowicie i na nowo definiuje planowanie, montaż i zastosowanie grzejnika w instalacji. Atutami grzejnika COSMO T6 są zmienność pozycji zaworu, łatwość zamontowania grzejnika na ścianie, zmienność wielkości, uniwersalność połączeń, zmienność typów połączona z perfekcyjnym montażem wstępnym, a równomierny rozkład ciepła w pomieszczeniu dopełnia całości.

■ Grzejniki z podłączeniem środkowym COSMO T6 są odzwierciedleniem symetrii, a wraz ze zgrzanym zespołem zaworowym w kształcie litery „T” tworzą nowy standard w zakresie technologii podłączenia środkowego.

Obok designerskiej konstrukcji, grzejnik z podłączeniem środkowym z jednej strony ujmuje swoją niezwykłością poprzez opatentowaną technologię Features, uniwersalne zastosowanie i łatwy montaż, a z drugiej



REKLAMA

**VOGEL&NOOT**  
 VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o.  
 ul. Budowlanych 10, 78-600 Wałcz  
 www.vogelundnoot.com

**DYSTRYBUTOR:**

www.bimsplus.com.pl

## COSMO T6 to:

- podłączenie środkowe – elastyczne rozwiązanie montażu na ścianie grzejnika z zawieszkami
- zmienność stron – zawór termostatyczny w każdym momencie nawet po zamontowaniu grzejnika, można zamienić stronami z lewej na prawą i odwrotnie, bez obracania samego grzejnika
- zmienność typów – jednolity odstęp przyłącza grzejnika do ściany we wszystkich wielopłytkowych grzejnikach (w grzejniku jednopłytkowym po użyciu specjalnej zawieszki ściennej)
- zmienność wielkości – zmiana długości i wysokości możliwa jest zawsze, także w okresie późniejszym; pozycja przyłącza zawsze ta sama



- perfekcyjny montaż wstępny - położenie instalacji i jej sprawdzenie jest możliwe bez użycia grzejnika

strony przez ogrom swoich mocnych stron, m.in. dzięki centralnemu podłączeniu przyłącza i stałego odstępu od ściany redukuje się do minimum koszty na planowanie, jak i sam montaż grzejnika. Grzejniki można również podłączyć jako grzejniki kompaktowe. T6 z podłączeniem środkowym nadaje się zarówno do systemów instalacji dwururowych, jak i jednorurowych poprzez zastosowanie rozdzielacza do instalacji jednorurowej. Oprócz dolnego środkowego podłączenia, technicznie nowatorska koncepcja umożliwia również inne, znane z grzejników kompaktowych podłączenia instalacji: jednostronne lub krzyżowe. **Dla systemów dwururowych grzejnik dostarczany jest fabrycznie z określoną nastawą kv odpowiednią do mocy grzejnika.** Na specjalne zamówienie jest możliwość dostawy grzejnika zaworowego z wkładką o zmniejszonym przepływie, tzw. wkładka żółta. Parametry pracy grzejników wynoszą: ciśnienie robocze 10 bar (1,0 MPa) oraz temperatura robocza maks. 110°C. Grzejniki z podłączeniem środkowym COSMO T6 są oferowane także w wersji PLAN, czyli z płaskim frontem **1**. Grzejniki COSMO T6 są dostępne w typach

11K, 21K, 22K, 33K, w długościach do 3000 mm, wysokościach od 300 do 900 mm.

### Bogata oferta grzejników COSMO

- **COSMO zaworowe 2**  
 Dzięki zastosowaniu przyłącza zaworowego standardowo z prawej strony wyróżniają się prostotą montażu, jak i jego skróceniem. Po przez fabryczne zamontowanie zaworu grzejnika, korka spustowego oraz odpowietrznika grzejniki te są przygotowane do szybkiego i natychmiastowego podłączenia bezpośrednio do instalacji jedno- lub dwururowej. Ze względu na moc oraz uniwersalność podłączeń grzejniki zaworowe gwarantują szybkie ogrzanie pomieszczenia i wysoką elastyczność. W międzynarodowym teście uzyskały wysmienite rezultaty pod względem komfortu i ekonomiczności.
- **COSMO Plan Multi**  
 Grzejniki zaworowe z płaskim przodem COSMO Plan Multi to „spokój” absolutnie płaskiej powierzchni. Idealnie dopracowane detale oraz możliwość indywidualnego doboru koloru grzejnika, tak aby współgrał z otocze-

niem to niezaprzeczalne atuty designerskie. Dzięki zastosowaniu przyłącza zaworowego standardowo z prawej strony wyróżniają się prostotą montażu, jak i jego skróceniem.

• **COSMO kompaktowe 3**

Te tradycyjne grzejniki płytowe to prosto- ta połączona z ponadczasową linią wzorni- czą. Wysoka wydajność cieplna, wyróżnia- jąca grzejniki COSMO na tle konkurencji jest ich dużym atutem. Dzięki wymiennalnym klip- som dekoracyjnym można również w później- szym czasie zaakcentować indywidualność, której bazą jest duży wybór kolorów RAL i sa- nitarnych.

• **COSMO higieniczne w trzech wykonaniach 4**

Zostały zaprojektowane specjalnie w celu ich wykorzystania w szpitalach i we wszyst- kich pomieszczeniach, gdzie wymagane są szczególnie warunki higieniczne wyklucza-

jące standardowe grzejniki z konwektorem, boczka- mi i pokrywą górną. Ze względu na szczegó- lną budowę została zredukowana do minimum możliwość osadzania się kurzu i za- brudzeń, poprzez m.in. szeroki odstęp między panelami grzewczymi, dający łatwość do- stępu do wnętrza grzejnika. Grzejniki COSMO higieniczne są dostarczane na rynek w wyko- naniu z podłączeniem bocznym, z podłącze- niem dolnym z prawej strony w standardzie (na zamówienie z lewej strony) oraz wersja z podłączeniem środkowym.

• **COSMO modernizacyjne 5**


Grzejniki modernizacyjne zapewniają pro- stą, bezproblemową oraz szybką wymia- nę starego grzejnika żeliwnego. Są doskona- łą odpowiedzią na nieefektywną pracę oraz nieciekawe wzornictwo starych grzejników. Niewątpliwą zaletą jest również duży wybór modeli oraz dopasowanie 1:1 do istniejącej instalacji.

• **COSMO pionowe i COSMO PLAN pionowe**

Grzejniki pionowe i PLAN pionowe otwierają całkowicie nowe horyzonty. Tam, gdzie montaż poziomy jest niemożliwy, wersja pionowa do- skonale spełni swoją rolę i dodatkowo pozwala zaoszczędzić przestrzeń. Bogaty wybór kolorów pozwala na perfekcyjną aranżację wnętrza. ■



4

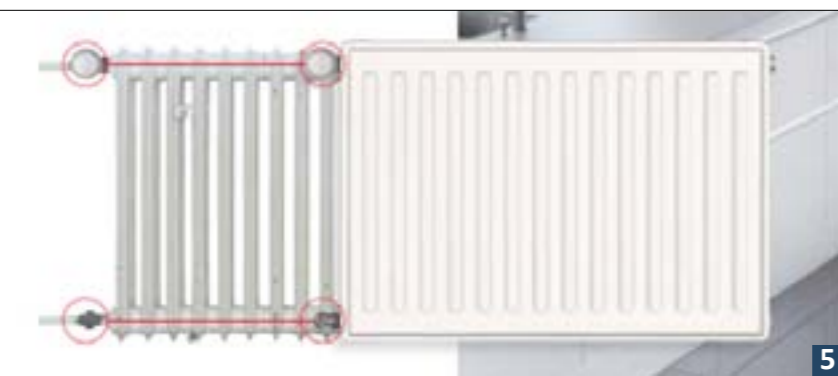

5



3

**COSMO**  
ZDROWY KLIMAT  
LEPSZE ŻYCIE

**STYLOWY  
AKCENT  
W KAŻDYM  
POKOJU**



Wysoka jakość wykonania,  
optymalna efektywność energetyczna,  
Funkcjonalność i atrakcyjny wygląd.

REKLAMA