

► Anna Stochaj

Nowości Kessel na targach Instalacje

Kessel zaprasza na stoisko

Stoisko firmy Kessel na targach Instalacje 2012 będzie w pawilonie nr 5, stoisko nr 196.


Prysznicowy odpływ liniowy *Linearis Comfort*

Dotychczasowy asortyment odpływów liniowych *Linearis* uzupełniony został o nową serię – *Linearis Comfort*. Rama i pokrywa odpływu wykonane są standardowo ze stali nierdzewnej, a po odwróceniu pokrywy mogą zostać wklejone płytki. Rama i nasada mają dodatkową regulację wysokości (od 8 do 22 mm), dzięki czemu *Linearis Comfort* dopasowuje się do różnych wysokości wyłożenia posadzki – także do kamienia natural-

nego. Przepustowość wynosi 63 l/min z nadpiętrzeniem 10 mm. Odpływ można za- budować przy ścianie lub od strony pomiesz- czenia. W przypadku zabudowy przy ścianie nóżki montażowe można dowolnie odchyłać. Gładkie i łatwe w czyszczeniu powierzchnie zapewniają wzorową higienę. W ramach osprzętu dostępny jest suchy syfon Multistop oraz sitko na zanieczyszczenia. W ofercie do- stępne są również odpływy *Linearis Comfort Light* (podświetlane diodami LED), *Linearis Comfort Crystal* (z kryształkami Swarowskie- go) oraz *Linearis Comfort Logo* (z podświetla- nym logo).

Przepompownia *Aqualift F Compact*

Nowa przepompownia *Aqualift F Compact* do instalacji podpodłogowej przeznaczo- na jest do kompleksowego odprowadzania ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów z pomieszczeń piwnicznych. Ze względu na

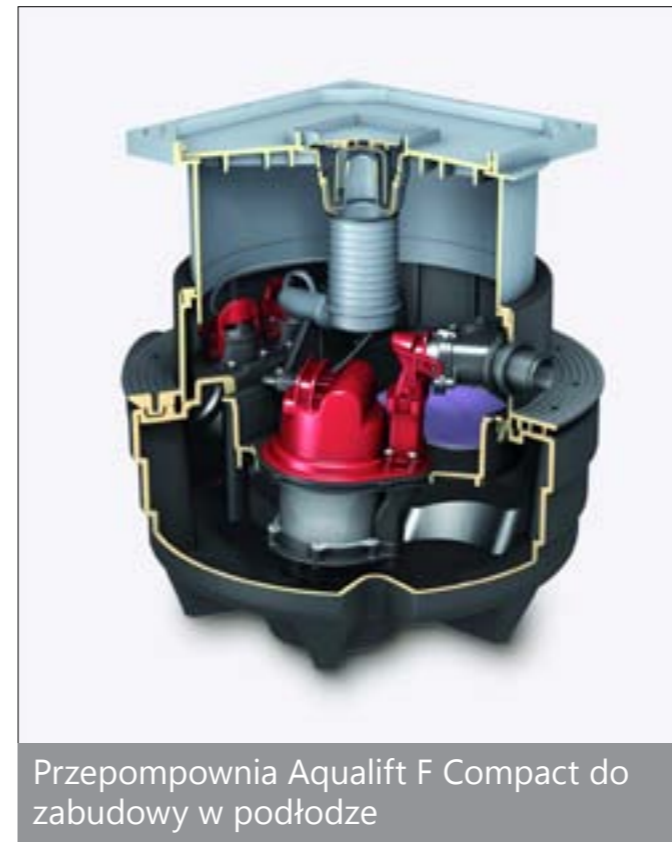

Przepompownia *Aqualift F Compact* do zabudowy w podłodze

kompaktową budowę urządzenie jest łatwe w zabudowie. Płynne dopasowanie do żą- danej głębokości możliwe jest dzięki telesko- powej nasadzie. Nasadę można obracać, nachylać i regulować pod względem wyso- kości. Zintegrowany w pokrywie wpust przyj- muje wodę z powierzchni. Również podczas pęknięcia rury pompa w sposób ciągły od- prowadzi brudną wodę powyżej poziomu zalewania i utrzymuje pomieszczenia piwnicz- ne w suchym stanie. Wysokość podnoszenia wynosi 9,5 m. Urządzenie dostępne jest rów- nież w wersji do swobodnego ustawienia.

Przepompownia *Aqualift F LW600*

Przepompownia *Aqualift F* w systemie stu- dzienek KESSEL LW 600 przeznaczona jest do ścieków zawierających fekalia i bez fe- kaliów, do zabudowy w ziemi na zewnątrz budynków.



Przepompownia *Aqualift F LW600*

Studzienka wykonana jest z polietylenu, dzięki czemu jest wodoszczelna i odporna na ścieki agresywne. Nasada ma płynną regu- lację wysokości. Pokrywa w klasie B wykona- na jest z żeliwa szarego. Urządzenie dostępne jest z jedną wyjmowaną pompą TPF1000 i z urządzeniem sterowniczym z funkcją samodiagnozy SDS. Przepompownię można stosować w strefach niezagrożonych wybuchem. Wysokość podnoszenia wynosi 9,5 m. Dostępna jest również wersja Duo – z dwoma wyjmowanymi pompami. ■



Linearis Comfort



Kessel Sp. z o.o.
ul. Karwińska 11, 52-015 Wrocław
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl