ARISTON

POMPY CIEPŁA

PODGRZEWACZE WODY

KATALOG I CENNIK
LUTY 2012

MINI TANK SYSTEM

system zapewniający komfort i stabilizację temperatury

Dzięki zastosowaniu podgrzewacza wody przy punkcie jej poboru, możemy uzyskać dodatkowo znakomity Komfort i Stabilizację Temperatury. Wystarczy tylko podłączyć podgrzewacz wody „szeregowo" z innym źródłem ciepłej wody (np.: kotłem dwufunkcyjnym czy przepływowym podgrzewaczem wody) - rys.2. Podłączenie na zasilaniu podgrzewacza elektrycznego, ciepłej wody z innych odległych urządzeń; potęguje Komfort, ponieważ staję się on niejako „buforem" zawsze gotowej do użycia gorącej wody, przy redukcji zużycia energii elektrycznej do absolutnego minimum.
Oszczędność wody: Zainstalowanie elektrycznego podgrzewacza wody Ariston, bezpośrednio w punkcie poboru wody (pod umywalką lub zlewem), pozwala na ograniczenie niepotrzebnego marnowania wody, do czasu aż napłynie ona z odległego źródła jej podgrzewania. Oszczędność energii: Wraz z oszczędnością wody oszczędzamy również energię, która w standardowych rozwiązaniach jest tracona w trakcie przesyłania wody do odległego punktu poboru oraz spadkiem jej temperatury. Podgrzewacze Ariston posiadają znakomitą izolację termiczną, dzięki czemu straty energii ograniczone są do absolutnego minimum. Mini Tank System zastępuje klasyczną recyrkulację bez konieczności zmiany instalacji.

system niezależny

system szeregowy

rys. 1 podgrzewacz jako jedyne źródło ciepłej wody

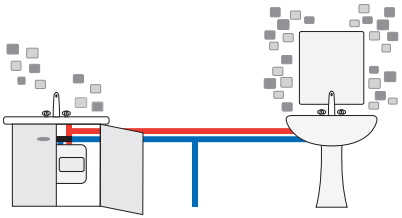

rys. 2 podgrzewacz podłączony za innym źródłem ciepłej

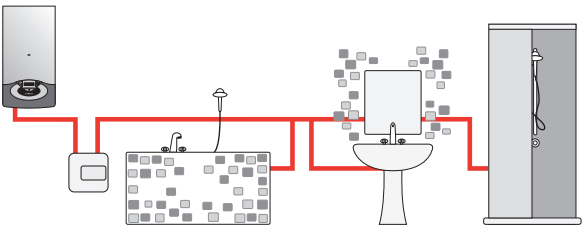

ilość punktów poboru wody **1**

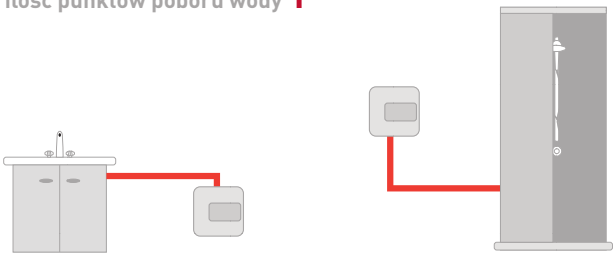

ilość punktów poboru wody **2**

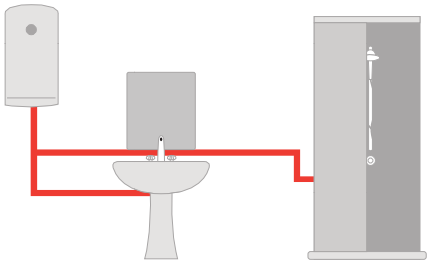

ilość punktów poboru wody **3**

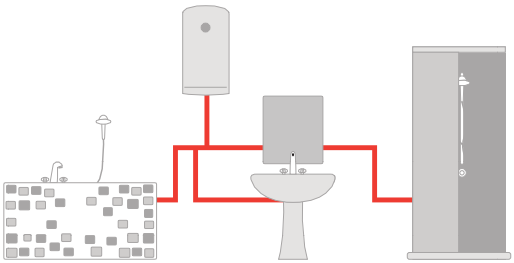

ilość punktów poboru wody **4**

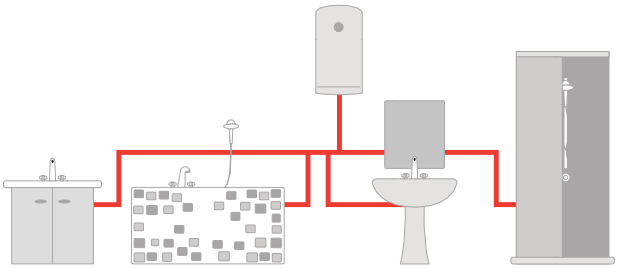

pojemność podgrzewacza **10-15-30 litrów**

pojemność podgrzewacza **50 litrów**

pojemność podgrzewacza **80-100 litrów**

pojemność podgrzewacza **100-150 litrów**

Nowa gama Calidos:
komfort dla Ciebie i środowiska naturalnego

VELIS PREMIUM
Połączenie wydajności i technologii. Możliwość, aranżacji kolorystyki przedniego panelu. Głębokość tylko 27 cm

VELIS
Kompaktowy i stylowy głębokość tylko 27 cm.

SHAPE PREMIUM
Po prostu doskonały.

Z nową gamą CALIDOS, Ariston zdołał pogodzić wzrost wydajności z oszczędnością energii. Dotychczas aby uzyskać wysoką wydajność i komfort potrzebowałeś więcej energii, a co za tym idzie pieniędzy, rozwiązanie nie dość, że mało racjonalne ekonomicznie to jeszcze niezbyt przyjazne dla środowiska. Dzisiaj możesz uzyskać większą wydajność dzięki nowej funkcji ECO, minimalizującej straty energii przy zachowaniu dotychczasowego poziomu komfortu. Nowa generacja elektrycznych podgrzewaczy wody została stworzona aby sprostać indywidualnym potrzebom Klientów.

KOMFORT DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO

SHAPE ECO
Połączenie komfortu
i stylu.

PRO PLUS
Dzięki funkcjonalnemu
wyświetlaczowi cyfrowemu
możesz łatwo zaprogramować
Swój komfort.

PRO ECO
Oszczędność z absolutnym
komfortem

COMFORT

Stworzone w celu maksymalnej oszczędności

FUNKCJA ECO

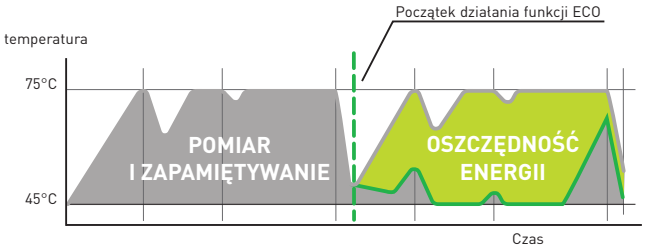

+10%
oszczędność energii

Inteligentny system ECO nowej gamy podgrzewaczy Ariston poznaje Twoje przyzwyczajenia: zapisuje w pamięci czas w którym potrzebna była ciepła woda i przygotowuje ją aby była dostępna w czasie i ilości jaką zwykle potrzebujesz minimalizując straty energii (obniżenie strat energii o 10%). Przez resztę czasu utrzymuje niezbędną rezerwę ciepłej wody.

PROGRAMOWANIE

Dzięki programatorowi (dostępne w Pro Plus, Shape Premium) możliwe jest uzyskanie ciepłej wody ściśle według wymagań użytkownika. Użytkownik programuje czas w którym potrzebuje ciepłą wodę, urządzenie przelicza czas wymagany do jej przygotowania i rozpoczyna pracę odpowiednio wcześniej, tak aby ciepła woda była gotowa do użycia o żądanej porze. Ponieważ podgrzewacza „wie" dokładnie ile czasu potrzeba do przygotowania wody, może to zredukować zużycie energii do 10%.

+20%
oszczędność energii

Działające razem funkcja ECO i programator, dzięki któremu możemy samodzielnie dopasować czas pracy podgrzewacza, pozwalają zaoszczędzić do 214 zł rocznie*.

* wartości mogą ulec zmianie ze względu na zmianę kosztów energii

Powiew świeżego powietrza

Każdego roku, miliony Klientów na całym świecie wybierają produkty Ariston. Jest to dowód ogromnego zaufania do marki, wprowadzającej innowacyjne rozwiązania, poprawiające komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Połączenie tych cech wpływa na poprawę jakości życia.

Pewniejsza przyszłość oznacza przede wszystkim pomoc w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że instalacja 1000 podgrzewaczy z funkcją ECO zapobiegłaby emisji do atmosfery 130 ton CO_2/rocznie powstałych z produkcji energii elektrycznej. Ten sam rezulatat zostałby osiągnięty poprzez posadzenie 235 nowych drzew.

Każdego dnia
jeden prysznic gratis

TECHNOLOGIA NANOMIX

TECHNOLOGIA TRADYCYJNA

TECHNOLOGIA NANOMIX

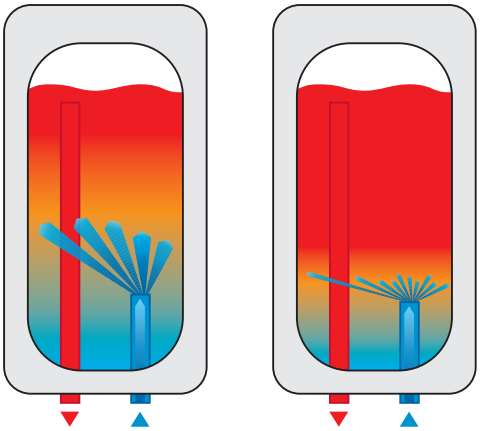

Specjalna konstrukcja rurki wlotu zimnej wody z systemem rozpraszania pozwala na utrzymywanie o 10% więcej zapasu ciepłej wody w porównaniu ze standardowym podgrzewaczem.
Napływ zimnej wody jest tak realizowany, aby uniknąć mieszania się warstw wody zimnej i gorącej (woda na wyjściu z podgrzewacza później osiągnie temperaturę poniżej 40°C).



TECHNOLOGIA BEST

Technologia BEST to zestaw komponentów elektronicznych, dzięki którym możemy utrzymywać wyższą temperaturę wody i uzyskać do 20% wody więcej w porównaniu z podgrzewaczem o standardowej konstrukcji.

Nanomix+Best

Zastosowanie zaawansowanej elektroniki BEST, niezawodnej i precyzyjnej pozwala uzyskać wyższą temperaturę wody i dzięki temu dostarczyć o 30% więcej ciepłej wody w porównaniu z tradycyjnym podgrzewaczem o tej samej pojemności.

Innymi słowy dzięki technologii BEST otrzymujesz jeden prysznic gratis!

+1
prysznic
dziennie

SYSTEM NANOMIX

Zestaw specjalnych komponentów pozwala na utrzymanie określonej temperatury wody przez dłuższy czas co przekłada się na 10% więcej ciepłej wody w porównaniu z tradycyjnym podgrzewaczem tej samej pojemności.

15l
ciepłej wody
więcej

Nowe podgrzewacze Ariston umożliwiają wyprodukowanie większej ilości ciepłej wody w porównaniu do tradycyjnych podgrzewaczy o tej samej pojemności. Wysokie osiągi pozwalają na rzadsze włączanie się podgrzewacza, a co za tym idzie, na oszczędność pieniędzy za energię elektryczną. Nowe podgrzewacze Ariston oferują: więcej ciepłej wody, wyższą wydajność, wyższy komfort i oszczędności. Ponadto, technologia BEST redukuje zużycie energii, dzięki stałemu pomiarowi temperatury minimalizując dyspersję cieplną.

wyższa wydajność i znaczne oszczędności

Bezpieczne produkty,
bezpieczny użytkownik

PAKIET ABS

Pakiet ABS zawiera kilka systemów maksymalizujących bezpieczeństwo zarówno użytkownika jak i urządzenia. Umożliwia to korzystanie z podgrzewacza w bezpieczny sposób i minimalizuje możliwość jego uszkodzenia.

Bezpieczeństwo użytkownika

FUNKCJA AKTYWNEJ OCHRONY ELEKTRYCZNEJ

po zakończeniu procesu podgrzewania, grzałka zostaje całkowicie odłączona od zasilania elektrycznego aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo.

SYSTEM ANTY-PRZEGRZEWOWY

w przypadku usterki podzespołów, grzałka wyłącza się aby zapobiec przegrzewowi wody i ewentualnemu poparzeniu.

FUNKCJA ANTYLEGIONELLA

Raz w miesiącu, temperatura wody rośnie automatycznie powyżej 65°C aby wyeliminować bakterie i zagwarantować higieniczność wody.

Bezpieczeństwo produktu

SYSTEM PRZECIW-ZAMROŻENIOWY

zabezpiecza urządzenie przed spadkiem temperatury poniżej 5°C.

AUTODIAGNOSTYKA

w przypadku wystąpienia usterki na wyświetlaczu zostaje wyświetlony kod błędu aby łatwo zidentyfikować przyczynę.

ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM „NA SUCHO”

W przypadku wycieku lub braku wody w urządzeniu, wyłącza grzałkę aby zapobiec jej przepaleniu

JAK CZYTAĆ PONIŻSZE IKONKI

Ikony zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić odczyt cech funkcjonalnych każdego produktu.
Ariston, od samego początku, umożliwia szybkie i łatwe identyfikowanie poziomu wydajności oraz rozumienie różnych parametrów urządzenia, jak również oszacowanie kryteriów decydujących o zakupie.

Krótko mówiąc, użytkownicy mogą w szybki i prosty sposób zapoznać się z każdym urządzeniem. Jest to zgodnie z filozofią Ariston, której priorytetem jest oferowanie klientom oraz personelowi technicznemu, wyrobów prostych w obsłudze.

ECO
Redukcja zużycia energii dzięki funkcji ECO.

TITANIUM PLUS
Wykorzystanie emalii tytanowej dla jeszcze lepszego zabezpieczenia zbiornika.

STALOWY ZBIORNIK EMALIOWANY
Stalowy zbiornik emaliowany jest wyjątkowo odporny na korozję.

WYŚWIETLACZ LCD Z PANELEM DOTYKOWYM I TYGODNIOWYM PROGRAMATOREM
Zaawansowany wyświetlacz LCD z tygodniowym programatorem

ABS
Zestaw zabezpieczeń elektrycznych gwarantujący pełne bezpieczeństwo.

WŁOSKI DESIGN
Estetyczny wygląd wg tradycyjnego włoskiego projektu i gwarancja jakości

WYŚWIETLACZ Z PANELEM DOTYKOWYM
Wyświetlacz cyfrowy z funkcją programowania dobowego

SHOWER READY
Ikona pojawia się gdy została przygotowana wystarczająca ilość wody na pierwszy prysznic

FUNKCJA ANTY-LEGIONELLA
eliminacja bakterii dzięki automatycznemu cyklowi podgrzewania wody

WYŚWIETLACZ ECO
Wyświetlanie temperatury za pomocą diod LED.

WIELOPOZYCYJNY
Możliwość montażu pionowego lub poziomego.

IPX
To jest oznaczenie klasy bezpieczeństwa, jaką certyfikujemy nasze produkty.

NANOMIX + BEST
Większa ilość ciepłej wody i lepsza wydajność dzięki zastosowani technologii Nanomix i BEST.

PŁASKI
Mała głębokość podgrzewacza oszczędność miejsca łatwość dopasowania.

IZOLACJA POLIURETANOWA
Stosujemy materiał izolacyjny wolny od chlorofluorowęglowodoru (CFC), zgodny z najnowszymi wymaganiami środowiskowymi.

ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ (INOX)
Zbiornik ze stali nierdzewnej gwarantuje najlepsze parametry pracy.

WĄSKI
Mniejsza średnica umożliwia oszczędność miejsca oraz łatwy montaż.

KRYZA INSPEKCYJNA
Duża kryza inspekcyjna ułatwia przeglądy i konserwację

ZEWNĘTRZA REGULACJA TEMPERATURY
Łatwo wybrać żądaną temperaturę.

NANOMIX
Więcej ciepłej wody dzięki specjalnej konstrukcji rurki wlotu zimnej wody

OKRES GWARANCJI
Ilość lat gwarancji na zbiornik podgrzewacza Ariston.

SUPER CICHY
Brak hałasu w każdym trybie pracy.

INTEGRACJA Z SOLARAMI
Przystosowany do podłączenia systemu solarnego.

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA KOLORU PANELU PRZEDNIEGO

Najczęściej Zadawane Pytania

1. Jak często należy wymieniać anodę magnezową, aby zapewnić optymalną ochronę zbiornika?

Odp.: Zużycie anody zależy przede wszystkim, od jakości wody. Zaleca się kontrolę stanu anody corocznie, natomiast wymianę, co 2 lata lub gdy jej średnica będzie mniejsza od 10 mm.

2. Jak właściwie dobrać podgrzewacz pojemnościowy elektryczny i gazowy?

Odp.: Należy wziąć pod uwagę, że podgrzewacze pojemnościowe elektryczne potrzebują długiego czasu, aby podgrzać wodę do wybranej temperatury. Np. podgrzewacz o pojemności 80 l potrzebuje ponad 3 godzin, aby podgrzać wodę do 50°C, czyli po zużyciu dostępnych 80 litrów czeka nas dłuższa chwila oczekiwania na powtórne podgrzanie. Zwykle na potrzeby kuchenne wystarcza podgrzewacz 10-15 litrowy, łazienka z prysznicem - 50-80 l, łazienka z wanną – 100-120 litrów. Podgrzewacze gazowe pojemnościowe ogrzewają wodę 3-4 razy szybciej niż elektryczne o tej samej pojemności, tak, więc dobierając podgrzewacz gazowy można przyjmować mniejsze modele np. 45 litrów dla potrzeb łazienki z prysznicem, 80 litrowy dla łazienki z wanną.

3.Jaki podgrzewacz gazowy jest oszczędniejszy: przepływowy czy pojemnościowy?

Odp.: Odpowiedź na to pytanie wymaga analizy zużycia wody. Przy małych ilościach zużywanej wody oszczędniejszy będzie podgrzewacz przepływowy, ale nie zapewni nam on dużych wydajności. Możemy z niego uzyskać tylko 10 l/min ciepłej wody, tak, więc używanie jednocześnie prysznica i baterii kuchennej jest niemożliwe. W podgrzewaczach pojemnościowych wydajność bojlera jest ograniczona jedynie jego pojemnością, jednocześnie można korzystać z kilku punktów poboru wody. Przy dużych i częstych poborach ciepłej wody oszczędniejszy w eksploatacji będzie podgrzewacz pojemnościowy.

4. Jaki sposób podgrzewania wody jest tańszy – elektrycznie czy gazem?

Odp.: Biorąc pod uwagę obecną relację cen energii elektrycznej i gazu znacznie bardziej opłacalne jest stosowanie podgrzewaczy gazowych.

SPIS TREŚCI

POMPY CIEPŁA

17_ NUOS EVO
18_ NUOS EVO SPLIT
19_ NUOS EVO SPLIT
20_ NUOS EVO SPLIT FS
21_ NUOS
22_ NUOS FS / FS SOL

CALIDOS NOWA GAMA ELEKTRYCZNYCH PODGRZEWACZY POJEMNOŚCIOWYCH

25_ VELIS PREMIUM
27_ VELIS
28_ SHAPE PREMIUM
29_ SHAPE ECO
30_ SHAPE ECO SLIM
32_ PRO PLUS
33_ PLATINUM ECO
34_ PRO ECO
35_ PRO ECO SLIM
36_ PRO R
37_ PRO R VTS

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE POJEMNOŚCIOWE

38_ PLATINUM 10
39_ TI SHAPE SMALL / SHAPE R
40_ SG / PRO
41_ YOUNG 6
42_ ARKS H
43_ SUPER GLASS HT
44_ TI TECH BIG CAPACITY
45_ ARI

ZASOBNIKI

47_ ACS
48_ BC 1S
49_ BC 2S
50_ BCH
51_ ABONDANCE
52_ BAC 1S

GAZOWE PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY

54_ FAST

GAZOWE POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY

55_ MICRO 45
56_ SGA ELECTRONIC
57_ SGA
58_ EUROGAS/SGA 300
59_ SGA FB 80-100
60_ SGA FB 120-150-200
61_ NHRE

AKCESORIA

62_ AKCESORIA DO PODGRZEWACZY / ZASOBNIKÓW
63_ ZESTAWY PRZEZBROJENIOWE
64_ AKCESORIA DO POMP CIEPŁA

Cennik obowiązuje od 01.02.2012 r. z zastrzeżeniem zmian.

Ariston przedstawia nową gamę pomp ciepła NUOS

+75%
oszczędność energii

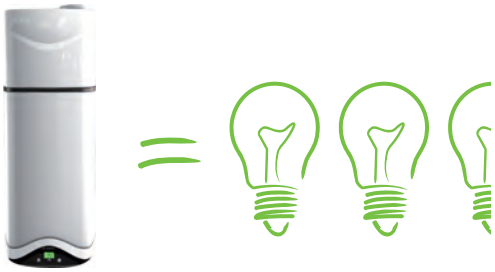

Pobór energii 250W

2,5x100W

NUOS wykorzystuje energię z powietrza do produkcji ciepłej wody

Zasada pracy pompy ciepła NUOS opiera się na wykorzystaniu ciepła z powietrza jako odnawialnego źródła do produkcji ciepłej wody: wykorzystuje cykl termodynamiczny do podgrzania wody znajdującej się w zbiorniku poprzez zasysanie powietrza . Jest to mechanizm odwrotny do tego, który używany jest w lodówkach: czynnik chłodzący, poprzez zmianę stanu, odbiera ciepło zawarte w powietrzu i oddaje je do wody podnosząc jej temperaturę; tym sposobem odwracany jest naturalny przepływ ciepła. Pompa NUOS jest dodatkowo wyposażona w grzałkę elektryczną, więc może działać również wtedy, gdy wymagana jest wyższa temperatura wody lub, kiedy temperatura otoczenia jest niższa niż min. temperatura działania, gwarantując zawsze komfort w wytwarzaniu ciepłej wody.

To jest przyszłość!

Podgrzewanie **wody** poprzez ciepło z **powietrza**.
Komfort z pożytkiem dla **środowiska**.

ZASADA DZIAŁANIA:

A-B Powietrze z zewnątrz jest zasysane do pompy ciepła przez wentylator, przechodząc przez parownik, oddaje mu ciepło, tracąc około 10°C i jest wyrzucane na zewnątrz.

1. Czynnik chłodzący przepływa przez parownik i absorbuje dostarczane ciepło z zasysanego powietrza.
2. Czynnik w postaci gazu dostaje się do kompresora - zwiększa ciśnienie, co z kolei podwyższa jego temperaturę.
3. Z kolei po przejściu do skraplacza gaz oddaje ciepło do wody , w której zanurzony jest skraplacz i przechodzi z powrotem w stan ciekły.
4. Następnie przechodząc przez wbudowany zawór rozprężny, czynnik obniża ciśnienie i ponownie kierowany jest do parownika

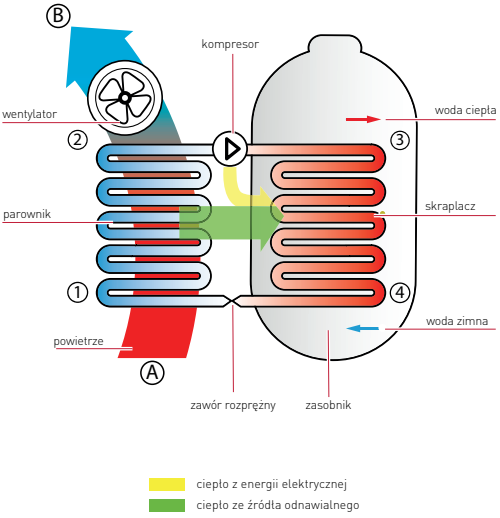

Gama NUOS
wersja monoblok czy split?

Ariston oferuje kompletną gamę **pomp ciepła** do produkcji ciepłej wody, zarówno w wersji zintegrowanej **(monoblok)** jak i w wersji z osobną jednostką zewnętrzną **(split)**	SPLIT 	MONOBLOK
Dopasowanie do środowiska domowego	• mniejsze rozmiary jednostki wewnętrznej • rurki łączące jednostkę zewnętrzną są bardzo krótkie • nie ma potrzeby odprowadzania kondensatu	
Integracja architektoniczna		Pompa ciepła wymaga wyprowadzenia na zewnątrz tylko końcówki kanałów powietrznych, poza tym nie ma praktycznie żadnych widocznych zmian
Osuszanie i oczyszczanie powietrza		Urządzenie osusza powietrze zasysane z wnętrza pomieszczenia, a także pozwala na używanie zimnego powietrza do chłodzenia pomieszczenia
Poziom hałasu	Wentylatora i sprężarka są głównymi elementami odpowiedzialnymi za hałas. Dzięki wykorzystaniu jednostki zewnętrznej, urządzenie nie generuje żadnego hałasu w pomieszczeniu instalacji.	
Transport	Generalnie łatwiej jest transportować dwie oddzielne jednostki (zewnętrzną i wewnętrzną).	
Instalacja	Montaż jednostki zewnętrznej nie wymaga wiercenia dużych otworów w murze. Otwór o średnicy 50 mm, dla rur czynnika chłodzącego jest wystarczający.	
Łatwe pierwsze uruchomienie		Produkt jest natychmiast gotowy do pracy, jest to urządzenie typu „plug and play". Instalator nie musi posiadać urządzeń, ani wiedzy na temat uruchamiania urządzeń klimatyzacyjnych.
Utrzymanie i konserwacja	Główną czynnością konserwacyjną pomp ciepła jest czyszczenie parownika, jest to łatwiejsze przy jednostce zewnętrznej (gdy jest ona ustawiona tak, aby być łatwo dostępną).	

NUOS EVO

80-110

Wisząca pompa ciepła do podgrzewania wody

- COP 3,4 PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA 20°C
- COP 2,6 PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA 7°C
- PRACA W TRYBIE POMPY CIEPŁA DLA TEMPERATURY POWIETRZA OD -5°C DO 42°C
- RURKA SKRAPLACZA OWINIĘTA WOKÓŁ ZASOBNIKA (BEZ KONTAKTU Z WODĄ UŻYTKOWĄ)
- TRYB PRACY POMPY CIEPŁA (DO 62°C), POZWALAJĄCY NA WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
- OBNIŻONY POZIOM HAŁASU (FUNKCJA SILENT)
- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ
- NISKIE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (250W) W TRYBIE POMPY CIEPŁA
- DODATKOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA - 1200[W] DZIĘKI ZABUDOWANEJ GRZAŁCE
- FUNKCJA GREEN I BOOST
- MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA DZIENNEGO
- FUNKCJA ANTY-LEGIONELLA
- PODWÓJNA ANODA MAGNEZOWA

Dane techniczne

		80	110
Średnia wydajność cieplna*	W	850	850
Średni pobór energii elek. przez pompę ciepła*	W	250	250
Max temp. wody w trybie pompy ciepła	°C	62	62
Min / max temp. powietrza	°C	-5/42	-5/42
Max ilość ciepłej wody (40°C) przy jednostk. poborze	l	113	169
Czas nagrzewania*	H,min	4,20	6,30
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m	dB[A]	36 (34**)	36 (34**)
Nominalny przepływ powietrza	m^3/h	100-200	100-200
Pojemność	l	80	110
Moc grzałki	W	1200	1200
Max ciśnienie	bar	8	8

		80	110
a	mm	1171	1398
b	mm	515	515
c	mm	890	1117

* powietrze T=20°C, doprowadzana woda T=15°C, zbiornik T=55°C (zgodnie z normą EN255-3)
** z funkcją SILENT

Cennik	80	110
Kod handlowy	3603543	3603545
Cena PLN netto	**3 898,00**	**4 249,00**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	4 794,54	5 226,27

* Warunki przedłużonej gwarancji na stronie www.aristonheating.pl



LEGENDA
IN wejście zimnej wody G 1/2"
OUT wyjście ciepłej wody G 1/2"

NUOS EVO SPLIT

80-110

Wisząca pompa ciepła do podgrzewania wody

- COP 3,5 PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA 20°C
- COP 2,9 PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA 7°C
- PRACA W TRYBIE POMPY CIEPŁA DLA TEMPERATURY POWIETRZA OD -5°C DO 42°C
- RURKA SKRAPLACZA OWINIĘTA WOKÓŁ ZASOBNIKA (BEZ KONTAKTU Z WODĄ UŻYTKOWĄ)
- TRYB PRACY POMPY CIEPŁA (DO 62°C), POZWALAJĄCY NA WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
- BRAK HAŁASU (SPRĘŻARKA I WENTYLATOR W JEDNOSTCE ZEWNĘTRZNEJ)
- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ
- DODATKOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA - 1200[W] DZIĘKI ZABUDOWANEJ GRZAŁCE
- FUNKCJA GREEN I BOOST
- MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA DZIENNEGO
- FUNKCJA ANTY-LEGIONELLA
- PODWÓJNA ANODA MAGNEZOWA

Dane techniczne

		80	110
Średnia wydajność cieplna*	W	1750	1750
Średni pobór energii elek. przez pompę ciepła*	W	510	510
Max temp. wody w trybie pompy ciepła	°C	62	62
Min / max temp. powietrza	°C	-5/42	-5/42
Max ilość ciepłej wody (40°C) przy jednostk. poborze	l	113	169
Czas nagrzewania*	H,min	2,00	3,00
Nominalny przepływ powietrza	m^3/h	1100	1100
Pojemność	l	80	110
Moc grzałki	W	1200	1200
Masa (jednostka wewnętrzna/zewnętrzna)	kg	32/27	38/27
Max ciśnienie	bar	8	8

		80	110
a	mm	858	1085

* powietrze T=20°C, doprowadzana woda T=15°C, zbiornik T=55°C (zgodnie z normą EN255-3)

Cennik	80	110
Kod handlowy	ZNNUOSEVO080	ZNNUOSEVO110
Cena PLN netto	**3 898,00**	**4 249,00**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	4 794,54	5 226,27

* Warunki przedłużonej gwarancji na stronie www.aristonheating.pl









LEGENDA

IN wejście zimnej wody G 1/2"
OUT wyjście ciepłej wody G 1/2"
IN GAS wejście czynnik G 3/8"
OUT GAS wyjście czynnik G 1/4"

NUOS EVO SPLIT

200

Wisząca pompa ciepła do podgrzewania wody

- COP 3,7 PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA 20°C
- COP 2,9 PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA 7°C
- PRACA W TRYBIE POMPY CIEPŁA DLA TEMPERATURY POWIETRZA OD -5°C DO 42°C
- RURKA SKRAPLACZA OWINIĘTA WOKÓŁ ZASOBNIKA (BEZ KONTAKTU Z WODĄ UŻYTKOWĄ)
- TRYB PRACY POMPY CIEPŁA (DO 62°C), POZWALAJĄCY NA WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
- BRAK HAŁASU (SPRĘŻARKA I WENTYLATOR W JEDNOSTCE ZEWNĘTRZNEJ)
- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ
- DODATKOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA - 1200[W] DZIĘKI ZABUDOWANEJ GRZAŁCE
- FUNKCJA GREEN I BOOST
- MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA DZIENNEGO
- FUNKCJA ANTY-LEGIONELLA
- PODWÓJNA ANODA MAGNEZOWA

Dane techniczne

		200
Średnia wydajność cieplna*	W	2450
Średni pobór energii elek. przez pompę ciepła*	W	680
Max temp. wody w trybie pompy ciepła	°C	62
Min / max temp. powietrza	°C	-5/42
Max ilość ciepłej wody (40°C) przy jednostk. poborze	l	318
Czas nagrzewania*	H,min	3,30
Nominalny przepływ powietrza	m^3/h	1300
Pojemność	l	200
Moc grzałki	W	1500+1000
Masa (jednostka wewnętrzna/zewnętrzna)	kg	65/32
Max ciśnienie	bar	8

		200
a	mm	1476
b	mm	80
c	mm	1050

* powietrze T=20°C, doprowadzana woda T=15°C, zbiornik T=55°C (zgodnie z normą EN255-3)

Cennik	**200**
Kod handlowy	**ZNNUOSEVO200**
Cena PLN netto	**7 395,00**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	9 095,85

* Warunki przedłużonej gwarancji na stronie www.aristonheating.pl

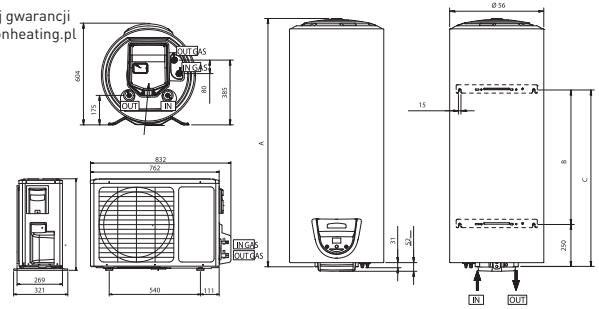

LEGENDA

IN wejście zimnej wody G 1/2"

OUT wyjście ciepłej wody G 1/2"

IN GAS wejście czynnik G 3/8"

OUT GAS wyjście czynnik G 1/4"

ARISTON

NUOS EVO SPLIT FS

300

Stojąca pompa ciepła do podgrzewania wody

- COP 3,7 PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA 20°C
- COP 2,9 PRZY TEMPERATURZE POWIETRZA 7°C
- PRACA W TRYBIE POMPY CIEPŁA DLA TEMPERATURY POWIETRZA OD -5°C DO 42°C
- RURKA SKRAPLACZA OWINIĘTA WOKÓŁ ZASOBNIKA (BEZ KONTAKTU Z WODĄ UŻYTKOWĄ)
- TRYB PRACY POMPY CIEPŁA (DO 62°C), POZWALAJĄCY NA WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
- BRAK HAŁASU (SPRĘŻARKA I WENTYLATOR W JEDNOSTCE ZEWNĘTRZNEJ)
- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ
- DODATKOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA - 1200[W] DZIĘKI ZABUDOWANEJ GRZAŁCE
- FUNKCJA GREEN I BOOST
- MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA DZIENNEGO
- FUNKCJA ANTY-LEGIONELLA
- PODWÓJNA ANODA MAGNEZOWA

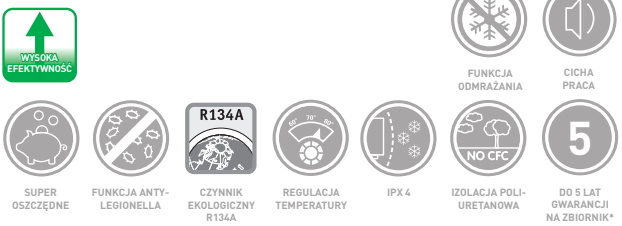

Dane techniczne

		300
Średnia wydajność cieplna*	W	2450
Średni pobór energii elek. przez pompę ciepła*	W	680
Max temp. wody w trybie pompy ciepła	°C	62
Min / max temp. powietrza	°C	-5/42
Max ilość ciepłej wody (40°C) przy jednostk. poborze	l	549
Czas nagrzewania*	H,min	5,30
Nominalny przepływ powietrza	m^3/h	1300
Pojemność	l	300
Moc grzałki	W	1500+1000
Masa (jednostka wewnętrzna/zewnętrzna)	kg	87/32
Max ciśnienie	bar	6

		300
H	mm	1820
ø	mm	634

* powietrze T=20°C, doprowadzana woda T=15°C, zbiornik T=55°C (zgodnie z normą EN255-3)

	300
Cennik	
Kod handlowy	ZNNUOSEVO300
Cena PLN netto	**8 988,00**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	11 055,24

* Warunki przedłużonej gwarancji na stronie www.aristonheating.pl









LEGENDA

IN wejście zimnej wody G 1/2"
OUT wyjście ciepłej wody G 1/2"
IN GAS wejście czynnik G 3/8"
OUT GAS wyjście czynnik G 1/4"

NUOS

80-100-120

Wisząca pompa ciepła do podgrzewania wody

- COP 3.0
- TRYBY PRACY POMPY CIEPŁA (DO 55°C), POZWALAJĄCY NA WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
- NISKIE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (300W) W TRYBIE POMPY CIEPŁA
- DODATKOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA - 1200[W] DZIĘKI ZABUDOWANEJ GRZAŁCE
- MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA DZIENNEGO
- FUNKCJA ANTY-LEGIONELLA
- PODWÓJNA ANODA MAGNEZOWA

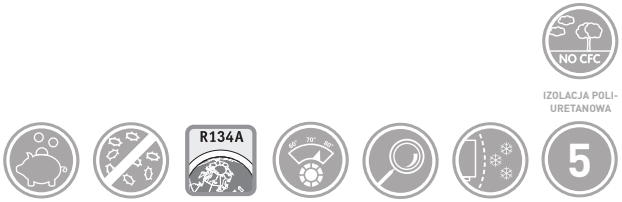

Dane techniczne

		80	100	120
Średnia wydajność cieplna**	W	930	930	810
Średni pobór energii elek. przez pompę ciepła**	W	310	310	310
Max temp. wody w trybie pompy ciepła	°C	55	55	55
Min / max temp. powietrza	°C	10/37	10/37	10/37
Max ilość ciepłej wody (40°C) przy jednostk. poborze	l	110	141	150
Czas nagrzewania**	H,min	4,05	5,40	6,20
Poziom hałasu	dB[A]	38	38	38
Nominalny przepływ powietrza	m³/h	150	150	150
Pojemność	l	80	100	120
Moc grzałki	W	1200	1200	1200
Max temperatura wody przy włączonej grzałce	°C	65	65	65
Max ciśnienie	bar	8	8	8

		80	100	120
a	mm	1130	1280	1440
b	mm	384	536	696

** powietrze T=20°C, doprowadzana woda T=15°C, zbiornik T=55°C (zgodnie z normą EN255-3)

UWAGA:
Minimalna kubatura pomieszczenia 20 m³, w przypadku instalacji bez odprowadzenia powietrza.

Maksymalna długość kanału doprowadzającego powietrze 10m.

Cennik	80	100	120
Kod handlowy	3210011	3210012	3210013
Cena PLN netto	3 299,00	3 599,00	3 799,00
Cena PLN brutto (VAT 23%)	4 057,77	4 426,77	4 672,77

* Warunki przedłużonej gwarancji na stronie www.aristonheating.pl



LEGENDA
E wejście zimnej wody G 1/2"
U wyjście ciepłej wody G 1/2"
C odprowadzenie kondensatu

NUOS FS

200-250-250 SOL

Nowa niższa cena

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

CE

Stojąca pompa ciepła do podgrzewania wody

- COP 3.7
- AKTYWNA ANODA MAGNEZOWA Z SYSTEMEM PRO-TECH
- MOŻLIWOŚĆ PRACY W TRYBIE POMPY CIEPŁA DO TEMPERATURY POWIETRZA -5°C
- PODWÓJNA SUCHA GRZAŁKA ELEKTRYCZNA
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DODATKOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA (KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM, KOCIOŁ STAŁOPALNY) WERSJA SOL
- MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU W POZYCJI POZIOMEJ

FUNKCJA ODMRAŻANIA

SUPER OSZCZĘDNE

FUNKCJA ANTY-LEGIONELLA

REGULACJA TEMPERATURY

KRYZA INSPEKCYJNA

NO CFC

IZOLACJA POLI-URETANOWA

WĘŻOWNICA SOLARNA

5

DO 5 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

Dane techniczne

		200	250	250 SOL
COP (*)		3,7	3,7	3,7
Moc grzewcza(*)	W	2775	2775	2775
Czas ogrzewania(*)	h:min	3:30	4:03	4:03
Maks. ilość ciepłej wody w temp. 55°C	l	280	370	370
Dobowe straty energii (przez 24 godz.)	KWh	0,6	0,65	0,65
Maks. ilość ciepłej wody w temp. 62°C	l	348	435	435
Powierzchnia wężownicy	m^2	-	-	0,65
Maks. ciśnienie robocze	bar	6	6	6
Napięcie/ moc maks. poboru (*) jednofazowy	V / W		220-240 / 2500	
Średni pobór mocy elektrycznej (**)	W	750	750	750
Maksymalny pobór mocy elektrycznej (**)	W	950	950	950
Moc grzałki	W	1000+1500	1000+1500	1000+1500
Przepływ powietrza standard (modulowany)	m^3/h	500	500	500
Maks. przepływ powietrza (modulowany)	m^3/h	700	700	700
Min. Kubatura pomieszczenia (***)	m^3	20	20	20
Poziom hałasu	dB(A)	54	54	54
Ciężar netto	kg	90	95	110

		200	250 (SOL)
H	mm	568	820
G	mm	1478	1738
L	mm	1700	1960

* powietrze T=20°C, doprowadzana woda T=15°C, zbiornik T=55°C (zgodnie z normą EN255-3)
** w trybie pompy ciepła
*** min. kubatura pomieszczenia, w przypadku instalacji bez odprowadzenia powietrza

Cennik	200	250	250 SOL
Kod handlowy	3210031	3210017	3210018
Cena PLN netto	7 395,00	7 849,00	8 988,00
Cena PLN brutto (VAT 23%)	9 095,85	9 654,27	11 055,24

* Warunki przedłużonej gwarancji na stronie www.aristonheating.pl

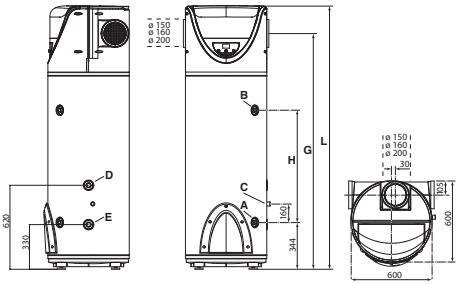

A 3/4" wejście zimnej wody
B 3/4" wyjście ciepłej wody
C podłączenie odpływu skroplin
D 3/4"wejście dodatkowe źródło ciepła (tylko wersja SOL)
E 3/4" wyjście, dodatkowe źródło ciepła (tylko wersja SOL)

Podgrzewacze elektryczne
komfort dla całej rodziny

Połączenie maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa. Szeroka gama urządzeń, od małych pojemności po modele gwarantujące maksymalny komfort przy bardzo dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową.

VELIS PREMIUM

„kameleon" wśród podgrzewaczy

Głębokość
TYLKO 27 cm!
Możliwość instalacji
pionowej lub poziomej.

STYL

Velis Premium
może być personalizowany
za pomocą nowych
kolorowych paneli
przednich. Możesz wybrać
kolor, który będzie lepiej
dopasowany do Twojej
łazienki.

**Wymienne kolorowe
panele przednie.**

VELIS PREMIUM

50-80-100

2012 Nowość

CE

ECO · ABS · 80°C · Nanomix BEST · do -214 zł ROCZNIE

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

- WYMIENNE PANELE PRZEDNIE
- EMALIA TYTANOWA (Titanium PLUS)
- IKONA SHOWER-READY
- SUPER PŁASKI
- MONTAŻ PIONOWY LUB POZIOMY
- 7 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK
- GWARANCJA JAKOŚCI
- IZOLACJA POLI-URETANOWA (NO CFC)

- INNOWACYJNY DESIGN
- WYMIENNY PANEL PRZEDNI
- INTERFEJS DOTYKOWY Z WYŚWIETLACZEM I DZIENNYM PROGRAMATOREM
- SYSTEM SHOWER-READY
- FUNKCJA ECO
- DWIE ANODY MAGNEZOWE
- MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI PIONOWEJ LUB POZIOMEJ
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA

technologia
i styl

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		50V	80V	100V
Pojemność	litry	50	80	100
Moc*	kW	1,5	1,5	1,5
Czas podgrzewania (shower ready)	h:min.	0:58'	0:58'	0:59'
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	h:min.	2:02'	2:56'	3:42'
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,93	1,2	1,51
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Masa	kg	20	26	30
Stopień ochrony IP		IPX4	IPX4	IPX4

		50V	80V	100V
a	mm	800	1090	1275
b	mm	405	695	880

* w podgrzewaczu zainstalowane są dwie grzałki o mocy 1500W i 1000W, które działają naprzemiennie, podgrzewając dwa zbiorniki.

Cennik	50V	80V	100V
Kod handlowy	3605219	3605220	3605221
Cena PLN netto	1 030,30	1 191,10	1 265,85
Cena PLN brutto (VAT 23%)	1 267,26	1 465,05	1 557,00

Kolorowe panele przednie
strona nr 62



** 300 mm z panelem sterowania

LEGENDA
E – wejście zimnej wody G 1/2"
U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

VELIS
niepowtarzalny włoski styl

Nowa koncepcja podgrzewaczy wody. Niepowtarzalny włoski styl

i-DEA INSTITUTE

Głębokość TYLKO 27 cm! Możliwość instalacji pionowej lub poziomej.

SUPER PŁASKI

Ariston znalazł równowagę pomiędzy kompaktowym wymiarem, wydajnością energetyczną oraz estetyką, zmieniając podgrzewacz wody w nowoczesny sprzęt użytku domowego. Gama podgrzewaczy Velis wyróżnia się niespotykaną dotąd na rynku głębokością, jedynie 27 cm, oraz tym, że może być instalowany zarówno w pionie jak i poziomie. Koniec z ograniczeniami. Teraz przestrzeń należy tylko do Ciebie.

Velis zapewnia łazience nowy wygląd: elegancki i innowacyjny, stylowy i wyrafinowany. Będziesz zachwycony doskonałym połączeniem kompaktowych wymiarów i wydajności.

VELIS

50-80-100

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

EMALIA TYTANOWA | IKONA SHOWER-READY | SUPER PŁASKI | MONTAŻ PIONOWY LUB POZIOMY | LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK | GWARANCJA JAKOŚCI | IZOLACJA POLI-URETANOWA

- EKSKLUZYWNY DESIGN
- SYSTEM SHOWER-READY
- FUNKCJA ECO
- DWIE ANODY MAGNEZOWE
- MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI PIONOWEJ LUB POZIOMEJ
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- WYŚWIETLACZ LED
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA

kompaktowy
i stylowy

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		50V	80V	100V
Pojemność	litry	50	80	100
Moc*	kW	1,5	1,5	1,5
Czas podgrzewania (shower ready)	h:min.	0:58'	0:58'	0:59'
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	h:min.	2:02'	2:56'	3:42'
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,93	1,2	1,51
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Masa	kg	20	26	30
Stopień ochrony IP		IPX4	IPX4	IPX4

	50V	80V	100V
a mm	800	1090	1275
b mm	405	695	880

* w podgrzewaczu zainstalowane są dwie grzałki o mocy 1500W i 1000W, które działają naprzemiennie, podgrzewając dwa zbiorniki.

Cennik	50V	80V	100V
Kod handlowy	**3605216**	**3605217**	**3605218**
Cena PLN netto	**895,91**	**1 035,74**	**1 100,74**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	1 101,97	1 273,96	1 353,91



LEGENDA
E – wejście zimnej wody G 1/2"
U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

** 281 mm z panelem sterowania

SHAPE PREMIUM

50-80-100

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

- EMALIA TYTANOWA
- GWARANCJA JAKOŚCI
- IZOLACJA POLI-URETANOWA
- IPX4
- LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK

- LCD + PANEL DOTYKOWY
- PROGRAMATOR TYGODNIOWY
- WYSOCE PRECYZYJNE SONDY TEMPERATURY (NTC)
- ŁATWY I SZYBKI RESET BŁĘDÓW
- EKSKLUZYWNY DESIGN
- POWIĘKSZONA ANODA MAGNEZOWA
- GRZAŁKA ODPORNA NA OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA
- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ „TITANIUM PLUS"

design
i technologia

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		50	80	100
Pojemność	litry	50	80	100
Moc	kW	1,8	1,8	1,8
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	1:32'	2:27'	3:03'
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,80	0,94	1,08
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Masa	kg	19	23,5	27
Stopień ochrony IP		IPX4	IPX4	IPX4

		50	80	100
a	mm	570	775	927
b	mm	379	584	736
c	mm	191	191	191

Cennik	50V	80V	100V
Kod handlowy	3605155	3605157	3605158
Cena PLN netto	**895,91**	**1 035,74**	**1 100,74**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	1 101,96	1 273,96	1 353,91

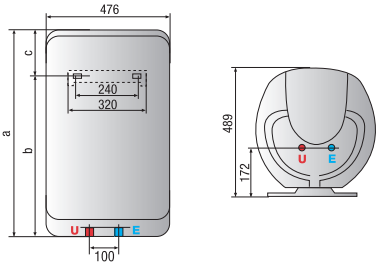

LEGENDA

E – wejście zimnej wody G 1/2"

U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

SHAPE ECO

50-65-80-100

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

- EMALIA TYTANOWA
- GWARANCJA JAKOŚCI
- IZOLACJA POLI-URETANOWA
- IPX4
- LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK

- WYSOCE PRECYZYJNE SONDY TEMPERATURY (NTC)
- ŁATWY I SZYBKI RESET BŁĘDÓW
- EKSKLUZYWNY DESIGN
- POWIĘKSZONA ANODA MAGNEZOWA
- GRZAŁKA ODPORNA NA OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA
- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ „TITANIUM PLUS"

duża **pojemność**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		50V	65V	80V	100V
Pojemność	litry	50	65	80	100
Moc	kW	1,8	1,8	1,8	1,8
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	1:32'	1:59'	2:27'	3:03'
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,80	0,87	0,94	1,08
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8
Masa	kg	19	21	23,5	27
Stopień ochrony IP		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

	50V	65V	80V	100V
a mm	570	686	775	927
b mm	379	501	584	736
c mm	191	185	191	191

Cennik	50V	65V	80V	100V
Kod handlowy	3605141	3605142	3605143	3605144
Cena PLN netto	718,65	801,18	866,25	920,29
Cena PLN brutto (VAT 23%)	883,93	985,46	1 065,49	1 131,96

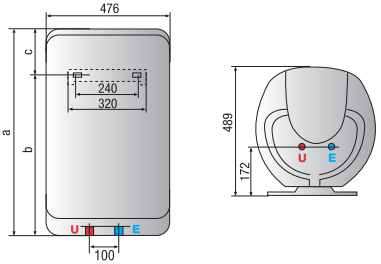

LEGENDA

E – wejście zimnej wody G 1/2"

U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

V – pionowy

SHAPE ECO SLIM

40

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody, model poziomy

EMALIA TYTANOWA | GWARANCJA JAKOŚCI | IZOLACJA POLI-URETANOWA | IPX4 | WĄSKI | LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK

- KOMPAKTOWY PODŁUŻNY KSZTAŁT
- EKSKLUZYWNY DESIGN
- WYSOCE PRECYZYJNE SONDY TEMPERATURY (NTC)
- ŁATWY I SZYBKI RESET BŁĘDÓW
- POWIĘKSZONA ANODA MAGNEZOWA
- GRZAŁKA ODPORNA NA OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA
- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ „TITANIUM PLUS"

ECO | ABS | 40 60 80 | Nanomix BEST | do -109 zł ROCZNIE

oszczędność **miejsca**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		40H
Pojemność	litry	40
Moc	kW	1,8
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	1:13'
Maksymalna temperatura robocza	°C	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,76
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8
Masa	kg	15,5
Stopień ochrony IP		IPX4

		40H
a	mm	732
b	mm	367

Cennik	40H
Kod handlowy	3605152
Cena PLN netto	694,76
Cena PLN brutto (VAT 23%)	854,56

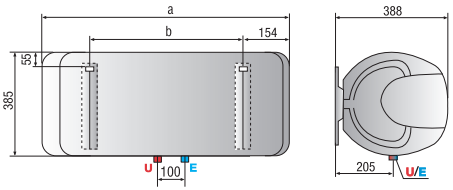

LEGENDA

E – wejście zimnej wody G 1/2"

U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

H - poziomy

Montaż bez wiercenia
dzięki specjalnej listwie



Zgodnie z filozofią Ariston, mającą na celu proponowanie rozwiązań przyjaznych użytkownikowi, urządzenia wyposażone są w specjalną listwę montażową, dzięki której, podgrzewacz Ariston w większości przypadków można zawiesić na istniejących hakach po „starym" podgrzewaczu.

PRO PLUS

50-80-100

ECO ABS 80°C Nanomix BEST do -214 zł ROCZNIE

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

Titanium PLUS — EMALIA TYTANOWA

GWARANCJA JAKOŚCI

NO CFC — IZOLACJA POLI-URETANOWA

7 — LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK

- PANEL DOTYKOWY I PROGRAMATOR
- WYSOCE PRECYZYJNE SONDY TEMPERATURY (NTC)
- ŁATWY I SZYBKI RESET BŁĘDÓW
- EKSKLUZYWNY DESIGN
- POWIĘKSZONA ANODA MAGNEZOWA
- GRZAŁKA ODPORNA NA OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA
- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ „TITANIUM PLUS"

programowany **komfort**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		50V	80V	100V
Pojemność	litry	50	80	100
Moc	kW	1,8	1,8	1,8
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	h:min.	1:32'	2:27'	3:03'
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,96	1,22	1,39
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Masa	kg	16,5	22	25,5
Stopień ochrony IP		IPX3	IPX3	IPX3

		50V	80V	100V
a	mm	550	758	913
b	mm	398	603	758

Cennik	50V	80V	100V
Kod handlowy	**3200405**	**3200406**	**3200407**
Cena PLN netto	**753,89**	**810,81**	**954,47**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	927,29	997,29	1 174,00

MONTAŻ BEZ WIERCENIA

Dzięki specjalnej listwie podgrzewacz ARISTON w większości przypadków można zawiesić na istniejących hakach po "starym" podgrzewaczu.





LEGENDA

E – wejście zimnej wody G 1/2"

U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

PLATINUM ECO

50-80-100

ECO ABS 40 60 80 Nanomix BEST do -109 zł ROCZNIE

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

ZBIORNIK ZE STALI (INOX) | GWARANCJA JAKOŚCI | IZOLACJA POLI-URETANOWA (NO CFC) | 10 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK

- ZBIORNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ
- MAKSYMALNY KOMFORT
- EKSKLUZYWNY DESIGN
- WYSOCE PRECYZYJNE SONDY TEMPERATURY (NTC)
- ŁATWY I SZYBKI RESET BŁĘDÓW
- POWIĘKSZONA ANODA MAGNEZOWA
- GRZAŁKA ODPORNA NA OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA

maksymalna **trwałość**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		50V	80V	100V
Pojemność	litry	50	80	100
Moc	kW	1,8	1,8	1,8
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	h:min.	1:32'	2:27'	3:03'
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,96	1,22	1,39
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Masa	kg	16,5	22	25,5
Stopień ochrony IP		IPX3	IPX3	IPX3

		50V	80V	100V
a	mm	550	758	913
b	mm	398	603	758

Cennik	50V	80V	100V
Kod handlowy	**3700222**	**3700223**	**3700224**
Cena PLN netto	**944,76**	**1 028,95**	**1 086,24**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	1 162,05	1 265,60	1 336,07





MONTAŻ BEZ WIERCENIA

Dzięki specjalnej listwie podgrzewacz ARISTON w większości przypadków można zawiesić na istniejących hakach po "starym" podgrzewaczu.

LEGENDA

E – wejście zimnej wody G 1/2"

U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

PRO ECO

50-80-100-120

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

EMALIA TYTANOWA

GWARANCJA JAKOŚCI

IZOLACJA POLIURETANOWA

7 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK

- MAKSYMALNY KOMFORT
- EKSKLUZYWNY DESIGN
- WYSOCE PRECYZYJNE SONDY TEMPERATURY (NTC)
- ŁATWY I SZYBKI RESET BŁĘDÓW
- POWIĘKSZONA ANODA MAGNEZOWA
- GRZAŁKA ODPORNA NA OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA
- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ „TITANIUM PLUS"

komfort
i oszczędność

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		50V	80V	100V	120V	80H	100H
Pojemność	litry	50	80	100	120	80	100
Moc	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	1:32'	2:27'	3:03'	3:40'	2:27'	3:03'
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80	80	80	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,60	1,48	1,65
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8	8	8
Masa	kg	16,5	22	25,5	35,5	22	25,5
Stopień ochrony IP		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1

		50V	80V	100V	120V	80H	100H
a	mm	550	758	913	1108	758	913
b	mm	398	603	758	953	-	-
c	mm	-	-	-		174	177
d	mm	-	-	-		335	487

Cennik	50V	80V	100V	120V	80H	100H
Kod handlowy	3200393	3200394	3200395	3700228	3200396	3200397
Cena PLN netto	583,59	641,65	756,31	808,51	797,50	900,69
Cena PLN brutto (VAT 23%)	717,81	789,23	930,26	994,47	980,92	1 107,85

MONTAŻ BEZ WIERCENIA

Dzięki specjalnej listwie podgrzewacz ARISTON w większości przypadków można zawiesić na istniejących hakach po "starym" podgrzewaczu.









LEGENDA **E –** wejście zimnej wody G 1/2" **U –** wyjście ciepłej wody G 1/2" **V -** pionowy **H -** poziomy

PRO ECO SLIM

50-65

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

- EMALIA TYTANOWA
- GWARANCJA JAKOŚCI
- IZOLACJA POLI-URETANOWA
- WĄSKI
- LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK

- KOMPAKTOWY PODŁUŻNY KSZTAŁT
- EKSKLUZYWNY DESIGN
- WYSOCE PRECYZYJNE SONDY TEMPERATURY (NTC)
- ŁATWY I SZYBKI RESET BŁĘDÓW
- POWIĘKSZONA ANODA MAGNEZOWA
- GRZAŁKA ODPORNA NA OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA
- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ „TITANIUM PLUS"

oszczędność **miejsca**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		50V	65V
Pojemność	litry	50	65
Moc	kW	1,8	1,8
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	1:32'	1:59'
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	1,21	1,35
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8
Masa	kg	16,5	19,5
Stopień ochrony IP		IPX3	IPX3

		50V	65V
a	mm	837	981
b	mm	692	836
c	mm	-	-
d	mm	-	-

	50V	65V
Cennik		
Kod handlowy	3700210	3700211
Cena PLN netto	**583,59**	**631,31**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	717,82	776,51





MONTAŻ BEZ WIERCENIA

Dzięki specjalnej listwie podgrzewacz ARISTON w większości przypadków można zawiesić na istniejących hakach po "starym" podgrzewaczu.

LEGENDA

E – wejście zimnej wody G 1/2"

U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

PRO R

50-80-100-120

Nanomix

CE

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

ZBIORNIK EMALIOWANY

GWARANCJA JAKOŚCI

NO CFC
IZOLACJA POLI-URETANOWA

5
DO 5 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

- DUŻA WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY
- EKSKLUZYWNY DESIGN
- TERMOSTAT Z BIPOLARNYM URZĄDZENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM
- POWIĘKSZONA ANODA MAGNEZOWA
- GRZAŁKA ODPORNA NA OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA
- ZBIORNIK EMALIOWANY TESTOWANY PRZY CIŚNIENIU 16 BAR

łatwość
użytkowania

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		50v	80v	100v	120v	80TD/TS	100TD/TS
Pojemność	litry	50	80	100	120	80	100
Moc	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	1:32'	2:27'	3:03'	3:40'	2:27'	3:03'
Maksymalna temperatura robocza	°C	75	75	75	75	75	75
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,60	1,22	1,39
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8	8	8
Masa	kg	16	21,5	25	35	24	28
Stopień ochrony IP		IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

		50v	80v	100v	120v	80TD/TS	100TD/TS
a	mm	550	758	913	1108	758	913
b	mm	398	603	758	953	603	758

* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

Cennik	50V	80V	100V	120V	80TD/TS	100TD/TS
Kod handlowy	**3200408**	**3200409**	**3200410**	**3700227**	**3200413 / 3200414**	**3200415 / 3200416**
Cena PLN netto	**480,24**	**527,84**	**627,28**	**761,25**	**815,52**	**859,51**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	590,70	649,25	771,55	936,34	1 003,09	1 057,20

MONTAŻ BEZ WIERCENIA

Dzięki specjalnej listwie podgrzewacz ARISTON w większości przypadków można zawiesić na istniejących hakach po "starym" podgrzewaczu.





LEGENDA

TD - model z wężownicą - prawy

TS - model z wężownicą - lewy

E – wejście zimnej wody G 1/2"

U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

T - zasilanie wężownicy (we/wyj.) 3/4"

PRO R VTS

120-150

2012 Nowość

Nanomix

CE

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody z dodatkową wężownicą

ZBIORNIK EMALIOWANY

GWARANCJA JAKOŚCI

NO CFC
IZOLACJA POLI-URETANOWA

5
DO 5 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

- DUŻA WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY
- WYDAJNA WĘŻOWNICA
- TERMOSTAT Z BIPOLARNYM URZĄDZENIEM ZABEZPIECZAJĄCYM
- POWIĘKSZONA ANODA MAGNEZOWA
- GRZAŁKA ODPORNA NA OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA
- ZBIORNIK EMALIOWANY TESTOWANY PRZY CIŚNIENIU 16 BAR

łatwość
użytkowania

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		120 VTS	150 VTS
Pojemność	litry	120	150
Moc	kW	2,0	2,0
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	3:18'	4:07'
Maksymalna temperatura robocza	°C	75	75
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	1,6	1,65
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8
Masa	kg	36	45
Stopień ochrony IP		IPX4	IPX4

		120 VTS	150 VTS
a	mm	1108	1335
c	mm	–	926
d	mm	684	921

* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

Cennik	120 VTS	150 VTS
Kod handlowy	3505062	3505063
Cena PLN netto	1 235,00	1 319,00
Cena PLN brutto (VAT 23%)	1 519,05	1 622,37

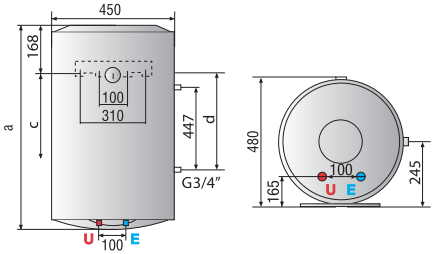

LEGENDA
TS - model z wężownicą - lewy
E – wejście zimnej wody G 1/2"
U – wyjście ciepłej wody G 1/2"
T – zasilanie wężownicy (we/wyj.) 3/4"

PLATINUM

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody, model do montażu nad i pod zlewem

ZBIORNIK ZE STALI (INOX) · GWARANCJA JAKOŚCI · IZOLACJA POLI-URETANOWA (NO CFC) · IP 24 · REGULACJA TEMPERATURY · 10 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK

- DUŻA MOC: 3,2 KW W MODELU OR, 2 KW W MODELU UR
- WYJĄTKOWY DESIGN
- UNIKATOWY NA RYNKU PODGRZEWACZ Z ZASOBNIKIEM WYKONANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX
- NAJWYŻSZA HIGIENICZNOŚĆ PRODUKCJI CIEPŁEJ WODY, ZALECANE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
- NAJDŁUŻSZY OKRES GWARANCJI (10 LAT!)

maksymalna **niezawodność**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		SI 10 OR	SI 10 UR
Pojemność	litry	10	10
Moc grzałki	W	3200	2000
Napięcie	V	230	230
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	8	17
Maksymalna temperatura robocza	°C	75	75
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,44	0,99
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	6,5
Masa	kg	5	6

		SI 10 OR	SI 10 UR
a	mm	280	280
b	mm	295	295
c	mm	469	469
d	mm	415	415
e	mm	390	390

Cennik	SI 10 OR	SI 10 UR
Kod handlowy	**3801801**	**3801848**
Cena PLN netto	**478,02**	**478,02**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	587,97	587,97

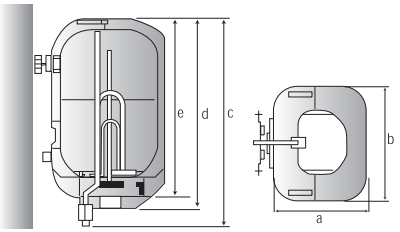

LEGENDA

E – wejście zimnej wody G 1/2"

U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

OR – model nadumywalkowy

UR – model podumywalkowy

TI SHAPE SMALL / SHAPE R

10-15-30

dawniej TI Shape Small dziś SHAPE R

TBST

CE

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody, model do montażu nad i pod zlewem (model 30 tylko do montażu nad zlewem)

EMALIA TYTANOWA | SYSTEM ANTY-ZAMROŻENIOWY | IZOLACJA POLI-URETANOWA | IPX4 | TERMOSTAT TBST | REGULACJA TEMPERATURY | LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK

- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ „TITANIUM PLUS"
- NOWY EKSKLUZYWNY DESIGN
- NOWE MOCE (2 KW)
- ANODA MAGNEZOWA
- ZEWNĘTRZNA REGULACJA TEMPERATURY
- POTRÓJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- NOWY UDOSKONALONY TERMOSTAT TBST

super **kompakt**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		SHAPE R 10 UR/OR	SHAPE R 15 UR/OR	SHAPE R 30 OR
Pojemność	litry	10	15	30
Moc grzałki	W	2000	2000	2000
Napięcie	V	230	230	230
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	17	26	52
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,55/0,43	0,65/0,53	0,61
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Masa	kg	6,6	7,4	12,8

		SHAPE R 10 UR/OR	SHAPE R 15 UR/OR	SHAPE R 30 OR
a	mm	357	357	447
b	mm	261	308	370
c	mm	357	357	447
d	mm	92	78	114

Cennik	SHAPE R 10 OR	SHAPE R 10 UR	SHAPE R 15 OR	SHAPE R 15 UR	SHAPE R 30 OR
Kod handlowy	**877125**	**877126**	**877127**	**877128**	**877129**
Cena PLN netto	**469,21**	**469,21**	**532,90**	**532,90**	**602,60**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	577,13	577,13	655,46	655,46	741,19

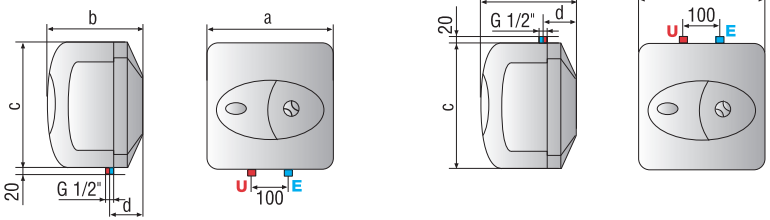

LEGENDA

E – wejście zimnej wody G 1/2"

U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

OR – model nadumywalkowy

UR – model podumywalkowy

SG / PRO

10-15-30

dawniej SG dziś PRO

TBST

CE

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody, model do montażu nad i pod zlewem (model 30 tylko do montażu nad zlewem)

ZBIORNIK EMALIOWANY | SYSTEM ANTY-ZAMROŻENIOWY | IZOLACJA POLI-URETANOWA | IPX1 | TERMOSTAT TBST | REGULACJA TEMPERATURY | DO 5 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

- ZBIORNIK EMALIOWANY
- ANODA MAGNEZOWA
- ZEWNĘTRZNA REGULACJA TEMPERATURY
- IZOLACJA TERMICZNA Z EKOLOGICZNEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- POTRÓJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
- ESTETYCZNA ZWARTA OBUDOWA UMOŻLIWIA ZABUDOWANIE NP W SZAFKACH KUCHENNYCH

kompaktowe **wymiary**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		SG PRO 10 UR/OR	SG PRO 15 UR/OR	SG PRO 30 R
Pojemność	litry	10	15	30
Moc grzałki	W	1200	1200	1500
Napięcie	V	230	230	230
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	30	45	70
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,55/0,40	0,64/0,53	0,60
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Masa	kg	6,5	7,1	11,2

		SG PRO 10	SG PRO 15	SG PRO 30 R
a	mm	360	360	445
b	mm	254	300	360
c	mm	360	360	445
d	mm	92	78	115

* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

Cennik	SG / PRO 10 OR PL	SG / PRO 10 UR PL	SG / PRO 15 OR PL	SG / PRO 15 UR PL	SG / PRO 30 R PL
Kod handlowy	3100250	3100251	3100252	3100253	3100254
Cena PLN netto	381,13	381,13	461,70	461,70	501,73
Cena PLN brutto (VAT 23%)	468,78	468,78	567,89	567,89	617,13

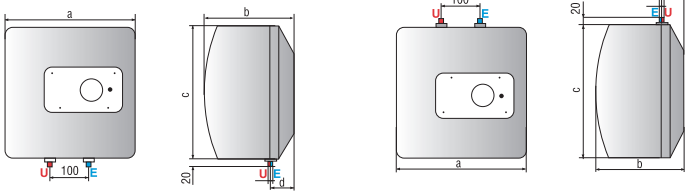

LEGENDA

E – wejście zimnej wody G 1/2"

U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

OR – model nadumywalkowy

UR – model podumywalkowy

YOUNG

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody, model do montażu nad i pod zlewem

ZBIORNIK EMALIOWANY | SYSTEM ANTY-ZAMROŻENIOWY | IZOLACJA POLI-URETANOWA | IPX1 | TERMOSTAT TBST | REGULACJA TEMPERATURY | DO 5 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

- STALOWY ZBIORNIK EMALIOWANY
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- ZEWNĘTRZNA REGULACJA TEMPERATURY
- WYŁĄCZNIK ON/OFF
- DIODOWY WSKAŹNIK STANU PRACY
- TERMOSTAT Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZEGRZEWEM
- CIEMNONIEBIESKI KOLOR

kompaktowe **wymiary**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		YOUNG 6 OR	YOUNG 6 UR
Pojemność	litry	6	6
Moc grzałki	W	1500	1500
Napięcie	V	230	230
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	14	14
Maksymalna temperatura robocza	°C	75	75
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,42	0,56
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8
Masa	kg	5,9	5,9

		YOUNG OR	YOUNG 10 UR
a	mm	311	311
b	mm	412	412
c	mm	207	207

* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

Cennik	YOUNG 6 OR	YOUNG 6 UR
Kod handlowy	**3605073**	**3605074**
Cena PLN netto	**358,68**	**358,68**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	441,17	441,17

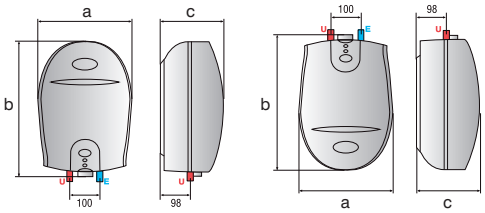

LEGENDA

E – wejście zimnej wody G 1/2"

U – wyjście ciepłej wody G 1/2"

OR – model nadumywalkowy

UR – model podumywalkowy

5 litrowy bezciśnieniowy podgrzewacz wody, model do montażu nad i pod zlewem

IP 21D

NO CFC

IZOLACJA POLI-URETANOWA

REGULACJA TEMPERATURY

- ELEKTRYCZNY BEZCIŚNIENIOWY PODGRZEWACZ WODY W KOMPLECIE Z BATERIĄ
- MOŻE WSPÓŁPRACOWAĆ JEDYNIE Z BATERIĄ DOSTARCZANĄ W KOMPLECIE.
- PRZEZNACZONY DO WSPÓŁPRACY Z GRAWITACYJNYMI ZBIORNIKAMI WODY (NP.: OGRÓDKI DZIAŁKOWE, MAGAZYNY ITP.)
- MOC GRZAŁKI 2 KW
- SYSTEM ANTIVACUUM – ZAWÓR ZWROTNY.

jeden
punkt poboru

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		ARKS H 5 O/U
Pojemność	litry	5
Moc grzałki	W	2000
Napięcie	V	230
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	9
Maksymalna temperatura robocza	°C	80
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,25
Masa	kg	3,3

		ARKS H 5 O/U
a	mm	250
b	mm	385
c	mm	184
d	mm	270

Cennik	ARKS H 5 O	ARKS H 5 U
Kod handlowy	879008	879009
Cena PLN netto	393,63	380,49
Cena PLN brutto (VAT 23%)	484,17	468,00



ARKS H 5 U







ARKS H 5 O

SUPER GLASS R HT

100-120

Wymiennik płaszczowy z grzałką elektryczną

- IDEALNY JAKO ZASOBNIK DO KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE
- ZEWNĘTRZNA REGULACJA TEMPERATURY
- WYMIENNIK PŁASZCZOWY DUŻEJ POWIERZCHNI Z KRÓĆCAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI 1 1/4"
- MINIMALNE OPORY PRZEPŁYWU
- GRZAŁKA ELEKTRYCZNA O MOCY 1500 W
- PODGRZEWACZ POSIADA KRÓĆCE WODY UŻYTKOWEJ PO LEWEJ STRONIE

prostota
montażu

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		SG 100 R HT	SG 120 R HT
Pojemność	litry	100	120
Moc grzałki	W	1500	1500
Powierzchnia wymiany ciepła	m^2	0,78	0,97
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	232	278
Moc max pobierana wymiennika* (ΔT = 35°C)	kW	14,4	16
Ilość wody* (ΔT = 35°C)**	litry/h	354	420
Moc max pobierana wymiennika* (ΔT = 50°C)	kW	10,4	12
Ilość wody* (ΔT = 50°C)**	litry/h	179	215
Wydatek w ciągu 10' (ΔT = 35°C)	litry	142	163
Dobowe straty energii	kWh/24h	1,65	1,9

		SG 100 R HT	SG 120 R HT
a	mm	1030	1190
b	mm	585	745

*zasilanie obiegu grzewczego =80°C — wydatek obiegu grzewczego 2 m^3/h
**ilość wody wytworzona przy jednej godzinie pracy, uzyskana przy ogrzewaniu wymiennika płaszczowego

Cennik	SG 100 R HT PL	SG 120 R HT PL
Kod handlowy	3507001	3507002
Cena PLN netto	1 065,02	1 131,99
Cena PLN brutto (VAT 23%)	1 309,98	1 392,35





obwód wody użytkowej
obwód kotła



* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

LEGENDA

E – wejście zimnej wody 3/4"
U – wyjście ciepłej wody 3/4"
M – wyjście wody z kotła C.O. 1 1/4"
R – powrót wody do kotła C.O. 1 1/4"

TI TECH BIG CAPACITY

120-150-200

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

EMALIA TYTANOWA | IPX3 | IZOLACJA POLI-URETANOWA | LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK

- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ „TITANIUM PLUS"
- ANODA MAGNEZOWA
- IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ
- WERSJE Z WĘŻOWNICĄ (TS C)
- POWIERZCHNIA WĘŻOWNICY: 0,72 M2

duża **pojemność**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		TI 150 C	TI 200 C	TI 200 TS C
Pojemność	litry	150	200	200
Moc grzałki	W	2200	2600	2600
Napięcie	V	230	230	230
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	225	255	255
Maksymalna temperatura robocza	°C	75	75	75
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	1,65	1,75	1,75
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	6	6	6
Masa	kg	41	51	60

		150 C	200 C	200 TS C
a	mm	505	505	505
b	mm	1058	1058	1058
c	mm	230	230	230
d	mm	178	178	178
e	mm	440	440	440
f	mm	260	260	260
g	mm	98	420	420
h	mm	800	800	800
i	mm	–	–	217
l	mm	–	–	477

Cennik	TI 150 C	TI 200 C	TI 200 TS C
Kod handlowy	006954	006955	006958
Cena PLN netto	1 024,82	1 226,51	1 682,69
Cena PLN brutto (VAT 23%)	1 260,53	1 508,61	2 069,71





LEGENDA

E – wejście zimnej wody (mod. 120 1/2") G 3/4"

U – wyjście ciepłej wody (mod. 120 1/2") G 3/4"

TS – modele z wężownicą

ARI 300 STAB

300

Stojące, elektryczne podgrzewacze wody

ZBIORNIK EMALIOWANY | IZOLACJA POLI-URETANOWA | IP 25D | KRYZA INSPEKCYJNA | REGULACJA TEMPERATURY

- ZBIORNIK EMALIOWANY
- OCHRONNA ANODA MAGNEZOWA WIĘKSZYCH ROZMIARÓW
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLI-URETANOWEJ

stojący

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		ARI 300 STAB
Pojemność	litry	300
Moc grzałki	W	3000
Napięcie	V	230/400
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	min.	336
Maksymalna temperatura robocza	°C	75
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	2,85
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8
Masa	kg	71

		ARI 300 STAB
a	mm	1820
b	mm	560
c	mm	365

Cennik	ARI 300 STAB
Kod handlowy	3200300
Cena PLN netto	2 053,68
Cena PLN brutto (VAT 23%)	2 526,03



LEGENDA

E – wejście zimnej wody G 3/4"

U – wyjście ciepłej wody G 3/4"

Zasobniki

ACS

200-300

Zasobnik ciepłej wody użytkowej z dwoma wężownicami, z zintegrowaną solarną grupą pompową oraz sterowaniem* do bezproblemowej i szybkiej integracji z systemem solarnym

LATA GWARANCJI NA ZBIORNIK | ŁATWA INSTALACJA | ODPORNE NA KOROZJĘ | SUPER TRWAŁY

* w zależności od wersji

- ZINTEGROWANA SOLARNA GRUPA POMPOWA ORAZ CENTRALKA STERUJĄCA*
- ŁATWOŚĆ INSTALACJI
- ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z PODWÓJNĄ WĘŻOWNICĄ PRZYSTOSOWANY DO WSPÓŁPRACY Z KOTŁAMI ORAZ SYSTEMEM SOLARNYM
- DUŻA PRODUKCJA CIEPŁEJ WODY
- ZBIORNIK EMALIOWANY, IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ

* w zależności od wersji

szybki montaż **systemu solarnego**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		ACS 200	ACS 300
Pojemność	l	200	300
Powierzchnia wymiany	m^2	0,85+0,7	0,85+0,7
Moc wężownicy ΔT35°C*	kW	7+11	7+11
Dobowe straty energii przy 65°C	(kWh/24h)	1,8	2,2
Waga netto	Kg	110	131

*zasilanie obiegu grzewczego = 80°C — wydatek obiegu grzewczego 2 m^3/h

	ACS 200	ACS 300
a mm	1286	1805
b mm	895	894

Cennik	ACS 200	ACS 200 z centralką	ACS 300	ACS 300 z centralką
Kod handlowy	3070211	3070206	3070212	3070207
Cena PLN netto	4 899,00	5 799,00	5 599,00	6 499,00
Cena PLN netto	6 025,77	7 132,77	6 886,77	7 993,77









ARISTON

BCH

120-160-200

Zasobnik ciepłej wody użytkowej



3 LATA GWARANCJI NA ZBIORNIK

ZBIORNIK EMALIOWANY

IPX1

IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ

- ZALECANY DO PODŁĄCZENIA Z KOTŁAMI WISZĄCYMI (WSZYSTKIE KRÓĆCE W GÓRNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA)
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA RECYRKULACJI
- ZBIORNIK EMALIOWANY,
- IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ
- OCHRONNA ANODA MAGNEZOWA
- CIŚNIENIE ROBOCZE MAX. 6 BAR

podłączenie do kotła wiszącego

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		BCH 120	BCH 160	BCH 200
Pojemność	l	120	160	200
Powierzchnia wymiany	m^2	0,7	0,7	1
Moc wężownicy ΔT35°C*	kW	25	25	29
Czas podgrzania wody ΔT35°C*	min	21	29	31
Dobowe straty energii przy 65°C	(kWh/24h)	1,4	1,6	2,1
Ciągły wydatek wody przy Δ30°C*	l/h	717	717	831
Waga netto	Kg	52	60	62

*zasilanie obiegu grzewczego =80°C — wydatek obiegu grzewczego 3 m^3/h

		BCH 120	BCH 160	BCH 200
a	mm	560	560	560
b	mm	880	1090	1310
c	mm	967	1177	1397
d	mm	745	955	1175
e	mm	500	500	500

Cennik	BCH 120	BCH 160	BCH 200
Kod handlowy	3070228	3070229	3070270
Cena PLN netto	**2 094,96**	**2 156,88**	**2 230,00**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	2 576,80	2 652,96	2 742,90

Uwaga: przy zakupie zasobnika BCH należy pamiętać o zamówieniu zestawu do montażu zasobnika BCH na ścianie (kod 3078019) lub zestawu do montażu zasobnika BCH na podłodze (stojak) (kod 3078020) - szczegóły str. 62.



1	wyjście CWU	3/4"
2	wejście CWU	3/4"
3	powrót CO	3/4"
4	zasilanie CO	3/4"
5	anoda aktywna ProTech (opcja)	
6	anoda magnezowe	
7	gniazdo sondy temperatury	
8	recyrkulacja	

Możliwość montażu w pozycji wiszącej, szczegóły w instrukcji montażu.

BC 1S

300-450

Zasobnik ciepłej wody użytkowej z jedną wężownicą

- 3 LATA GWARANCJI NA ZBIORNIK
- ZBIORNIK EMALIOWANY
- IP 24
- NO CFC IZOLACJA POLI-URETANOWA
- KRYZA INSPEKCYJNA

- POJEDYNCZA WĘŻOWNICA SKIEROWANA KU DOŁOWI ZAPEWNIAJĄCA OPTYMALNE OGRZEWANIE WODY W ZASOBNIKU
- DUŻE WYDATKI WODY (1057 L/H)
- ZBIORNIK EMALIOWANY, IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ
- WYPOSAŻONY W TRZY NÓŻKI
- DUŻA KRYZA DOSTĘPNA OD PRZODU (110 MM) UMOŻLIWIAJĄCA INSPEKCJĘ BĄDŹ MONTAŻ ZESTAWU ELEKTRYCZNEGO (OPCJA)

jedna
wężownica

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		BC 1S 300	BC 1S 450
Pojemność	l	300	450
Powierzchnia wymiany	m^2	1,3	1,6
Moc wężownicy ΔT35°C*	kW	36	43
Dobowe straty energii przy 65°C	(kWh/24h)	1,9	2,1
Ciągły wydatek wody przy Δ30°C*	l/h	885	1057
Waga netto	Kg	135	151

*zasilanie obiegu grzewczego = 80°C — wydatek obiegu grzewczego 3 m^3/h

		BC 1S 300	BC 1S 450
a	mm	600	714
b	mm	1834	1744
c	mm	1794	1704
d	mm	248	270
e	mm	663	646
f	mm	338	360
j	mm	500	630
k	mm	324	354
l	mm	959	964

Cennik	BC1S 300	BC1S 450
Kod handlowy	**3070257**	**3070258**
Cena PLN netto	**2 445,96**	**4 171,80**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	3 008,53	5 131,31



1 wyjście ciepłej wody 1"
2 wejście ciepłej wody 1"
3 powrót, wężownica CO 1"
4 zasilanie, wężownica CO 1"
7 kryza inspekcyjna Ø110 mm
8 gniazdo grzałki elektrycznej 1"1/2
9 anoda magnezowa
10 gniazdo sondy temperatury
11 dolna anoda magnezowa (opcja)
12 gniazdo sondy dolnej (opcja)
13 osłona kryzy dolnej
14 osłona kryzy górnej
15 recyrkulacja

BC 2S

200-300-450

Zasobnik ciepłej wody użytkowej z dwoma wężownicami

3 LATA GWARANCJI NA ZBIORNIK | ZBIORNIK EMALIOWANY | IP 24 | IZOLACJA POLI-URETANOWA | KRYZA INSPEKCYJNA

- DWIE WĘŻOWNICE, DOLNA SKIEROWANA W DÓŁ ABY ZAPEWNIĆ OPTYMALNE OGRZEWANIE WODY
- DUŻE WYDATKI WODY (1057+757 L/H)
- ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PRZYSTOSOWANY DO WSPÓŁPRACY Z KOTŁAMI ORAZ SYSTEMEM SOLARNYM
- DUŻA KRYZA DOSTĘPNA OD PRZODU (110 MM) UMOŻLIWIAJĄCA INSPEKCJĘ BĄDŹ MONTAŻ ZESTAWU ELEKTRYCZNEGO (OPCJA)
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA RECYRKULACJI (POZA BC2S 200L)

idealne do **systemu solarnego**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		BC 2S 200	BC 2S 300	BC 2S 450
Pojemność	l	200	300	450
Powierzchnia wymiany	m^2	1+0,8	1,3+0,8	1,6+1
Moc wężownicy ΔT35°C*	kW	31+27,3	36+27,3	43+30,8
Dobowe straty energii przy 65°C	(kWh/24h)	1,7	1,9	2,1
Ciągły wydatek wody przy Δ30°C*	l/h	762+671**	885+671	1057+757
Waga netto	Kg	101	135	151

*zasilanie obiegu grzewczego = 80°C — wydatek obiegu grzewczego 3 m^3/h, **wartość dla jednej lub dwóch wężownic

		BC 2S 200	BC 2S 300	BC 2S 450
a	mm	600	600	714
b	mm	1312	1834	1744
c	mm	1272	1794	1704
d	mm	248	248	270
e	mm	434	663	646
f	mm	338	338	360
h	mm	770	1167	1089
i	mm	270	270	282
j	mm	500	500	630
k	mm	324	324	354
l	mm	–	959	964

Cennik	BC2S 200	BC2S 300	BC2S 450
Kod handlowy	3070259	3070260	3070261
Cena PLN netto	**2 490,00**	**3 231,82**	**4 490,00**
Cena PLN netto	3 062,70	3 975,14	5 522,70

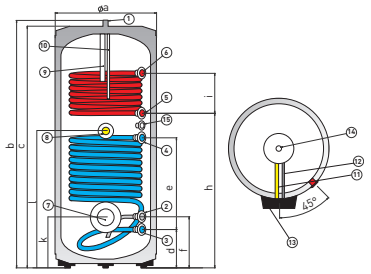

1	wyjście ciepłej wody	1"
2	wejście ciepłej wody	1"
3	powrót, wężownica solarna	1"
4	zasilanie, wężownic solarna	1"
5	powrót, wężownica CO	1"
6	zasilanie, wężownica CO	1"
7	kryza inspekcyjna Ø110 mm	
8	gniazdo grzałki elektrycznej (nie dotyczy modelu 200L)	1"1/2
9	anoda magnezowa	
10	gniazdo sondy temperatury	
11	dolna anoda magnezowa (opcja)	
12	gniazdo sondy dolnej (opcja)	
13	osłona kryzy dolnej	
14	osłona kryzy górnej	
15	recyrkulacja (nie dotyczy mod. 200l)	

ABONDANCE

1000

Bufor cwu o pojemności 1000 litrów

- 3 – LATA GWARANCJI NA ZBIORNIK
- ZBIORNIK EMALIOWANY
- NO CFC – IZOLACJA POLI-URETANOWA
- KRYZA INSPEKCYJNA

- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ „TITANIUM PLUS"
- ANODA MAGNEZOWA
- IZOLACJA TERMICZNA O GRUBOŚCI 50 MM
- MOŻLIWOŚĆ REGULACJI NÓŻEK
- OTWÓR INSPEKCYJNY 110 MM

duża **pojemność**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		ABONDANCE 1000
Pojemność	l	1000
Waga netto	Kg	231

		ABONDANCE 1000
a	mm	790
b	mm	890
c	mm	2118
d	mm	315
e	mm	726
f	mm	625
g	mm	470
h	mm	70
ef	mm	M 1"1/2

Cennik	ABONDANCE 1000
Kod handlowy	3080243
Cena PLN netto	**7 435,80**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	9 146,03



LEGENDA **U** – wyjście ciepłej wody **RC** – recyrkulacja **E** – wejście zimnej wody

BAC 1S

1000

Zasobnik ciepłej wody użytkowej

3 LATA GWARANCJI NA ZBIORNIK

ZBIORNIK EMALIOWANY

NO CFC IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ

- OCHRONA ANTYKOROZYJNA EMALIĄ TYTANOWĄ
- ANODA MAGNEZOWA
- IZOLACJA TERMICZNA O GRUBOŚCI 50 MM
- CIŚNIENIE ROBOCZE DO 7 BAR
- DUŻA PRODUKCJA CIEPŁEJ WODY
- DOSKONAŁY DO ZASTOSOWAŃ Z KOTŁAMI GENUS PREMIUM HP

duża **pojemność**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		BAC 1S 1000
Pojemność	l	888
Powierzchnia wymiany	m^2	3,5
Moc wężownicy ΔT35°C*	kW	88
Dobowe straty energii przy 65°C	(kWh/24h)	2,5
Waga netto	Kg	245

		BAC 1S 1000
a	mm	790
b	mm	1720
c	mm	1350
d	mm	440
e	mm	210
f	mm	350
g	mm	555
h	mm	1235
i	mm	1395
l	mm	1535
m	mm	1700
n	mm	2040

Cennik	BAC 1S 1000
Kod handlowy	**3507034**
Cena PLN netto	**9 577,80**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	11 780,69

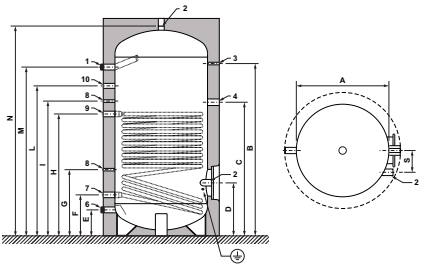

1	wyjście wody ciepłej	1"1/4
2	anoda magnezowa	1"1/2
3	lanca termometru	1/2"
4	grzałka (opcja)	1"1/2
6	wejście wody zimnej	1"1/4
7	powrót z wężownicy	1"1/4
8	lanca termostatu	1/2"
9	zasilanie wężownicy	1"1/4
10	recyrkulacja	1"

Podgrzewacze gazowe
przepływowe i pojemnościowe

Szeroka gama produktów, wysoka wydajność pracy, znaczne oszczędności oraz prostota obsługi: łatwo zdecydować się na nasze urządzenia.

FAST CF

Gazowy przepływowy podgrzewacz wody

STEROWANIE ELEKTRO-NICZNE

REGULACJA TEMPERATURY

3 DO 3 LAT GWARANCJI*

- WIĘKSZA MOC POZWALA UZYSKAĆ WIĘKSZE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU (14 LT. PRZY ΔT= 25°C)
- BARDZO MAŁE WYMIARY
- NIEZALEŻNA REGULACJA MOCY PALNIKA I NATĘŻENIA PRZEPŁYWU WODY
- PŁYNNA REGULACJA MOCY W ZALEŻNOŚCI OD NATĘŻENIA PRZEPŁYWU WODY GORĄCEJ
- SZEROKA GAMA MODELI
- WYKONANY Z MATERIAŁÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

kompaktowe **wymiary**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		FAST CF 11 E / 11 P**	FAST CF 14 E / 14 P**
Zapłon		elektroniczny/piezoelektryczny	elektroniczny/piezoelektryczny
Znamionowa moc grzewcza	kW	21,6	27
Minimalna/znamionowa moc użyteczna	kW	od 8 do 19,2	od 9 do 24,3
Przepływ c.w.u. przy ΔT=55°C – reg. przep. (min.)	l/min	od 2 do 5	od 2 do 6,3
Przepływ c.w.u. przy ΔT=25°C – reg. przep. (min.)	l/min	11	14
Minimalny pobór ciepłej wody	l/min	2,5	2,5
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	10	10
Ciśnienie minimalne reg. przep. w położeniu (min.)	bar	0,2	0,2
Zasilanie		Bateria 1,5V LR2/—	Bateria 1,5V LR2/—
Waga	kg	11 / 10	12 / 12
Rodzaj gazu		GZ50, GZ41,5, GPL	GZ50, GPL

		FAST 11 CF	FAST 14 CF
a	mm	318	375
b	Ø mm	110	125/130

* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

** Modele 11P i 14P dostępne do wyczerpania zapasów

Cennik	FAST 11 CF P**	FAST 11 CF E	FAST 14 CF P**	FAST 14 CF E
Kod handlowy	3677004	3677005	3677006	3677007
Cena PLN netto	1 035,86	1 185,64	1 381,53	1 611,97
Cena PLN brutto (VAT 23%)	1 274,11	1 458,34	1 699,28	1 982,73



LEGENDA

E – wejście zimnej wody Ø 1/2"

U – wyjście ciepłej wody Ø 1/2"

G – przyłącze gazu Ø 1/2"

MICRO 45 PL

45

Podgrzewacz gazowy pojemnościowy

EMALIA TYTANOWA

SYSTEM ANTY-ZAMROŻENIOWY

DO 4 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

- MAŁE GABARYTY, NOWY „KWADRATOWY" DESIGN
- ZBIORNIK PODGRZEWACZA WYKONANY ZE STALI O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, TESTOWANY NA 16 BAR
- ZBIORNIK ZABEZPIECZONY WARSTWĄ EMALII TYTANOWEJ
- WYMIENNA ANODA MAGNEZOWA
- ZABUDOWANY ZAWÓR GAZOWY Z POKRĘTŁEM REGULACJI TEMPERATURY

atrakcyjny **wygląd**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		MICRO 45 PL
Pojemność	litry	42
Moc nominalna	kW	5,2
Moc użytkowa	kW	4,4
Czas nagrzewania (ΔT = 45°C - 42l)	h.min.	0,32
Czas nagrzewania (ΔT = 25° C - 42l)	h.min.	0,18
Ilość wody o temp. 40° C z jednego poboru	litry	92
Zużycie GZ 50	m^3/h	0,55
Zużycie gazu płynnego	kg/h	0,41
Maksymalne ciśnienie pracy	bar	8
Sprawność	%	85%
Ciężar netto	kg	22

		MICRO 45 PL
a	mm	937
b	mm	400
c	mm	346

* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

Cennik	MICRO 45 PL
Kod handlowy	**002059**
Cena PLN netto	**1 439,45**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	1 770,52



LEGENDA

E – wejście zimnej wody Ø 1/2"

U – wyjście ciepłej wody Ø 1/2"

G – przyłącze gazu Ø 1/2"

F – odprowadzanie spalin Ø 81mm

SGA ELECTRONIC

80-100

Podgrzewacz gazowy pojemnościowy z zapłonem elektronicznym

EMALIA TYTANOWA | IZOLACJA POLIURETANOWA | STEROWANIE ELEKTRONICZNE | REGULACJA TEMPERATURY | DO 4 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

- JEDYNY NA RYNKU PODGRZEWACZ Z ZAPŁONEM ELEKTRONICZNYM I JONIZACYJNĄ KONTROLĄ OBECNOŚCI PŁOMIENIA
- REGULACJA TEMPERATURY
- OCHRONNA ANODA MAGNEZOWA
- NOWOCZESNY PANEL STEROWANIA
- EMALIA TYTANOWA
- MODUŁ ELEKTRONICZNY Z FUNKCJĄ PRZECIWZAMROŻENIOWĄ
- ZAWÓR GAZOWY Z POTRÓJNYM ZABEZPIECZENIEM

zapłon **elektroniczny**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		SGA ELECTRONIC 80V CA–E	SGA ELECTRONIC 100V CA–E
Pojemność	litry	77	100
Moc nominalna	kW	5,2	5,2
Moc użytkowa	kW	4,5	4,5
Czas podgrzewania o ΔT=25°C	min.	31	42
Czas podgrzewania o ΔT=45°C	min.	57	76
Masa własna bez wody	kg	30	35,5
Zużycie gazu (GZ 50)	m³/h	0,55	0,55
Zużycie gazu (Gaz Płynny)	kg/h	0,41	0,41

Uwaga: wyżej podane wartości, są orientacyjne, w rzeczywistości są one uzależnione od konkretnych warunków (temperatura wody na wejściu, częstotliwość poboru wody z podgrzewacza)

		SGA ELECTRONIC 80V CA–E	SGA ELECTRONIC 100V CA–E
a	mm	510	655
b_{max}	mm	285	295
c	mm	500	645
d_{max}	mm	835	990
f	mm	Ø81	Ø81
e	Ø	3/4"	3/4"
u	Ø	3/4"	3/4"
g	Ø	1/2"	1/2"

Cennik	SGA 80V CA-E	SGA 100V CA-E
Kod handlowy	007284	007285
Cena PLN netto	1 874,12	2 055,66
Cena PLN brutto (VAT 23%)	2 305,17	2 528,47

* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

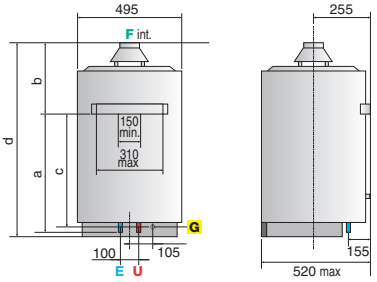

LEGENDA

E – wejście zimnej wody Ø 3/4"

U – wyjście ciepłej wody Ø 3/4"

G – przyłącze gazu Ø 1/2"

F – odprowadzanie spalin Ø 81mm

SGA

50-80-100-120

Podgrzewacz gazowy pojemnościowy

Titanium PLUS — EMALIA TYTANOWA

NO CFC — IZOLACJA POLIURETANOWA

REGULACJA TEMPERATURY

4 — DO 4 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

- ZBIORNIK EMALIOWANY, SPECJALNĄ EMALIĄ TYTANOWĄ
- JEDYNE NA RYNKU MODELE Z WĘŻOWNICĄ MODELE TDX/TSX (MOC WĘŻOWNICY 3 - 4 KW PRZY PRZEPŁYWIE 1M³/H, TZ = 80°C)
- NOWY MODEL O POJEMNOŚCI 50 LITRÓW
- OCHRONNA ANODA MAGNEZOWA
- ZAPŁON PIEZOELEKTRYCZNY
- IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ

bez **prądu**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		SGA 50	SGA 80	SGA 80 TDX/TSX	SGA 100	SGA 120
Pojemność	litry	50	77	77	100	120
Moc nominalna	kW	3,6	5,4	5,2	5,2	6,8
Moc użytkowa	kW	3,1	4,4	4,4	4,4	5,8
Czas nagrzewania wody (ΔT = 45°C)	min.	53'	58'	58'	75'	68'
Max temperatura	°C	72	72	72	72	72
Max ciśnienie robocze	bar	6	6	6	6	6
Waga netto	kg	27	31	33	35	43,0

Uwaga: wyżej podane wartości, są orientacyjne, w rzeczywistości są one uzależnione od konkretnych warunków (temperatura wody na wejściu, częstotliwość poboru wody z podgrzewacza)

		SGA 50	SGA 80	SGA 80 TDX/TSX	SGA 100	SGA 120
a	mm	315	490	490	635	800
b_{max}	mm	315	305	305	315	300
c	mm	–	–	292	–	–
d	mm	–	–	184	–	–

* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

Cennik	SGA 50 PL	SGA 80 PL	SGA 80 TDX	SGA 80 TSX	SGA 100 PL	SGA 120 PL
Kod handlowy	**3500034**	**006186**	**003042**	**003008**	**006187**	**007725**
Cena PLN netto	**1 406,86**	**1 446,98**	**1 779,10**	**1 779,10**	**1 517,20**	**1 819,38**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	1 730,44	1 779,78	2 188,30	2 188,30	1 866,15	2 237,84

LEGENDA

E – wejście zimnej wody Ø 1/2"

U – wyjście ciepłej wody Ø 1/2"

G – przyłącze gazu Ø 1/2"

F – odprowadzanie spalin Ø 81mm

T DX - model z wężownicą - prawy

T SX - model z wężownicą - lewy

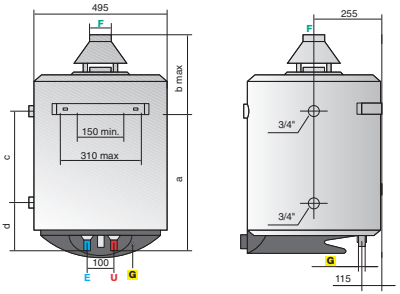

EUROGAS/SGA

PL12-16-20, SGA 300

Podgrzewacz gazowy pojemnościowy stojący

EMALIA TYTANOWA

REGULACJA TEMPERATURY

IZOLACJA POLI-URETANOWA

DO 7 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

- ZBIORNIK EMALIOWANY, SPECJALNĄ EMALIĄ TYTANOWĄ
- ZABEZPIECZENIE ZBIORNIKA POWIĘKSZONĄ OCHRONNĄ ANODĄ MAGNEZOWĄ
- ZAPŁON PIEZOELEKTRYCZNY
- IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ
- DUŻE ILOŚCI CIEPŁEJ WODY
- ZAWÓR Z POTRÓJNYM ZABEZPIECZENIEM
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA RECYRKULACJI

ogrom
ciepłej wody

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		EUROGAS PL 12	EUROGAS PL 16	EUROGAS PL 20	SGA 300
Pojemność	litry	115	155	195	290
Moc nominalna	kW	6,9	7,9	8,5	18
Moc użytkowa	kW	6,1	7,0	7,6	15,5
Czas nagrzewania wody (ΔT = 25°C)	min.	35	41	46	35
Max temperatura	°C	72	72	72	72
Max ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8
Masa własna bez wody	kg	43	53	61	107
Zużycie gazu (GZ 50)	m^3/h	0,794	0,889	1,069	1,768
Zużycie gazu (Gaz Płynny)	kg/h	0,591	0,662	0,795	1,315

		EUROGAS PL 12	EUROGAS PL 16	EUROGAS PL 20	SGA 300
a	mm	1117	1367	1617	1625
b	mm	495	495	495	632
c	mm	230	230	230	400
d	mm	175	175	175	316
e	mm	55	55	55	116
f	mm	1200	1450	1700	1681
g	mm	310	310	310	—

Cennik	Eurogas PL 12	Eurogas PL 16	Eurogas PL 20	SGA 300
Kod handlowy	**007760**	**007761**	**007762**	**006191**
Cena PLN netto	**2 445,48**	**2 648,02**	**2 963,08**	**5 966,16**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	3 007,94	3 257,07	3 644,59	7 338,38

* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.









LEGENDA
E – wejście zimnej wody Ø3/4" (1"-300)
U – wyjście ciepłej wody Ø3/4" (1"-300)
RC – recyrkulacja Ø 3/4"
G – przyłącze gazu Ø 1/2"
F – odprowadzanie spalin Ø 81mm (100mm-200, 111mm-300)
S – zawór spustowy Ø 3/4"

SGA FB

80-100

Podgrzewacz gazowy pojemnościowy

- EMALIA TYTANOWA
- IZOLACJA POLI-URETANOWA
- REGULACJA TEMPERATURY
- DO 4 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

- GRAWITACYJNE ODPROWADZENIE SPALIN BEZPOŚREDNIO POPRZEZ ŚCIANĘ BUDYNKU
- ZBIORNIK EMALIOWANY SPECJALNĄ EMALIĄ TYTANOWA
- OCHRONNA ANODA MAGNEZOWA
- IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ
- ZAPŁON PIEZOELEKTRYCZNY
- URZĄDZENIE FABRYCZNIE PRZYSTOSOWANE DO SPALANIA GZ 50

zamknięta **komora spalania**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		SGA FB 80	SGA FB 100
Pojemność	litry	75	95
Moc nominalna	kW	3,3	3,3
Moc użytkowa	kW	2,9	2,9
Jednorazowy pobór wody ciepłej 40°C	litry	161	209
Czas podgrzewania o ΔT=25°C	min.	44	58
Czas podgrzewania o ΔT=45°C	min.	84	107
Wydajność stała przy ΔT=30°C	l/h	81	81
Masa własna bez wody	kg	32	38
Zużycie gazu (GZ 50)	m^3/h	0,349	0,349
Zużycie gazu (Gaz Płynny)	kg/h	0,256	0,256

		SGA FB 80	SGA FB 100
a	mm	945	1125
b	mm	495	640
c	mm	345	395
d	mm	702	847

UWAGA: Maksymalna długość odprowadzania spalin 900 mm, patrz akcesoria strona 41.

Cennik	SGA 80 FB PL	SGA 100 FB PL
Kod handlowy	**003043**	**003044**
Cena PLN netto	**1 602,81**	**1 741,60**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	1 971,45	2 142,17

* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

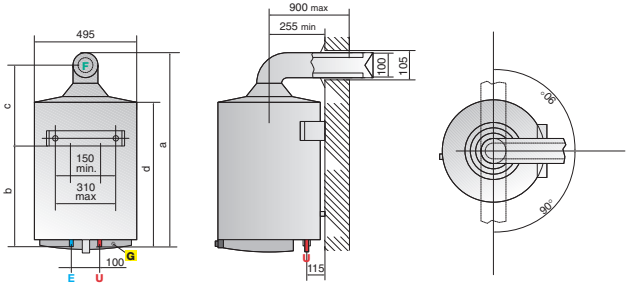

LEGENDA

E – wejście zimnej wody Ø 3/4"

U – wyjście ciepłej wody Ø 3/4"

G – przyłącze gazu Ø 1/2"

F – odprowadzanie spalin Ø 60/100mm

SGA FB

120-150-200

Podgrzewacz gazowy pojemnościowy stojący

EMALIA TYTANOWA

REGULACJA TEMPERATURY

IZOLACJA POLI-URETANOWA

DO 7 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

- ZBIORNIK EMALIOWANY, SPECJALNĄ EMALIĄ TYTANOWĄ
- OCHRONNA ANODA MAGNEZOWA
- ZAPŁON PIEZOELEKTRYCZNY
- IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ

zamknięta **komora spalania**

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		SGA FB 120	SGA FB 150	SGA FB 200
Pojemność	litry	115	155	195
Moc nominalna	kW	4,3	4,7	5,2
Moc użytkowa	kW	3,6	4,0	4,7
Jednorazowy pobór wody ciepłej 40°C	litry	266	359	452
Czas podgrzewania o ΔT=25°C	min.	58	71	79
Czas podgrzewania o ΔT=45°C	min.	105	126	157
Wydajność stała przy ΔT=30°C	l/h	106	116	129
Masa własna bez wody	kg	48	57	63
Zużycie gazu (GZ 50)	m^3/h	0,455	0,497	0,497
Zużycie gazu (Gaz Płynny)	kg/h	0,334	0,365	0,365

		SGA FB 120	SGA FB 150	SGA FB 200
a	mm	1250	1500	1750
b	mm	1100	1350	1600
c	mm	1070	1320	1570

UWAGA: Maksymalna długość odprowadzania spalin 900 mm, patrz akcesoria strona 41.

Cennik	SGA 120 FB PL	SGA 150 FB PL	SGA 200 FB PL
Kod handlowy	005556	005557	005558
Cena PLN netto	2 535,50	2 706,78	3 030,59
Cena PLN brutto (VAT 23%)	3 118,67	3 329,34	3 727,63

* Szczegółowe warunki gwarancji publikowane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.

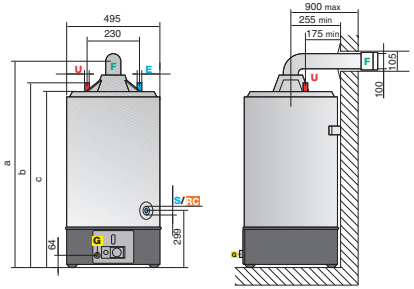

LEGENDA

E – wejście zimnej wody Ø3/4"

U – wyjście ciepłej wody Ø3/4"

RC – recyrkulacja Ø 3/4"

G – przyłącze gazu Ø 1/2"

F – odprowadzanie spalin Ø 60/100mm

NHRE

18-26-36-60-90

Podgrzewacz gazowy pojemnościowy stojący

ZBIORNIK EMALIOWANY | IZOLACJA POLI-URETANOWA (NO CFC) | REGULACJA TEMPERATURY | KRYZA INSPEKCYJNA

- EMALIOWANY ZBIORNIK PODGRZEWACZA
- ANODA ELEKTRONICZNA
- SPECJALNA KONSTRUKCJA ZBIORNIKA Z RURAMI SPALINOWYMI
- ZAPŁON PIEZOELEKTRYCZNY
- TERMOIZOLACJA ZE SPECJALNEJ WEŁNY MINERALNEJ NADAJĄCEJ SIĘ DO ODZYSKU
- BOCZNY WZIERNIK INSPEKCYJNY, KONSTRUKCJA ZAPEWNIAJĄCA WYGODNĄ KONSERWACJĘ

moc

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		NHRE 18	NHRE 26	NHRE 36	NHRE 60	NHRE 90
Pojemność	l	190	275	275	350	285
Moc nominalna	kW	22,0	34,0	44,0	67,0	100
Moc użytkowa	kW	18,7	28,9	37,4	56,9	84,1
Czas podgrzewania o ΔT=45°C	h, min.	0,34	0,32	0,26	0,22	0,12
Jednorazowy pobór wody ciepłej 40°C	l	1051	1581	1859	2763	3504
Zużycie gazu (GZ 50)	m^3/h	2,30	3,60	4,65	7,08	10,57
Zużycie gazu (Gaz Płynny)	Kg/h	1,71	2,64	3,42	5,20	7,76
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	7	7	7	7	7
Masa własna bez wody	kg	143	171	171	247	270

	NHRE 18	NHRE 26	NHRE 36	NHRE 60	NHRE 90
a mm	1525	1840	1840	2200	2285
b mm	1215	1215	1530	1890	1890
c mm	1245	1560	1560	1920	2025
d mm	700	700	700	700	700

Cennik	NHRE 18	NHRE 26	NHRE 36	NHRE 60	NHRE 90
Kod handlowy	006480	006481	006482	006483	006484
Cena PLN netto	**17 131,63**	**18 553,86**	**19 266,25**	**19 979,91**	**22 835,82**
Cena PLN brutto (VAT 23%)	21 071,91	22 821,25	23 697,49	24 575,29	28 088,06

NHRE 18 | NHRE 26/36/60 | NHRE 90



LEGENDA

E – wejście zimnej wody Ø 1" (mod. 18-60)
wejście zimnej wody Ø 1 1/2" (mod. 90)

U – wyjście ciepłej wody Ø 1" (mod. 18-60
wyjście ciepłej wody Ø 1 1/2" (mod. 90)

AKCESORIA

	OPIS	KOD	CENA (netto / brutto)
AKCESORIA DO PODGRZEWACZY VELIS PREMIUM			
	Panel przedni 50 l - kość słoniowa - jasny niebieski	3605486	159 / 195,57
	Panel przedni 80 l - kość słoniowa - jasny niebieski	3605341	159 / 195,57
	Panel przedni 100 l - kość słoniowa - jasny niebieski	3605489	207 / 254,61
	Panel przedni 50 l - jasny różowy - jasny zielony	3605487	159 / 195,57
	Panel przedni 80 l - jasny różowy - jasny zielony	3605342	159 / 195,57
	Panel przedni 100 l - jasny różowy - jasny zielony	3605490	207 / 254,61
	Panel przedni 50 l - niebieski - grafitowy	3605488	159 / 195,57
	Panel przedni 80 l - niebieski - grafitowy	3605343	159 / 195,57
	Panel przedni 100 l - niebieski - grafitowy	3605491	207 / 254,61
ZASOBNIKI			
	Zestaw do montażu zasobników BCH na ścianie	3078019	50,47 / 62,08
	Zestaw do montażu zasobników BCH na podłodze (stojak)	3078020	50,47 / 62,08
	Grzałka 1,5 kW do zasobników BCH	3078021	256,47 / 315,46
	Grzałka 2,5 kW do zasobników BCH	3078022	287,37 / 353,47
	Grzałka 3 kW do zasobników BC1S i BC2S (z kryzą)	935118	307,97 / 378,80
	Grzałka 6 kW do zasobników BC1S i BC2S (z kryzą)	935119	925,97 / 1138,94
	Grzałka 1,5 kW do zasobników BC1S i BC2S (z gwintem)	935194	256,47 / 315,46
	Grzałka 2,5 kW do zasobników BC1S i BC2S (z gwintem)	935394	287,37 / 353,47

AKCESORIA

	OPIS	KOD	CENA (netto / brutto)
FAST – ZESTAWY PRZEZBROJENIOWE			
	na gaz płynny, dla modelu 11 CF E	3678284	67,27 / 82,74
	na gaz płynny, dla modelu 11 CF P	3678288	67,27 / 82,74
	na gaz płynny, dla modelu 14 CF E	3678286	67,27 / 82,74
	na gaz płynny, dla modelu 14 CF P	3678290	67,27 / 82,74
	na gaz GZ 41,5 dla modelu 11 CF E	3678147	67,27 / 82,74
MICRO 45 PL – ZESTAWY PRZEZBROJENIOWE			
	zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza MICRO 45 PL	289015 + 290727	18,14 / 22,31
SGA ELECTRONIC –ZESTAWY PRZEZBROJENIOWE			
	zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza SGA 80/100 V CA-E	108197	18,14 / 22,31
SGA FB - WYPOSAŻENIE DODATKOWE / ZESTAWY PRZEZBROJENIOWE			
	Zestaw odprowadzenia spalin Ø 60/100; max. długość 900 mm	704760	343,45 / 422,44
	zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza SGA 80 / 100 FB PL	289045 + 290727	18,14 / 22,31
	zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza SGA 120 FB PL	289047 + 290727	18,14 / 22,31
	zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza SGA 150 / 200 FB PL	289048 + 290727	18,14 / 22,31
SGA/EUROGAS – ZESTAWY PRZEZBROJENIOWE			
	na gaz płynny do podgrzewaczy SGA 50 -80-100-120 PL	108197	18,14 / 22,31
	zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza EUROGAS 12 PL	290588 + 290727	18,14 / 22,31
	zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza EUROGAS 16 PL	289005 + 290727	18,14 / 22,31
	zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza EUROGAS 20 PL	289006 + 290727	18,14 / 22,31
SGA 300 – ZESTAWY PRZEZBROJENIOWE			
	zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny do podgrzewacza SGA 300 PL	290741 + 290727	18,14 / 22,31

AKCESORIA

OPIS	KOD	cena netto	cena brutto	SCHEMAT/ZDJĘCIE
POMPY CIEPŁA NUOS				
Zestaw odprowadzenia powietrza – montaż na ścianie zewnętrznej (złączka ABS Ø 125 mm; rura PVC o dł. 1 m Ø 125 mm, kratka wentylacyjna ze sprężyną i otworem od 100 do 160 mm. 15 mm grubości).	3208052	123,76	152,22	
Zestaw odprowadzenia powietrza - montaż na ścianie wewnętrznej (kolanko ABS Ø 125 - 150x70 mm; rura PVC 1,5 m o przekroju prostokąta 150x70 mm; łącznik ABS poziomy Ø 125 mm - 150x70 mm; rura PVC o dł.1 m i Ø 125, kratka wentylacyjna ze sprężyną i otworem od 100 do 160 mm. 15 mm grubości, dwa ścienne wsporniki dla rur o przekroju prostokąta 150x70 mm wraz ze śrubami)	3208053	258,96	318,52	
Rura Ø 125 mm o dł. 1,5 m	3208036	175,76	216,18	
Rura Ø 125 mm o dł. 1 m	3208037	102,96	126,64	
Rura Ø 150 mm o dł. 1 m	3208063	102,96	126,64	
Rura Ø 150 mm o dł. 1,5 m	3208064	165,36	203,39	
Rura Ø 150 mm o dł. 0,15 m	3208065	102,96	126,64	
Złączka ABS dla rur Ø 125 mm	3208038	37,44	46,05	
Złączka dla rur Ø 150 mm	3208066	37,44	46,05	
Elastyczna złączka dla rur Ø 125 mm	3208039	290,16	356,90	
Kolano ABS Ø 125 mm łącz. kąt 90°	3208040	50,96	62,68	
Kolano Ø 150 mm kąt 90°	3208067	50,96	62,68	
Dwa ścienne wsporniki dla rur Ø 125 wraz ze śrubami	3208041	37,44	46,05	
Dwa ścienne wsporniki dla rur Ø 150 wraz ze śrubami	3208068	61,36	75,47	
Podkładka ABS o wym. 190x160 mm dla rur Ø 100-125	3208049	61,36	75,47	
Kolano pionowe ABS Ø 125 mm - 150x70 mm	3208042	46,70	57,44	
Złączka pozioma ABS Ø 125 mm - 150x70 mm	3208043	46,70	57,44	
Rura PVC o przekroju prostokąta 150x70 mm i dł.1 m	3208044	165,36	203,39	
Pozioma złączka ABS dla prostokątnego przewodu 150x70 mm	3208045	38,38	47,20	

AKCESORIA

OPIS	KOD	cena netto	cena brutto	SCHEMAT/ZDJĘCIE
POMPY CIEPŁA NUOS				
Zestaw odprowadzenia powietrza – z rurą dł. 2,5m ∅ 150 Zestaw składa się kratki końcowej ze sprężynami, dwie rury o długości 1m i 1,5 m oraz złączka	3208061	238,16	292,94	
Zestaw odprowadzenia powietrza – z rurą elastyczną ∅ 150 Zestaw składa się z kratki końcowej ze sprężynami, elastycznej rury o dł. 3m, dwóch rur o wymiarach 0,1 i 1 metr, 3 obejmy mocujące	3208062	269,36	331,31	
Kolano pionowe ABS dla rur o przekroju prostokąta 150x70 mm	3208046	46,70	57,44	
Kolano poziome ABS dla rur o przekroju prostokąta 150x70 mm	3208047	46,70	57,44	
Dwa wsporniki ścienne dla rur o przekroju prostokąta 150x70 mm wraz ze śrubami	3208048	40,56	49,89	
Kratka wentylacyjna ze sprężyną 186 mm i otworem od 100 do 160 mm, grubość 15 mm	3208050	48,88	60,12	
Połączenie elastyczne	3208051	97,76	120,24	
Grupa bezpieczeństwa 1/2" do pompy NUOS	877084	102,96	126,64	

Ariston oferuje swoim klientom całkowitą satysfakcję

Produkty najwyższej jakości,
Doskonały serwis

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej, z której oprócz aktualności i informacji technicznych możecie Państwo pobrać dokumentację do wszystkich naszych produktów

www.aristonheating.pl

www.aristonkondensacja.pl

Serwis

Łatwy dostęp do serwisu
by spełnić wszystkie wymagania klientów

Ariston stworzył sieć zlokalizowanych w całym kraju Autoryzowanych Partnerów Serwisowych w celu zapewnienia szybkiej pomocy w nagłych wypadkach oraz dla rutynowych czynności konserwacyjnych. Ośrodki te zapewniają skuteczną i wysoce profesjonalną obsługę. Pracujemy nad stałym uaktualnianiem procesów, co wiąże się z wdrażaniem nowych produktów i technologii. Ariston od lat oferuje najdłuższe okresy gwarancyjne, zapewnia jednocześnie profesjonalny serwis, nagrodzony w tym roku prestiżową statuetką Złotego Instalatora.
Aktualna lista Autoryzowanych Partnerów Serwisowych znajduje się na www.aristonheating.pl

ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
ul. Pocieszka 3
31-408 Kraków
Tel. 012 420 22 20
Fax 012 420 52 72
E-mail: marketing.pl@aristonthermo.com
www.aristonheating.pl

www.ariston.com

DESIGN ITALIANO

Ciągle ulepszając nasze produkty zastrzegamy sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych oraz wizerunku przedstawianych produktów, w każdym momencie i bez uprzedzenia. Niniejsza dokumentacja stanowi jedynie materiał informacyjny.