

► Anna Nowak

Nowocześnie, przestronnie, komfortowo Stelaże podtynkowe i odpływy liniowe Delfin

Podtynkowe zestawy instalacyjne to coraz bardziej popularne rozwiązanie stosowane w łazienkach. Wykorzystanie stelaży podtynkowych pozwala ukryć instalację wodno-kanalizacyjną, dzięki czemu łazienka zyskuje na przestronności i nowoczesności. Wybierając zestaw podtynkowy, szczególną uwagę należy zwrócić na jakość, długość gwarancji oraz ogólnopolski serwis. Ważne jest, aby wybrać model o solidnej i niezawodnej konstrukcji. Trwałość i rozsądna cena mają również spore znaczenie dla użytkowników.



Delfin A101



Delfin Star



Nowoczesny prysznic – bez brodzika

Odwodnienia liniowe Delfin to idealne, nowoczesne rozwiązanie do każdej łazienki, zapewniające więcej przestrzeni i wygody pod prysznicem. Montowane w podłodze pozwalają pozbyć się brodzika z łazienki – natrysk bierzemy, stojąc na podłodze, a odpływ liniowy odpowiada za szybkie i sprawne odprowadzenie wody.


Odpływy liniowe Delfin w kilku zdaniach:

- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
- kompletne zestawy do montażu,
- wymiary: 700, 800, 900 mm – możliwe dopasowanie odwodnienia do każdej łazienki,

- syfon z możliwością regulacji wysokości; niska całkowita wysokość z odwodnieniem – 78 mm,
- wykończenie szcztokowane lub polerowane.

Odwodnienia w wersji DELFIN LUX mają wyposażenie ponadstandardowe, z dodatkową opcją regulacji wysokości: regulowane nóżki poziomujące, kołnierz uszczelniający i ozdobną ramkę otaczającą odwodnienie.

Podtynkowe zestawy DELFIN to urządzenia wysokiej jakości, dostarczane z kompletnymi mechanizmami i mocowaniami pozwalającymi na łatwy montaż. W ofercie marki Delfin dostępne są dwa modele stelaży podtynkowych: Delfin i Delfin Star. Oba charakteryzują się solidną konstrukcją, są komfortowe w użytkowaniu i ekonomiczne. Różnią się od siebie mechanizmem uruchamiania spłuczki oraz wyglądem i nieznacznie wymiarami.

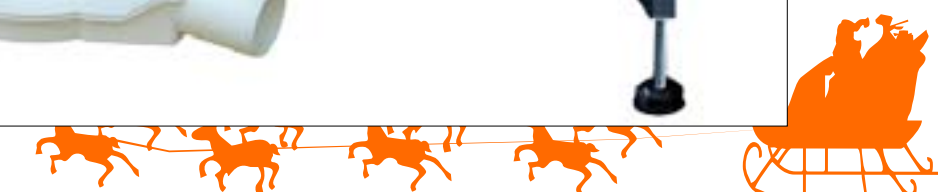

Nazwa	Stelaż podtynkowy Delfin A101	Stelaż podtynkowy Delfin Star
Zastosowanie	zestaw podtynkowy do WC do zabudowy lekkiej – do mocowania wiszących misek ustępowych i zabudowanego montażu osprzętu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych	
Zabudowa	sucha lub mokra	
Waga	12,7 kg	12,5 kg
Szerokość	508 mm	510 mm
Wysokość	1176-1376 mm	1105-1265 mm
Głębokość	160-200 mm	150-230 mm
Obciążenie maksymalne	400 kg	
Montaż	ramy montażowe do suchej zabudowy w konstrukcjach lekkich ścian szkieletowych z płyt g-k lub do zabudowy mokrej w konstrukcjach ścian murowanych; ramy montażowe mocowane do podłoża odpornego na docisk powierzchniowy, za pomocą łączników dostosowanych do rodzaju podłoża, dopuszczonych do obrotu; wytrzymałość na ściskanie podłoża powinna odpowiadać co najmniej klasie betonu C12/15 wg normy PN-EN 206-1:2003+A1:2005+A2:2006; ramy montażowe, po ich zamocowaniu, należy zabudować płytą g-k gr. co najmniej 18 mm lub 2x12 mm (wg PN-EN 520+A1:2010); głębokość zabudowy ramy montażowej powinna wynosić 160-200 mm	ramy montażowe przymocowane są łącznikami kotwiącymi do ściany murowanej i do podłoża posadzki, a następnie zabudowane płytą g-k; mogą być również stosowane wewnątrz ścian działowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, mocowane są w niej do zaprojektowanej konstrukcji nośnej ściany działowej zdolnej do przeniesienia obciążenia od ramy oraz do podłoża posadzki betonu C12/15 wg normy PN-EN 206-1:2003; do zabudowy ram montażowych należy stosować płyty g-k wodoodporne gr. co najmniej 18 mm lub podwójne o grubości co najmniej 2x12 mm (wg PN-EN 520+A1:2010); głębokość zabudowy ramy montażowej powinna wynosić 150-230 mm
Średnica odpływu	110 mm	
Regulacja wysokości	1176-1376 mm	1105-1265 mm
Regulacja głębokości	160-200 mm	150-230 mm
Izolacja	płyta dźwiękochłonna – wyposażenie dodatkowe	
Cechy szczególne	podwójne spłukiwanie: duże/male, szybki, łatwy montaż: wszystkie niezbędne elementy w zestawie, jednolity zbiornik wykonany metodą rozdmuchu gwarantuje 100% szczelności	
Rodzaj mechanizmu uruchamiającego	popychaczowy	ciągło
Miejsce usytuowania przyłącza wody	z tyłu, możliwość usytuowania również od góry zbiornika	prawa strona, z opcją przełożenia – przyłącze uniwersalne
Cena netto producenta	412 zł netto	350 zł netto

Stelaże podtynkowe Delfin w skrócie

Solidna konstrukcja. Konstrukcja zestawów podtynkowych Delfin oparta jest na ramie



wykonanej z pełnego profilu stalowego. Na profilu tym umieszczone są otwory pozwalające na montaż miski o rozstawie śrub mocujących 180 lub 230 mm. Na ramie zawieszono

ny jest zbiornik wykonany metodą rozdmuchową, gwarantującą szczelność i wieloletnie bezawaryjne użytkowanie.

Komfort i ekonomia. Izolacja zbiornika zapewnia jego ciche napełnianie. W spłuczce zamontowany jest kompletny mechanizm o podwójnym systemie spłukiwania (duże lub małe spłukiwanie), pozwalający na ekonomiczne eksploatację spłuczki. W przypadku stelaża Delfin jest to duże spłukiwanie w zakresie 6-9 l oraz małe spłukiwanie 3-3,5 l, w przypadku stelaża Delfin Star odpowiednio 6-7 l i 3-3,5 l.

Łatwość montażu. Oba stelaże wyposażone są w kompletne przyłącza wodne i kanalizacyjne, mocowania muszli, kolano odpływowe 90/110 mm, elementy montażowe (kołki rozporowe, kręty). Montaż ramy stelaża odbywa się za pomocą dwóch wsporników do ściany i dwóch uchwytów do podłoża. Uchwyty te zapewniają płynną regulację stelaży pozwalającą na zmianę wysokości odległości od ściany – oba stelaże można regulować pod kątem wysokości i głębokości zabudowy.

Estetyka. Całość stelaża ukryta jest pod zabudową lekką. Ważnym widocznym elementem jest niezawodny przycisk wykonany z wysokiej jakości tworzywa w trzech wariantach kolorystycznych: biały, chrom połysk, chrom mat. Szeroka oferta przycisków pozwala na dopasowanie spłuczki do stylistyki wnętrza i estetyczne wykończenie łazienki.

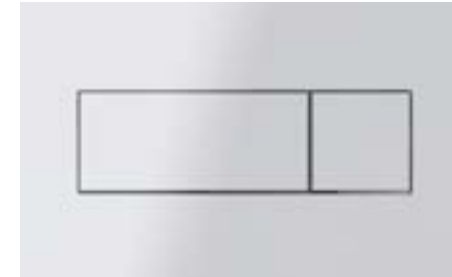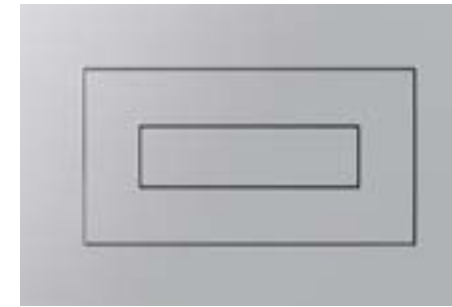

Dodatkowym atutem jest dobra cena oraz ogólnopolski serwis, 10-letnia zaś gwarancja na zbiornik i stelaż oraz 2-letnia gwarancja na części ruchome zapewniają niezawodną eksploatację obu stelaży. ■

GRUPA **SBS**

SBS Sp. z o.o.
 91-205 Łódź,
 ul. Aleksandrowska 67/93
 tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
 faks 42 663 54 02
 marketing@grupa-sbs.pl,
 www.grupa-sbs.pl

REKLAMA

