

► Adam Kiszkiel

Nowe grzejniki marki Buderus – Logatrend



Nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania powinny być wyposażone w grzejniki o małej pojemności wodnej, a tym samym o małej bezwładności cieplnej. Umożliwia to szybki rozruch instalacji c.o. i szybką reakcję na zmianę warunków pracy, czego konsekwencją jest oszczędność energii cieplnej. Warunki te spełniają stalowe grzejniki Buderus typu Logatrend C-Profil, VC-Profil, VCM-Profil, C-Plan, VC-Plan i VCM-Plan.

także wpływają na poprawę komfortu użytkowania. Oprócz doskonałego wzornictwa grzejniki charakteryzują się najwyższym standardem wykonania. Grzejniki Logatrend wykonane są z walcowanej na zimno grubej blachy. Dzięki temu mają większą niż dotychczas moc i mogą jeszcze lepiej zapewnić komfort ciepły pomieszczeń.


■ Charakteryzują się one ponadczasową elegancją oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, które pomagają oszczędzać energię, a

Podstawową zaletą nowych grzejników jest ich masa, która jednoznacznie odzwierciedla grubości blachy (walcowa-

Model	C-Profil	VC-Profil	VCM-Profil
Wysokość	300, 400, 500, 600, 900 mm		
Długość	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm		
Typy (głębokość)	10 (61,5 mm), 11 (61,5 mm), 20 (66 mm), 22 (101,5 mm), 30 (157 mm), 33 (157 mm)		
Moc dla grzejnika 22/600/1000 dla 75/65/20°C	1687 W	1687 W	1687 W
Rodzaj podłączenia/rozstaw	boczne, rozstaw = wysokość – 60 mm	dolne, rozstaw = 50 mm	centralne, rozstaw = 50 mm
Materiał	stal		
Kolor	RAL 9016		
Maks. ciśnienie robocze	10 bar		
Maksymalna temperatura	110°C		
Gwarancja	10 lat		
Wykończenie powierzchni	lakierowane proszkowo		
Cena producenta	529 zł netto	669 zł netto	899 zł netto

nej na zimno), z jakiej są one wykonane. Przykładowo masa grzejnika Logatrend C-Profil 22/600/1000 to aż **34 kg**, co doskonale obrazuje jego dużą powierzchnię grzewczą.

Moc grzejnika typu Profil zwiększyła się średnio o **2,3%**, co przy tym samym rozmiarze grzejnika znacznie polepszyło komfort cieplny pomieszczeń.

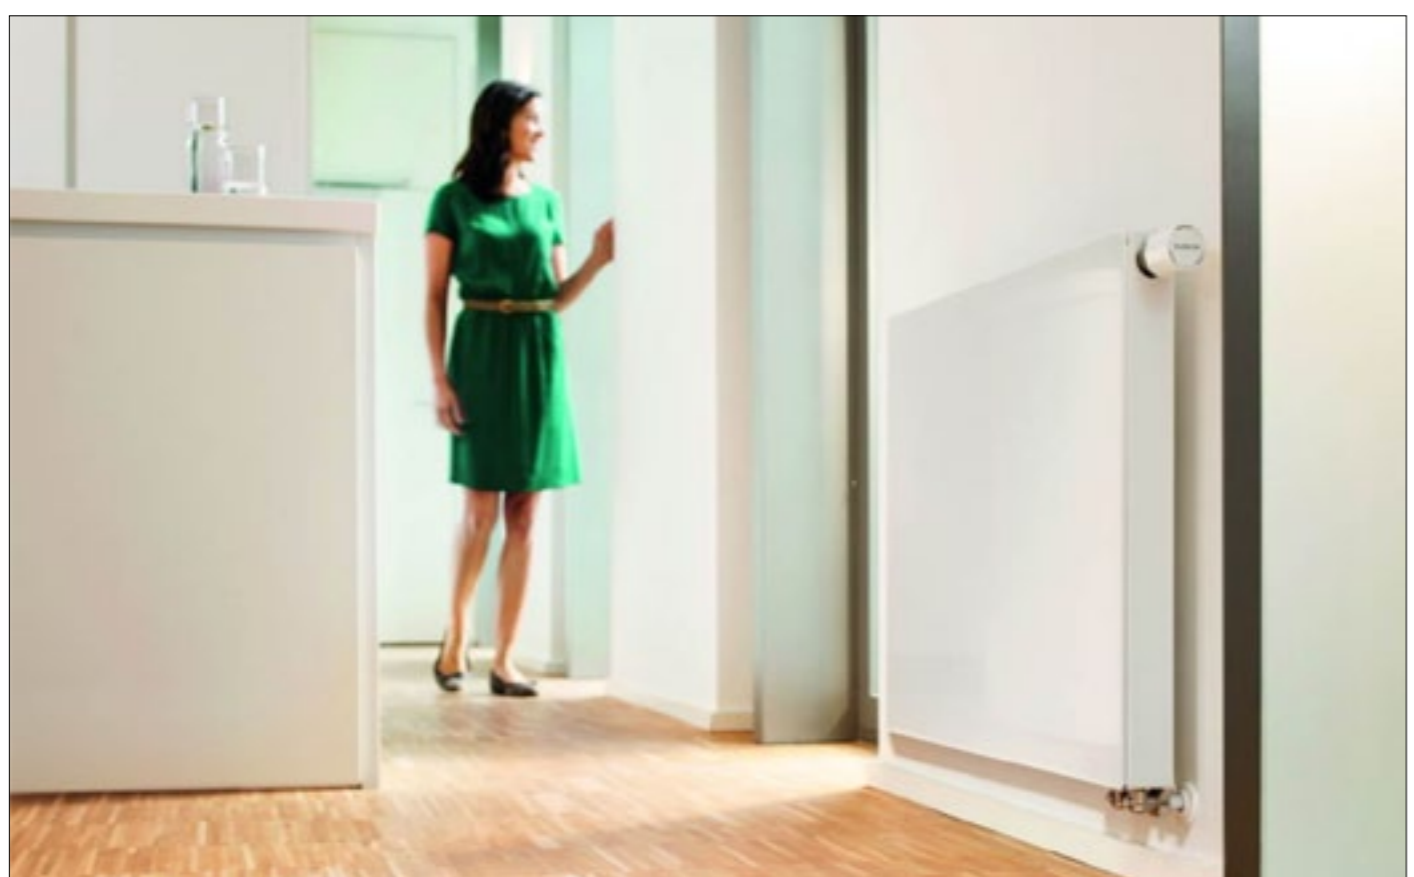

Zgodnie z DIN 55900 grzejniki Logatrend są zagruntowane i pomalowane proszkowo. Standardowo oferowane są w wersji białej (RAL 9016 – nieskazitelna biel), jednak na zamówienie mogą zostać wykonane w dowolnym kolorze z całej palety barw.

Grzejniki Logatrend VC i VCM mają w standardzie zainstalowany korek i odpowietrznik, a także wbudowaną wkładkę zaworową z nastawą wstępną Danfoss (wkładka N lub U w zależności od mocy grzejnika).

Nowe grzejniki dostępne są w wersji standardowej, wyposażonej w osłony boczne i górną (typy 11, 22, 33) oraz higienicznej, bez osłon (typy 10, 20, 30). Są jedno- (typy 10 i 11) lub wielopłytkowe (typy 20, 22 i 33). Grzejniki wielopłytkowe mogą być dowolnie obracane wokół osi wyznaczającej ich wysokość.

Opakowanie grzejników Logatrend składa się z naroży ochronnych, styropianu zabez-



pieczającego wkładkę zaworową (VC, VCM) oraz kartonowych przekładek osłaniających dolną i górną krawędź grzejników. Dlatego urządzenia mogą być z powodzeniem transportowane na znaczne odległości. Wszystkie objęte są 10-letnią gwarancją producenta.

Grzejniki marki Buderus otrzymały w tym roku głosami konsumentów srebrne godło Konsumentki Lider Jakości 2013. To ogólnopolski, promocyjny program konsumentki, którego celem jest wyłonienie, na podstawie zrealizowanych badań konsumenckich, najlepszych jakościowo, marek i produktów dostępnych na polskim rynku. Kolejnym wyróżnieniem jest Odkrycie Roku. Jest to nagroda, która powstała z myślą o produktach nowych i innowacyjnych, które w stosunkowo krótkim czasie zdobyły uznanie klientów. Obie nagrody świadczą o wysokiej jakości grzejników Logatrend. ■



Buderus

Robert Bosch Sp. z o.o.
 ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
 Infolinia: 801 777 801
 biuro@buderus.pl, www.buderus.pl