Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com,
www.roth-polska.com

REKLAMA

Rozdzielacz obwodów grzewczych z przepływomierzami HKV DFA
1. ogrzewanie płaszczyznowe
2. mosiądz
3. boczne GW 1" na uszczelnienie płaskie; do rury ¾" eurokonus
4. HKV 2 – dł. 189, HKV 3 – 243, HKV 4 – 297, HKV 5 – 351, HKV 6 – 405, HKV 7 – 459, HKV 8 – 513, HKV 9 – 567, HKV 10 – 621, HKV 11 – 675, HKV 12 – 729 mm
5. od 2 do 12
6. 70°C i 6 bar
7. belki do zasilania i powrotu z wyjściami bocznymi GW 1" z zaworami regulacyjnymi i wkładkami termostatycznymi; uchwyty stalowe
8. końcówki do napełniania i opróżniania z funkcją manualnego odpowietrzania obwodów
9. odstęp w osiach pomiędzy zaworami 54 mm; króciec do zamontowania siłowników M30x1,5 mm; przepływomierze o skali przepływu do 4 l/min
10. od 301 do 1249 zł netto
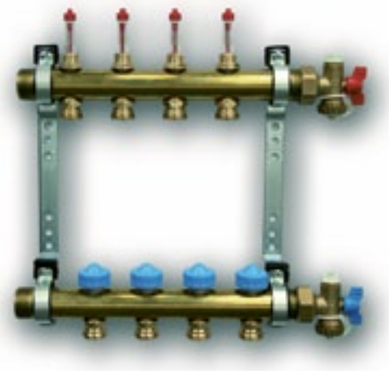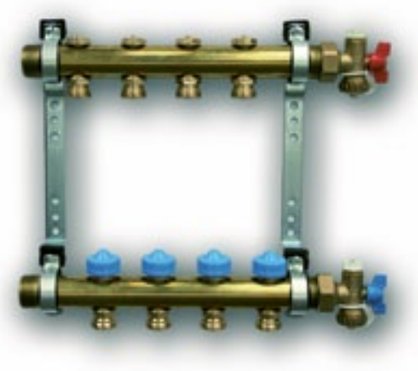
Rozdzielacz obwodów grzewczych uniwersalny HKV
1. ogrzewanie płaszczyznowe
2. mosiądz
3 boczne GW 1" na uszczelnienie płaskie; do rury ¾" eurokonus
4. HKV 2 – 189, HKV 3 – 243, HKV 4 – 297, HKV 5 – 351, HKV 6 – 405, HKV 7 – 459, HKV 8 – 513, HKV 9 – 567, HKV 10 – 621, HKV 11 – 675, HKV 12 – 729 mm
5. od 2 do 12
6. 70°C i 6 bar
7. belki do zasilania i powrotu z wyjściami bocznymi GW 1" z zaworami regulacyjnymi i wkładkami termostatycznymi; uchwyty stalowe
8. końcówki do napełniania i opróżniania z funkcją manualnego odpowietrzania obwodów
9. odstęp w osiach pomiędzy zaworami 54 mm; króciec do zamontowania siłowników M30x1,5 mm
10. od 309 do 1155 zł netto