

Do pryszniców z odpływem na poziomie posadzki

Odwodnienie liniowe

Advantix Vario w łazienkach remontowanych



Nowy model Advantix Vario (z prawej strony) mieści się na znacznie mniejszej przestrzeni zabudowy niż tradycyjna wersja



Pomimo niskiego korpusu wydajność odpływu Advantix Vario w wersji do prac modernizacyjnych wynosi min. 0,55 l/s

Advantix Vario w wersji do remontów idealnie sprawdza się podczas renowacji łazienek. Niezwykle niską wysokość zabudowy (zaledwie 70 mm) osiągnięto dzięki nowej konstrukcji odpływu. Mimo płaskiego korpusu wydajność odwodnienia wynosi min. 0,55 l/s, a w razie potrzeby można ją jeszcze podwoić. W tym celu wystarczy połączyć ze sobą dwa odpływy. Wysokość zamknięcia wodnego 25 mm skutecznie zabezpiecza przed nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji.

■ Nowa wersja Advantix Vario przekonuje także komfortowym i prostym mechanizmem samoczyszczącym. Konstrukcja o niskich oporach przepływu pozwala na osiągnięcie wysokiej prędkości przepływu wody. Zapewnia to skuteczne odprowadzenie wszystkich zanieczyszczeń. Odwodnienie można również łatwo i szybko wyczyścić ręcznie za pomocą spirali kanalizacyjnej, zdejmując wcześniej ruszt i osadnik zanieczyszczeń. Instalację odwodnienia prysznicowego ułatwia obracany o 360° króciec przyłączeniowy. Odpływ można podłączyć do rur o średnicy DN 40 lub 50 bez stosowania złączki przejściowej.


Uszczelnienie warstwowe

Połączenie odwodnienia z uszczelnieniem warstwowym jest niezwykle proste. Podobnie jak inne modele z serii Advantix Vario, również wersję do remontów wyposażono

w specjalny kołnierz, który ma dużą powierzchnię umożliwiającą połączenie go z taśmą uszczelniającą. Pozwala to na bezpieczny montaż odwodnienia na przejściach do warstwy jastrychu i kompensację ewentualnych przesunięć, jakie mogą się pojawić po instalacji. Żeby ułatwić współpracę pomiędzy fachowcami, firma Viega dołącza do odpływu „zestaw dla płytkarza”. Zawiera on styropianową wkładkę, będącą elementem pomocniczym przy układaniu płytek, odpowiednią taśmę uszczelniającą, właściwy klej oraz precyzyjną instrukcję montażu.

Szerokie pole do popisu dla projektantów, także przy remontach

Advantix Vario wyróżnia niezwykła elastyczność montażowa – regulacja długości w zakresie 30-280 cm umożliwia idealne dopasowanie do każdej sytuacji budowlanej. Specjalne łącz-

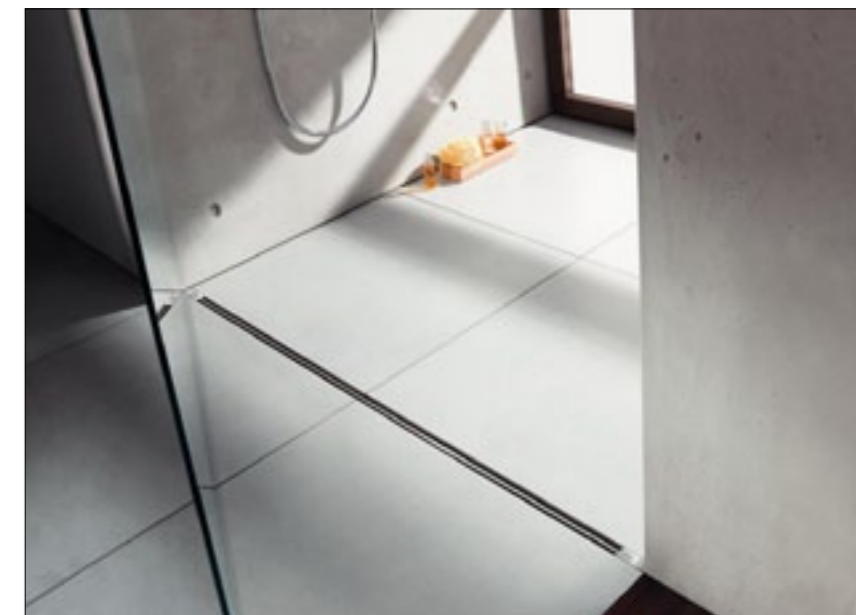

Wersję Advantix Vario przeznaczoną do remontów cechuje ta sama minimalistyczna forma z rusztem o szerokości zaledwie 4 mm

niki podłużne i narożne pozwalają na kreatywne i indywidualne projekty strefy prysznicowej z odpływem na poziomie posadzki. W przypadku deszczownic lub innych rozwiązań o dużym przepływie wody możemy łączyć ze sobą dwa odwodnienia, aby osiągnąć odpowiednio wysoką wydajność odpływu. Advantix Vario przekonuje także swym minimalistycznym wzornictwem. Szczelina odprowadzająca wodę o szerokości zaledwie 20 mm, z położonym centralnie wąskim rusztem ze stali nierdzewnej, nadaje odpływowi elegancki i stonowany wygląd. Przyciąga on wprawdzie wzrok, lecz nie dominuje nad całą aranżacją łazienki. Dzięki nowej wersji Advantix Vario ta elastyczność jest możliwa również przy modernizacji łazienki. Niska wysokość montażowa, regulowana w zakresie od 70 do 95 mm pozwala na montaż prysznicza z odpływem na poziomie posadzki nawet w warstwie jastrychu o znacznie ograniczonej grubości.

Fot. Viega ■