


# Odptyw ścienny Advantix Vario

Głębokość montażowa zaledwie 2,5 cm

Niezwykle wąski, nagrodzony licznymi nagrodami w dziedzinie designu, z możliwością przycięcia na dowolną długość – to właśnie te cechy zapewniły odptywowi Advantix Vario niekwestionowany sukces rynkowy. Nowa wersja tego odwodnienia pozwala wykorzystać wszystkie wymienione zalety również w przypadku montażu na ścianie.

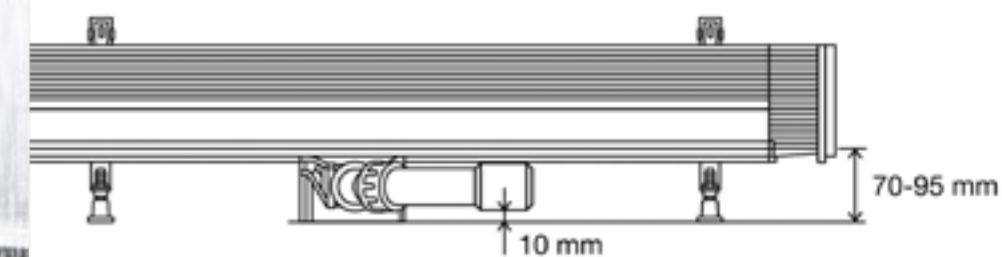

Wersja do remontowanych łazienek – wysokość 70 mm

nego i montuje się go na głębokość 25 mm. Odwodnienie można więc zainstalować zarówno w ścianie na stelażu, jak i zwyczajnej ścianie murowanej. Często wystarcza nawet warstwa tynku o odpowiedniej grubości lub płyta styropianowa XPS. Dzięki temu nie musimy kuć ścian i naruszać ich konstrukcji. Innowacyjny sposób mocowania w ścianie umożliwia łatwy montaż metodą zatrzaskową, spełniając zarazem wymagania polskich i europejskich norm dotyczących ochrony przed hałasem.

## Do przycięcia na dowolną długość

Standardowa długość odptywu ściennego Advantix Vario wynosi 1200 mm. Tak jak w przypadku tradycyjnej wersji podłogowej, w razie potrzeby można go dowolnie skrócić z dokładnością co do milimetra, nawet do wymiaru 300 mm. W komplecie dostarczane jest narzędzie do przycinania oraz zestaw instalatorski, zawierający niezbędne materiały montażowe i uszczelniające. Aby nie dopuścić do zabrudzenia elementów na etapie montażu, powierzchnie kotnierza są zabezpieczone taśmą, a szczelina odptywowa – styropianową wkładką.

## Do łazienek nowych i remontowanych

Odptyw dostępny jest w dwóch wersjach przystosowanych do różnych sytuacji montażowych. Model do łazienek remontowanych ma wysokość zabudowy jedynie 70 mm, a model standardowy do posadzek

Poprzez odptyw ścienny Advantix Vario woda spływa na całej szerokości prysznica. Dzięki głębokości montażu wynoszącej zaledwie 25 mm, można go zamontować nawet w ścianie murowanej. Dlatego stanowi idealne rozwiązanie również do małych łazienek. Udana połączenie minimalistycznego designu i maksymalnej funkcjonalności zdobyło już uznanie jury tegorocznej edycji konkursu „Design Plus powered by ISH”.

**P**łytki ułożone do samej ściany i odptyw, który elegancko się w niej chowa: po zamontowaniu tej wersji Advantix Vario wraz z syfonem widoczna jest tylko szczelina odptywowa o wysokości zaledwie 20 mm. Zastosowanie rusztu sprawia, że wydaje się ona jeszcze węższa. Ruszt jest dostępny w czterech różnych wersjach: stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna błyszcząca, czarny oraz biały, dzięki czemu idealnie komponuje się z każdą aranżacją łazienkową.

## Głębokość montażu zaledwie 25 mm

Korpus odptywu ściennego Advantix Vario wykonany jest z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucz-



Wąski ruszt pozwala na dodatkowe optyczne zwężenie szczeliny odptywowej



Odptyw ścienny można dociąć na dowolny wymiar

o wyższej konstrukcji – 90 mm. Wysokość tę można elastycznie zwiększyć do 165 mm. Ponieważ woda spływa na całej długości odptywu, wystarczy spadek 1-2%, by zapewnić efektywne odprowadzanie. Wydajność odptywu wynosi od 0,6 do 0,9 l/s, zgodnie z normą PN-EN 1253. Króciec przyłączeniowy DN40 lub DN50 można obrócić o 360°.

#### Proste czyszczenie

Dzięki zoptymalizowanemu przepływowi wody syfon odptywu ściennego Advantix Vario czyści się samoczynnie. Żeby łatwo wyczyścić zamontowany w ścianie korpus odptywu wystarczy przetrzeć go ściereczką lub dołączoną szczotką, co gwarantuje zachowanie wysokiego poziomu higieny. ■



Viega Sp. z o.o.  
al. Zwycięstwa 250,  
81-540 Gdynia  
tel. 58 66 24 999,  
faks 58 66 24 990  
info@viega.pl  
www.viega.pl