




**COŚMO**

ZDROWY KLIMAT  
LEPSZE ŻYCIE

## **GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE**

Cennik i katalog techniczny 04/2014

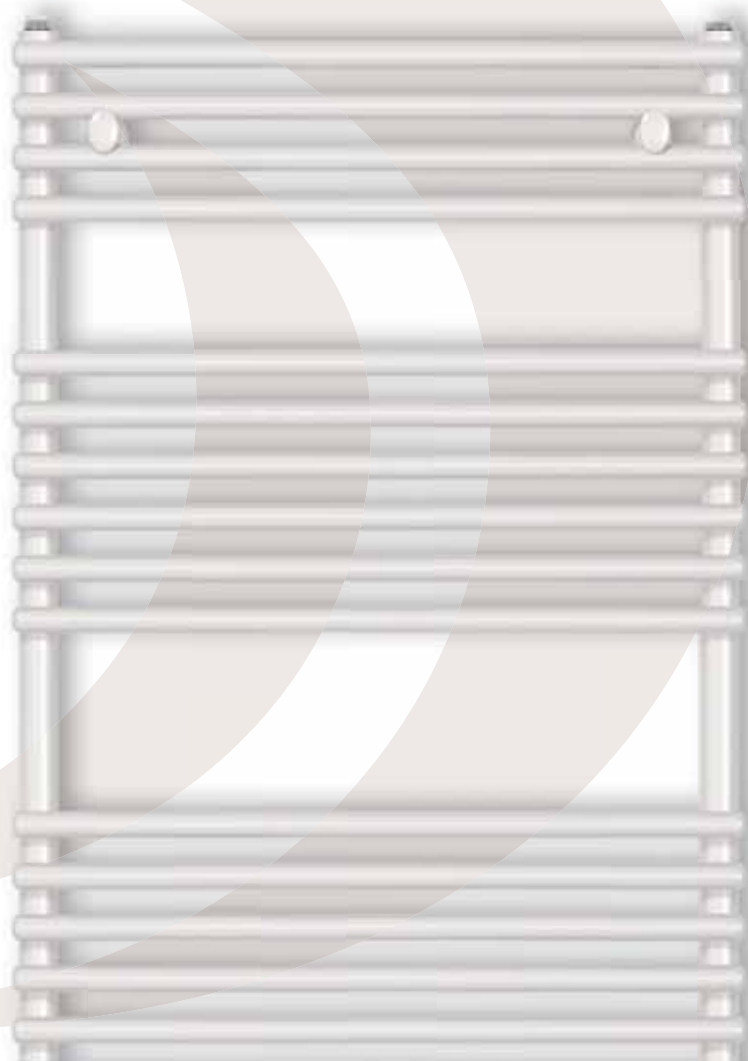


## PONADCZASOWA FORMA



### STANDARD

Model STANDARD to klasyk wśród grzejników. Ten grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swoją elegancję i prostotę wykonania. Delikatne linie współgrają z niezależnym systemem mocowań, dzięki którym montaż grzejnika do ściany przebiega płynnie i bezproblemowo.



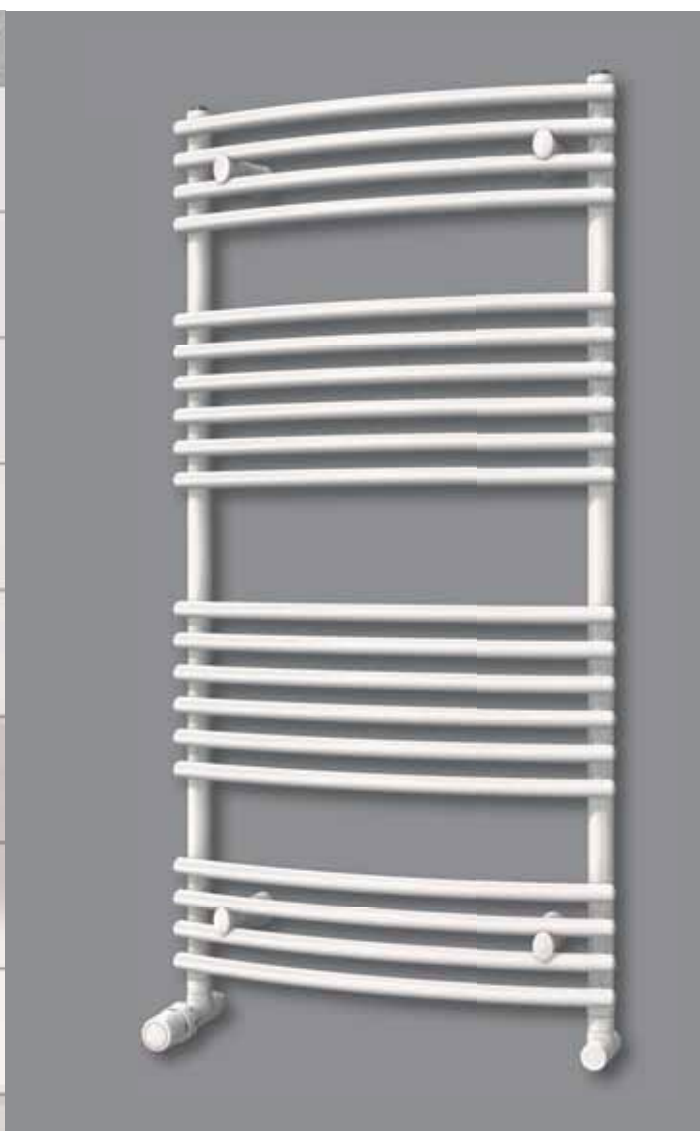

## WAVE

Wygięta wersja grzejnika łazienkowego to świeży powiew nowoczesnej łazienki, pozwalający na odkrycie zupełnie nowych rozwiązań. W ten sposób nowoczesna i jednocześnie delikatna forma łączy się z funkcjonalnością, tak istotną w grupie grzejników łazienkowych.

# STANDARD

## Dane techniczne

wysokość nominalna [mm]	wysokość [mm]	szerokość [mm]	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy					moc grzałki <sup>(1)</sup> [W]	pojemność wodna [l]	waga [kg]	COSMO STANDARD	
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				nr artykułu	PLN
700	(714)	400	1,239	286	234	204	152	126	-	2,3	5,1	F3IA007004000000	376,-
		500	1,170	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	F3IA007005000000	390,-
		600	1,175	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	F3IA007006000000	410,-
		750	1,182	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	F3IA007007500000	439,-
		900	1,189	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	F3IA007009000000	467,-
1100	(1134)	400	1,257	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	F3IA011004000000	457,-
		500	1,227	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	F3IA011005000000	484,-
		600	1,210	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	F3IA011006000000	519,-
		750	1,186	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	F3IA011007500000	544,-
		900	1,161	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	F3IA011009000000	579,-
1500	(1470)	400	1,266	541	440	384	283	234	300	4,6	9,9	F3IA015004000000	613,-
		500	1,250	644	526	459	340	281	300	5,3	11,5	F3IA015005000000	641,-
		600	1,234	747	611	535	398	329	600	6,1	13,1	F3IA015006000000	694,-
		750	1,211	902	741	650	486	404	600	7,2	15,4	F3IA015007500000	725,-
		900	1,188	1057	871	766	576	481	600	8,3	17,8	F3IA015009000000	781,-
1800	(1764)	400	1,202	653	537	472	353	294	300	5,5	12,6	F3IA018004000000	709,-
		500	1,210	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	F3IA018005000000	737,-
		600	1,199	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	F3IA018006000000	804,-
		750	1,184	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	F3IA018007500000	837,-
		900	1,168	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	F3IA018009000000	909,-

<sup>(1)</sup> przy 60 °C

ceny netto (bez podatku VAT)

**Podłączenia:** 4 x GW 1/2"  
**Możliwości podłączenia:** wg szkieców


**10 bar max.** Ciśnienie pracy: 1,0 MPa

**13 bar** Ciśnienie próbne: 1,3 MPa


**110 °C max.** Temperatura pracy: 110 °C

### Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:


- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu



Do zamontowania grzałki w grzejniku COSMO STANDARD należy użyć trójkąta T. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

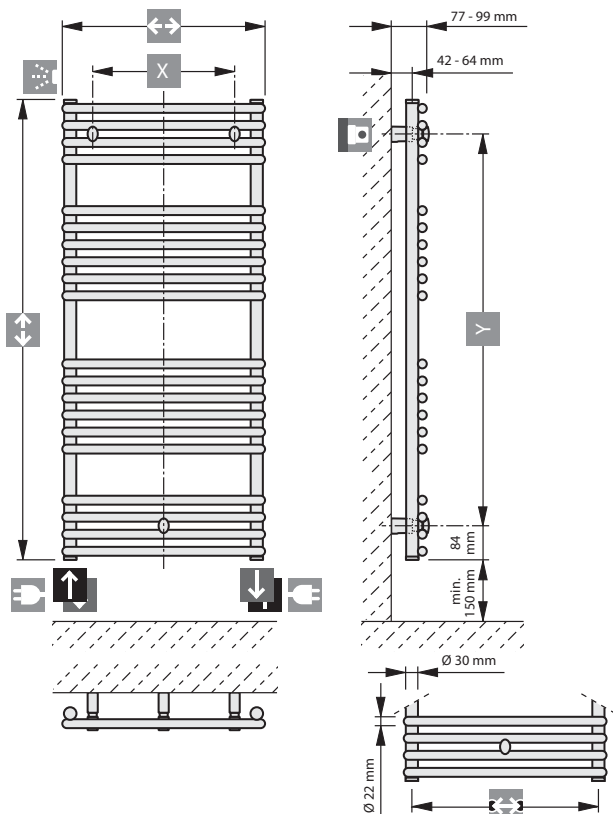

### Przeгляд typów

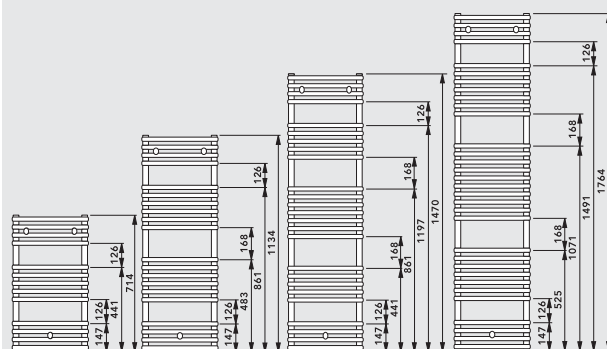

- ↑ Zasilanie
- ↓ Powrót
- ↕ Wysokość
- ↔ Szerokość
- ↔ Szerokość minus 40mm

- X Szerokość minus 150 mm
- Y Wysokość minus 168 mm
- Uchwyty montażowe
- ⋯ Odpowietrznik GZ 1/2"
- ⊕ Grzałka elektryczna GZ 1/2"

## WAVE

Dane techniczne													
↑ wysokość nominalna [mm]	↕ wysokość [mm]	↔ szerokość [mm]	wykładnik n	moc grzewcza w watach przy					moc grzałki <sup>(1)</sup> [W]	pojemność wodna [l]	waga [kg]	COSMO WAVE	
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C	55/45/24 °C				nr artykułu	PLN
700	(714)	399	1,239	286	234	204	152	126	-	2,3	5,1	F3JA007004000000	408,-
		498	1,170	343	284	250	189	158	300	2,7	5,9	F3JA007005000000	426,-
		596	1,175	404	334	294	222	185	300	3,1	6,7	F3JA007006000000	449,-
		742	1,182	493	407	358	270	225	300	3,7	8,0	F3JA007007500000	479,-
		887	1,189	581	479	421	317	264	300	4,3	9,2	F3JA007009000000	509,-
1100	(1134)	399	1,257	431	351	307	227	187	300	3,5	8,0	F3JA011004000000	500,-
		498	1,227	512	419	367	274	227	300	4,1	9,2	F3JA011005000000	528,-
		596	1,210	604	496	435	326	271	300	4,8	10,5	F3JA011006000000	565,-
		742	1,186	738	609	535	403	336	600	5,7	12,4	F3JA011007500000	593,-
		887	1,161	869	720	634	480	402	600	6,7	14,3	F3JA011009000000	631,-
1500	(1470)	399	1,266	541	440	384	283	234	300	4,6	9,9	F3JA015004000000	668,-
		498	1,250	644	526	459	340	281	300	5,3	11,5	F3JA015005000000	701,-
		596	1,234	747	611	535	398	329	600	6,1	13,1	F3JA015006000000	757,-
		742	1,211	902	741	650	486	404	600	7,2	15,4	F3JA015007500000	789,-
		887	1,188	1057	871	766	576	481	600	8,3	17,8	F3JA015009000000	851,-
1800	(1764)	399	1,202	653	537	472	353	294	300	5,5	12,6	F3JA018004000000	773,-
		498	1,210	782	642	563	422	351	600	6,5	14,6	F3JA018005000000	804,-
		596	1,199	921	758	666	499	416	600	7,5	16,7	F3JA018006000000	876,-
		742	1,184	1126	929	817	615	514	600	8,9	19,7	F3JA018007500000	913,-
		887	1,168	1326	1097	966	730	611	900	10,4	22,8	F3JA018009000000	990,-

<sup>(1)</sup> przy 60 °C

ceny netto (bez podatku VAT)

**Podłączenia:** 4 x GW 1/2"  
**Możliwości podłączenia:** wg szkieców


**Ciśnienie pracy:** 1,0 MPa

**Ciśnienie próbne:** 1,3 MPa

**Temperatura pracy:** 110 °C




**Wyposażenie standardowe w cenie grzejnika:**

- niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ 1/2"
- niklowana, mosiężna zaślepka GZ 1/2"
- zestaw montażowy
- instrukcja montażu



Do zamontowania grzałki w grzejniku COSMO WAVE należy użyć trójnika T. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi.

## Przeгляд typów

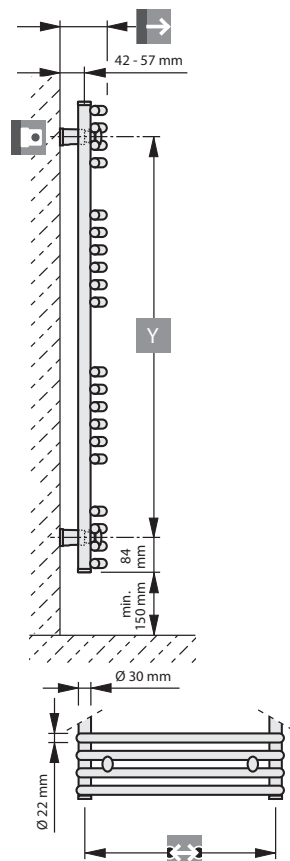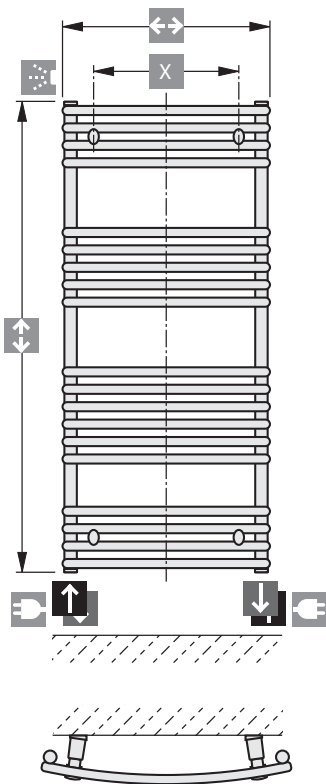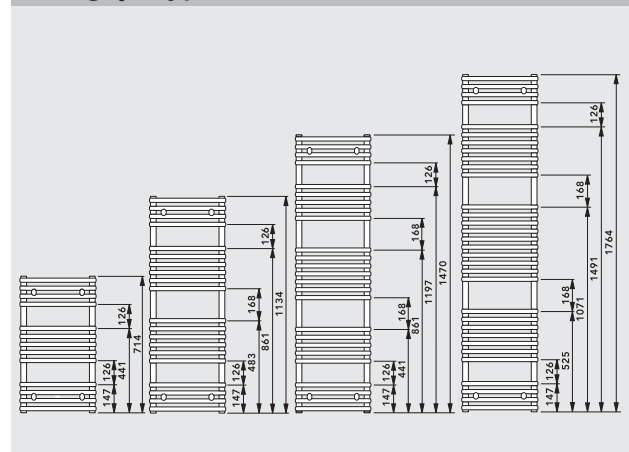

↑ Zasilanie	Y Wysokość minus 168 mm	↔	↔	X	→
↓ Powrót	Uchwyty montażowe	399	353	220	90-113
↕ Wysokość	Odpowietrznik GZ 1/2"	498	451	320	96-119
↔ Szerokość	Grzałka elektryczna GZ 1/2"	596	548	420	104-127
		742	691	565	120-143
		887	835	730	138-160

## AKCESORIA

Długość [mm]	Nr Artykułu	Cena netto PLN	STANDARD Szerokość [mm]					WAVE Szerokość [mm]				
			400	500	600	750	900	399	498	596	742	887
<b>Wieszak DAW chromowany (zawiera dwa zestawy montażowe)</b>												
492	AZ1CR049C200 100SCHRO	285,-		•	•	•	•					
596	AZ1CR060C200 100SCHRO	298,-			•	•	•					
804	AZ1CR080C200 100SCHRO	313,-					•					
<b>Wieszak DAB chromowany (zawiera dwa zestawy montażowe)</b>												
500	AZ1BT050C200 100SCHRO	262,-		•	•	•	•					
600	AZ1BT065C200 100SCHRO	272,-				•	•					
<b>Szklana półka DAA (zawiera dwa zestawy montażowe)</b>												
300	AZ1GS030C200 100SCHRO	252,-	•	•	•	•	•					
500	AZ1GS050C200 100SCHRO	269,-		•	•	•	•					
650	AZ1GS065C200 100SCHRO	281,-				•	•					
<b>Wieszak DAR chromowany (zawiera jeden zestaw montażowy)</b>												
	AZ1HT000C200 100SCHRO	135,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Wieszak DAH chromowany (zawiera jeden zestaw montażowy)</b>												
	AZ1TR000C200 100SCHRO	77,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Grzałka elektryczna</b>												
Wydajność przy 60°C [W]	Napięcie [V]	Długość [mm]	Średnica D [mm]	Nr Artykułu* wtyczka bez włącznika	Cena netto PLN	Nr Artykułu** wtyczka z włącznikiem	Cena netto PLN					
300	AC 230	285	11	AZ1EH030A0001000	439,-	AZ1EH030B0001000	593,-					
600	AC 230	525	11	AZ1EH062A0001000	467,-	AZ1EH062B0001000	619,-					
900	AC 230	750	11	AZ1EH092A0001000	495,-	AZ1EH092B0001000	647,-					
<p>Grzejniki łazienkowe COSMO można wyposażyć w grzałkę elektryczną i wtedy będzie używany również poza sezonem grzewczym. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika oraz należy zachować minimalną odległość 600mm od krawędzi grzejnika do podłogi</p> <p>* Stopień ochrony IP 64 ** Stopień ochrony IP 40</p>												
CE/03												
<b>Chromowany trójnik T</b>												
Chrom		AZ1EH000P000100SCHRO	Cena netto PLN				104,-					





COSMO GmbH  
Dystrybutor w Polsce:  
Grupa BIMs PLUS – Sieć Hurtowni Instalacyjnych  
[www.bimsplus.com.pl](http://www.bimsplus.com.pl)