


Odptyw Advantix Vario – teraz również ścienny

Niezwykle wąski, nagrodzony licznymi nagrodami w dziedzinie designu, z możliwością przycięcia na dowolną długość – to właśnie te cechy zapewniły odptywowi Advantix Vario firmy Viega sukces rynkowy. Nowa wersja tego odwodnienia pozwala wykorzystać wszystkie wymienione zalety również w przypadku montażu w ścianie.



Po ułożeniu płytek i zafugowaniu można zamocować ruszt i płytki ozdobne

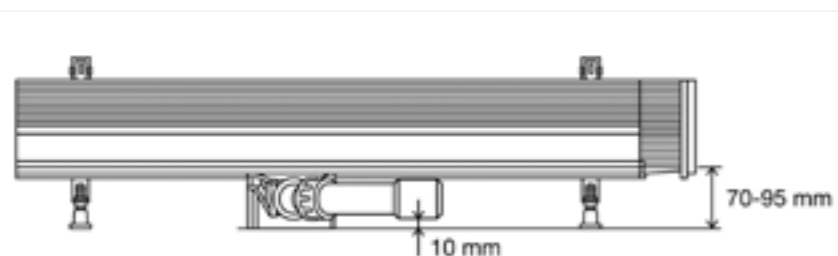

Wersja do remontowanych łazienek ma wysokość zabudowy zaledwie 70 mm

Poprzez odptyw ścienny Advantix Vario woda spływa na całej szerokości prysznic. Dzięki głębokości montażu wynoszącej zaledwie 25 mm można go zamontować nawet w ścianie murowanej. Dlatego stanowi idealne rozwiązanie również do małych łazienek. Udane połączenie minimalistycznego designu i maksymalnej funkcjonalności zdobyło już uznanie jury tegorocznej edycji konkursu „Design Plus powered by ISH”.

Płytki ułożone do samej ściany i odptyw, który elegancko się w niej chowa: po zamontowaniu tej wersji Advantix Vario wraz z syfonem widoczna jest tylko szczelina odptywowa o wysokości zaledwie 20 mm. Zastosowanie rusztu sprawia, że wydaje się ona jeszcze węższa. Ruszt jest dostępny w czterech różnych wersjach: stal nierdzewna matowa, stal nierdzewna błyszcząca, czarny oraz biały, dzięki czemu idealnie komponuje się z każdą aranżacją łazienkową.

Głębokość montażu zaledwie 25 mm

Korpus odptywu ściennego Advantix Vario wykonany jest z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego i montuje się go na głębokość 25 mm. Odwodnienie można więc zainstalować zarówno w ścianie na stole, jak i zwyczajnej ścianie murowanej. Często wystarcza nawet warstwa tynku o odpowiedniej gru-



bości lub płyta styropianowa XPS. Dzięki temu nie musimy kuć ścian i naruszać ich konstrukcji.

Przycinanie i montaż

Innowacyjny sposób mocowania w ścianie umożliwia łatwy montaż metodą zatraskową, spełniając zarazem wymagania normy DIN 4109 i VDI 4100 dotyczące hałasu.

Standardowa długość odptywu ściennego Advantix Vario wynosi 1200 mm. Tak jak w przypadku tradycyjnej wersji podłogowej, w razie potrzeby można go dowolnie skrócić z dokładnością co do milimetra, nawet do wymiaru 300 mm. W komplecie dostarczane jest narzędzie do przycinania oraz zestaw instalatorski, zawierający wszystkie niezbędne materiały montażowe i uszczelniające. Aby nie dopuścić do zabrudzenia elementów na etapie montażu, powierzchnie kołnierza są zabezpieczone taśmą, a szczelina odptywowa – styropianową wkładką.

Do łazienek nowych i do remontów

Odptyw dostępny jest w dwóch wersjach przystosowanych do różnych sytuacji montażowych. Model do łazienek remontowanych ma wysokość zabudowy



jedynie 70 mm, a model standardowy do posadzek o wyższej konstrukcji – 90 mm. Wysokość tę można elastycznie zwiększyć do 165 mm. Ponieważ woda spływa na całej długości odptywu, wystarczy spadek na poziomie od jednego do dwóch procent, by zapewnić efektywne odprowadzanie. Nie musimy już docinać płytek pod spadek, co bywa bardzo czasochłonne i uciążliwe. Wydajność odptywu wynosi od 0,6 do 0,75 l/s, zgodnie z normą PN-EN 1253. Króciec przyłączeniowy DN40 lub DN50 można obrócić o 360°.

Proste czyszczenie

Dzięki zoptymalizowanemu przepływowi wody syfon odptywu ściennego Advantix Vario czyści się samoczynnie. Żeby łatwo wyczyścić zamontowany w ścianie korpus odptywu, wystarczy przetrzeć go ściereczką lub dołączoną szczotką, co gwarantuje zachowanie wysokiego poziomu higieny.

Fot. Viega