



vena[®]

Compact

**- nowa, kompaktowa
centrala firmy
BARTOSZ**




Czy wiesz, że:

- Ⓞ dom energooszczędny to dom szczelny, w którym największe straty energii ponoszone są na wentylację
- Ⓞ wymiana powietrza, czyli wentylacja jest niezbędna do zdrowego funkcjonowania zarówno mieszkańców jak i samego budynku (wraz ze zużytym powietrzem usuwamy dwutlenek węgla, parę wodną, alergeny i nieprzyjemne zapachy)
- Ⓞ zaparowane szyby w oknach, pleśń i grzyb na ścianach oraz ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, bóle głowy i alergie domowników mogą być objawami nieprawidłowego działania wentylacji w domach jednorodzinnych
- Ⓞ tylko rekuperator jest w stanie zapewnić w budynku energooszczędnym stałą i kontrolowaną wymianę powietrza na wymaganym poziomie
- Ⓞ odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego minimalizuje straty energii i obniża koszty ogrzewania domu

Zdrowy klimat w zdrowym domu!

www.bartosz.com.pl

BARTOSZ[®]

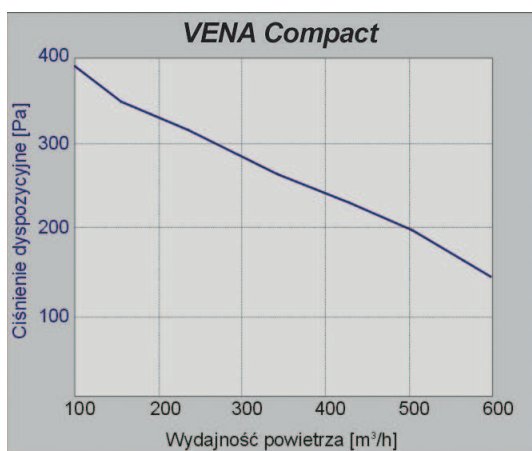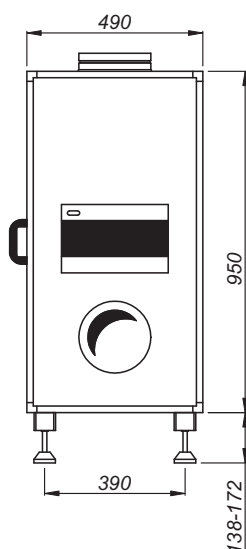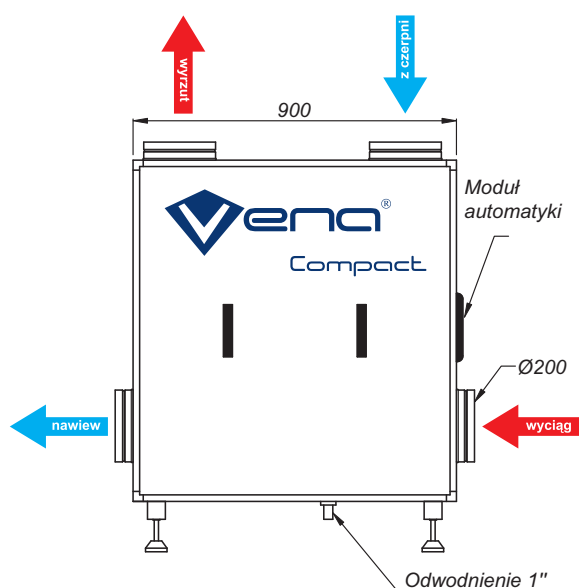

Rekuperator VENA Compact to kompaktowe urządzenie przeznaczone do domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 200 m². W centrali zastosowano wymiennik spiralno-przeciwprądowy firmy Bartosz, który pozwala odzyskać do 85% ciepła ze zużytego powietrza usuwanego z pomieszczeń i ogrzać nim świeże powietrze, nawiewane do domu. Już jedna godzina wystarczy, aby wymienić 100% powietrza w Twoim domu, nie tracąc skumulowanego w nim ciepła! Ciche, energooszczędne wentylatory, minimalizują koszty eksploatacji. Obudowa centrali wykonana jest z płyty wielowarstwowej o właściwościach wygłuszających. Dodatkowe wygłuszenie i zabezpieczenie przed niskimi temperaturami stanowi izolacja z polistyrenu.

Rekuperator VENA Compact posiada wbudowany automatyczny by-pass (obejście wymiennika), umożliwiający wentylację bez odzysku ciepła. Takie rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza latem. Otwierając wieczorem by-pass wpuszczamy do domu chłodniejsze nocne powietrze. Rekuperator wyposażono w system optymalizacji odzysku, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących warunków, tak aby uzyskać zadane parametry. Zastosowana automatyka pozwala na programowanie parametrów pracy wentylacji za pomocą panelu wirtualnego użytkownika opcjonalnie za pomocą panelu graficznego.

Gabaryty i kompaktowa zabudowa centrali VENA Compact umożliwiają montaż nawet w niewielkich pomieszczeniach. Wyprowadzone króćce podłączenia kanałów powietrza (200 mm) i odwodnienia (1") upraszczają pracę instalatora. Łatwy dostęp, dzięki drzwiczkom rewizyjnym i możliwość demontażu kaset filtracyjnych oraz sekcji wymiennika umożliwią sprawne przeprowadzenie czynności konserwacyjnych (wymianę filtrów, czyszczenie wymiennika itp.).

Dane techniczne	VENA Compact
Wydajność	500 m ³ /h przy 200 Pa sprężu
Klasa filtracji	EU4
Sprawność temperaturowa	do 85 %
Moc wentylatorów	40÷340 W
Maks. pobór prądu	2 x 1,27 A
Zasilanie	230 V
Średnica króćców przyłączy	200 mm

Firma BARTOSZ Sp. j.
Bujwicki, Sobiech
 ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok,
 tel. 85 745 57 12 wew. 33, 70
wentylacja@bartosz.com.pl

Biuro Techniczno-Handlowe Kraków
 ul. Sikorki 23, 31-589 Kraków,
 tel. 12 684 00 73
krakow@bartosz.com.pl

Dariusz Wessler,
Doradca Techniczno-Handlowy
 woj. wielkopolskie, dolnośląskie,
 lubuskie, kujawsko-pomorskie
 tel. 609 599 510
poznana@bartosz.com.pl

www.bartosz.com.pl