GEBERIT I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DO NATRYSKÓW: SETAPLANO I CLEANLINE

Panel do natrysków bezbrodzikowych i odpływ liniowy

Wszystkie rozwiązania odpływowe zastosowane w natryskach bezbrodzikowych Geberit wyróżnia atrakcyjne wzornictwo, łatwość czyszczenia i zoptymalizowana hydraulicznie technika odprowadzania wody. Nieważne, które rozwiązanie wybierze klient – każdy wariant cechuje ponadczasowe i wysoce funkcjonalne wzornictwo Geberit. Wśród jednak oferty panel do natrysków bezbrodzikowych Setaplano i odpływ liniowy CleanLine, to rozwiązania, w których osiągnięto idealne połączenie designu i perfekcyjnego utrzymania natrysku w czystości.

PANEL DO NATRYSKÓW BEZBRODZIKOWYCH GEBERIT SETAPLANO

Przemyślany, wstępnie zmontowany panel zawiera wszystkie elementy niezbędne do szybkiego i bezpiecznego, czyli szczelnego wykonania natrysku na poziomie podłogi.

Montaż ramy i stóp

Praktyczny łatwy do czyszczenia koszyczek

Syfon z dwiema wielkościami zasyfonowania

GEBERIT SETAPLANO – PARAMETRY TECHNICZNE

Panele Setaplano oferowane są jako kwadratowe w trzech wymiarach boków 90, 100 i 110 oraz jako prostokątne w aż 8 wariantach wymiarów: 100x120 lub 140, 90x100 lub 120 lub 140, 80x100 lub 120 lub 140 cm. Syfon jest dostępny w 2 wersjach zasyfonowania: 30 i 50 cm. Wydajności przepływu wynoszą odpowiednio 0,45 l/s oraz 0,65 l/s. Odpływ po umieszczeniu w zintegrowanym uchwycie można dopasować obracając go o 360 stopni.Elastyczny element syfonujący można w moment wyjąć i i go wyczyścić.

Konstrukcja nowego panelu do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano ogranicza liczbę elementów montażowych do minimum. Większość z nich została zamontowana na etapie produkcji. Podstawę stanowi stabilna, stalowa rama montażowa, którą montuje się na czterech do sześciu stopach (w zależności od rozmiaru panelu Geberit Setaplano), a ich montaż jest bardzo prosty - wystarczy kliknąć.
Nogi można w łatwy sposób dopasować do wysokości podłogi przy użyciu standardowych narzędzi. Po ustawieniu, nogi stabilizuje się przesuwnymi elementami zabezpieczającymi.
W skład zestawu wchodzi folia - także przygotowana już na etapie produkcji, co ułatwia jej instalację i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Sam panel Geberit Setaplano wykonany jest z najwyższej jakości kompozytowego materiału mineralnego, ograniczającego dodatkowo ryzyko poślizgnięcia się. Półmatowa, biała powierzchnia pasuje do każdej łazienki. Zalety tego materiału można dostrzec już od pierwszego wejrzenia i pierwszego dotknięcia. W przeciwieństwie do metalu, szkła czy ceramiki, materiał kompozytowy jest przyjemnie ciepły, a zarazem i jedwabiście gładki w dotyku. Co więcej, bezkrawędziowa powierzchnia panelu do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano ułatwia czyszczenie. Woda z panela odprowadzana jest przez syfon z praktycznym koszyczkiem, bardzo łatwym do czyszczenia.

ODPŁYWY LINIOWE GEBERIT CLEANLINE

Opływy liniowe są bardzo popularne, dzięki swojemu ponadczasowemu projektowi.

GEBERIT

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl, geberit.pl@geberit.com

REKLAMA

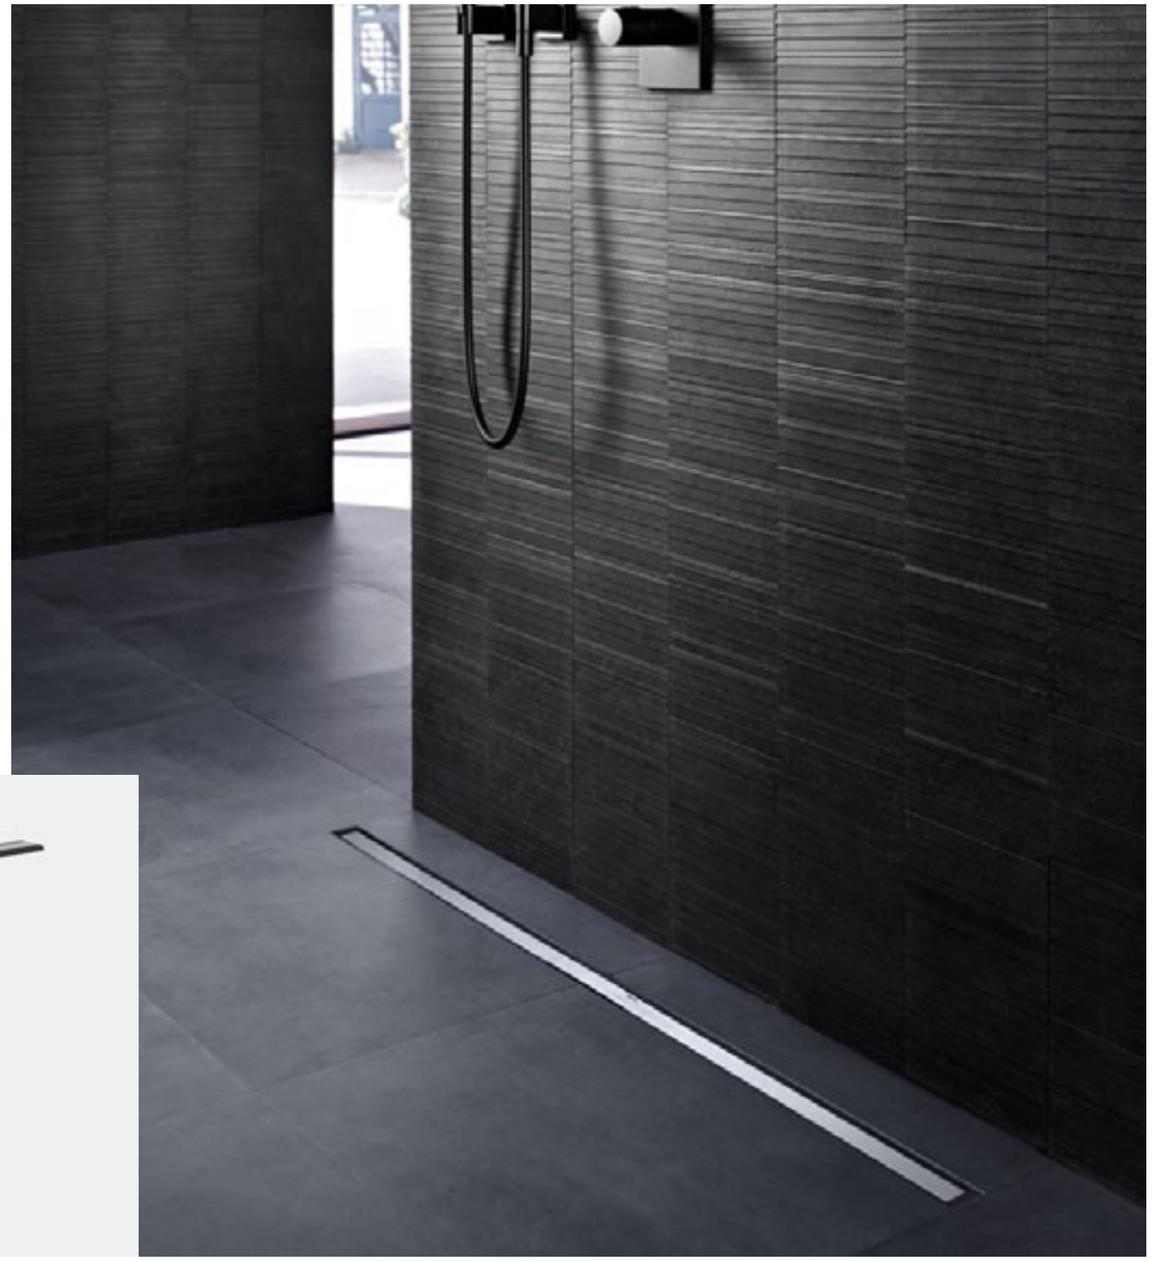

Opływy Geberit CleanLine przekonują nie tylko wzornictwem, ale też łatwością czyszczenia. Żadne zanieczyszczenia ani bakterie nie gromadzą się na ich długości, w przeciwieństwie do innych tradycyjnych wpustów liniowych. Łączą więc zalety praktyczne wpustu punktowego z wzornictwem odpływu liniowego.

Geberit CleanLine to kompletne rozwiązanie składające się m.i.n z wpustu liniowego, izolacji, rynny zbiorczej.

Izolacja odpływu jest niezawodna, ponieważ folia uszczelniająca jest wtryskiwana do odpływu bezpośrednio podczas produkcji. Dzięki też tej elastycznej folii wpusty Geberit można instalować zarówno pośrodku kabiny prysznicowej, jak i blisko ściany.

Rynny zbiorcze wykonano ze szczotkowanej stali nierdzewnej i spełniają najwyższe standardy w zakresie jakości i nowoczesnego wzornictwa. Oferowane są w wariantach szczotkowanej stali nierdzewnej z polerowanym lub ciemnym wykończeniem odpływu i wielkościach Geberit CleanLine20 lub CleanLine60.

Wpust liniowy Geberit CleanLine montuje się równie łatwo, jak klasyczny wpust podłogowy i znacznie prościej niż wiele innych popularnych wpustów liniowych.

Kompaktowa pokrywa na środku rynny zbiorczej zapewnia bardzo łatwy dostęp do odpływu, ponieważ można ją wyjmować ręcznie. Nowatorski koszyczek wychwytuje zanieczyszczenia i włosy, a dzięki specjalnej konstrukcji można go łatwo wyjąć w całości w celu wyczyszczenia i opłukania. Otwierana powierzchnia rynny zbiorczej zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń, ponieważ można ją łatwo przepłukać.

Indywidualne dopasowanie z możliwością skrócenia

Rynny zbiorcze Geberit CleanLine można skrócić do odpowiedniej długości na miejscu montażu i precyzyjnie dopasować do natrysku (regulacja w granicach od 1300 do 300 mm), długość pokrywy zaś to 157 mm, wysokość rynny 43 mm.