

► Anna Dąbrowska-Makara

Nowa jakość na polskim rynku

# Geberit AquaClean Sela

## – toaleta myjąca




Geberit Sela, wprowadzona w 2013 roku do oferty Geberit, zaprojektowana została z myślą o rynku europejskim, na specjalne na życzenie architektów i projektantów wnętrz. Firma Geberit już od ponad 35 lat oferuje toalety myjące. W Polsce są one dostępne od 18 lat, czyli od samego początku istnienia firmy na rynku. 35 lat doświadczenia w projektowaniu, wytwarzaniu i obsłudze toalet myjących daje klientowi pewność, że funkcja mycia ma najlepszą możliwą jakość.

### ■ Budowa a właściwości użytkowe

Geberit AquaClean Sela wyróżnia się wyjątkową pięcioletnią dyszą z dostosowaną do niej wydajnością (0,9-1,5 l/s). Jej dodatkowe zalety to także kompaktowe wymiary: szerokość to 38 cm, głębokość 57,9 cm. Wszelkie nieele-

ganckie przewody i instalacje można ukryć w czasie montażu za miską tak, aby łazienka wyglądała pięknie. Projektant Matteo Thun zadbał również o kwestie higieny. Właściciel toalety myjącej AquaClean Sela może z łatwością utrzymać toaletę w czystości. Pokrywa zbiornika i części elektronicznej ma tylko jedną linię sty-

ku z ceramiką, która jest łatwo dostępna i prosta w utrzymaniu czystości. Dyszę można w prosty sposób wyjąć i wyczyścić, podobnie jak deskę i klapę urządzenia. Specjalne zawiasy pozwalają na podniesienie klapy i deski w dowolnym momencie bez jakiegokolwiek odkręcania, usuwania blokad czy skomplikowanego demontażu.

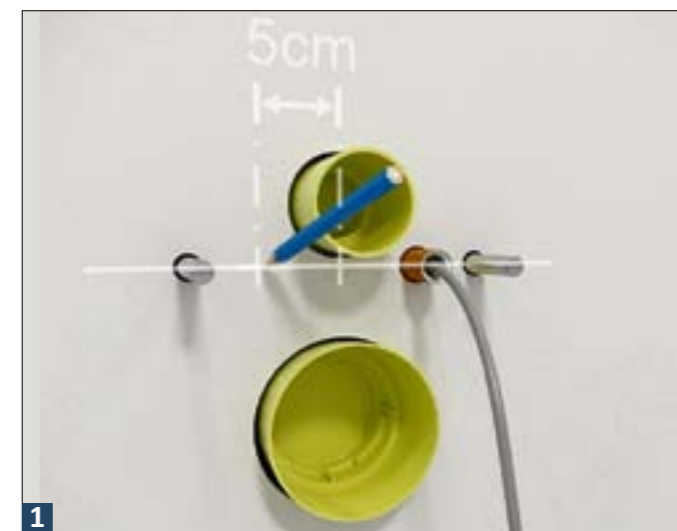

### Montaż AquaClean Sela...

Polacy coraz większą wagę przykładają do kwestii higieny intymnej. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez GFK na zlecenie Geberit. Nasuwa się więc pytanie: w jaki sposób można zamontować Geberit AquaClean Sela w budynku remontowanym, a jak w zupełnie nowym?

#### ...na stelażu Geberit Duofix

Oczywiście najłatwiej zamontować toaletę myjącą w nowo budowanym obiekcie. Można ją zainstalować zarówno na stelażach Geberit, jak i innych, konkurencyjnych. Zamontowanie na stelażu Geberit Duofix jest oczywiście metodą najprostszą. Od ponad 2 lat są wyposażane w specjalny przewód, dzięki któremu nawet po położeniu glazury można doprowadzić instalację wodną i zamontować AquaClean Sela. Wystarczy doprowadzić instalację elektryczną w przestrzeń ścianki instalacyjnej za stelażem oraz wyprowadzić przewód w dokładnie wskazanym przez producenta miejscu (fot. 1). Kolejnym etapem jest przygotowanie do montażu specjalnej wtyczki elektrycznej oraz na koniec podłączenie urządzenia.

W komplecie wraz z AquaClean Sela znajduje się zestaw adaptacyjny, który pozwala na podłączenie za pomocą trójnika wężyka podłączeniowego do zaworu zamykającego spłuczki (fot. 2) i wyprowadzenie go w odpowiednim czasie podczas instalacji (fot. 3). Toaleta myjąca Geberit AquaClean Sela jest wyposażona w specjalną wtyczkę elektryczną, którą elektryk lub instalator montuje podczas instalacji. Jej niewielkie wymiary i specjalna budowa pozwalają na ukrycie jej na dopasowanej do tego celu półce wewnątrz ceramiki. Dzięki temu żadne podłączenia nie są widoczne, a jednocześnie dostęp do nich jest bardzo prosty w dowolnym momencie życia produktu.

#### ...na innych stelażach podtynkowych

W przypadku innych systemów podtynkowych należy wcześniej przewidzieć doprowadzenie instalacji wodociągowej i elektrycznej w miejsca wskazane przez producenta toalet myjących. Wykonanie instalacji elektrycznej na etapie budowy łazienki nie powinno stanowić najmniejszego problemu.

#### ...na starszych stelażach Geberit

Inaczej wygląda sytuacja w obiektach remontowanych lub toaletach działających. Zabudowany stelaż bez wbudowanych przewodów ułatwiających podłączenie instalacji wodociągowej można zaadoptować na wie-

## Zobacz wszystkie modele AquaClean Sela

le sposobów. Toaleta myjąca Sela ma możliwość ukrycia wszystkich przewodów instalacyjnych w okolicy szpilek mocujących. W związku z tym doprowadzenie przewodów w te właśnie miejsca byłoby najlepszym wyjściem. Niestety stare modele stelaży na wysokości podłączenia wodociągowego Seli mają trawers wzmacniający, przez co uniemożliwiają doprowadzenie wody. Firma Geberit wprowadziła więc do swojego asortymentu specjalne płyty ozdobne wykonane z odlewu wykończonego tworzywem sztucznym lub szkłem (białym lub czarnym). Płyta ta o grubości 1,2 cm umożliwia rozprowadzenie wszelkich instalacji bez zbędnego kucia, a jednocześnie maskuje wszelkie instalacje. Innym rozwiązaniem jest zamontowanie natynkowego odpowiednika stelaża Duofix – modułu Monolith. Monolith to poniekąd spłuczka natynkowa, toteż montaż Geberit AquaClean Sela jest niebywale prosty i możliwy do wykonania za pomocą części dostępnych w komplecie. Moduł Monolith do WC podwieszanego jest dostępny w dwóch wysokościach: 101 cm i 114 cm oraz 4 kolorach: białym, czarnym, umbra i mint. Fot. Geberit ■



2



3